



## DIMENSIONS



Nom	DEEP MAXI 2 DIM DALI 4000K WT
Référence	A2480242WT
Couleur	Blanc Texturé
RAL	9016
Catégorie	CEILING RECESSED

Type	LED
Flux lumineux brut	2500 lm
Température de couleur	4000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	15 W
Courant	350 mA
Efficacité	167 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 > 60.000h

Efficacité lumineuse	85%
Angle du faisceau lumineux	99°

Driver	Inclus - Connecté
Valeurs de puissance du système	17,65 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	DALI
Classe d'isolation électrique	<input type="checkbox"/>

Étanchéité	IP43
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Alimentation d'urgence	Veuillez consulter
Résistance aux chocs	IK07
Dimensions d'encastrement	Ø320 mm
Poids	2010 g
Poids avec emballage	2455,9 g
Dimensions de l'emballage	420 x 370 x 105 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polyméthacrylate De Méthyle

## PRODUIT

DEEP MAXI 2 DIM DALI 4000K WT

A2480242WT

Blanc Texturé

9016

CEILING RECESSED

## SOURCE DE LUMIÈRE

LED

2500 lm

4000 K

MacAdam Step 2

CRI > 90

15 W

350 mA

167 lm/W

L80B10 > 60.000h

## LUMINAIRE | DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES

85%

99°

## LUMINAIRE | DONNÉS ÉLECTRIQUES

Inclus - Connecté

17,65 W

220V/240V

50/60 Hz

DALI

## D'AUTRES DONNÉES

IP43

Veuillez consulter

Veuillez consulter

IK07

Ø320 mm

2010 g

2455,9 g

420 x 370 x 105 mm

1

Aluminium / Polyméthacrylate De Méthyle




Deep est un downlight LED pour un éclairage général qui se distingue par des lignes intéressantes et un diffuseur qui est très en retrait par rapport à la surface du cadre.

DIAGRAMME POLAIRE



DIAGRAMME CONIQUE

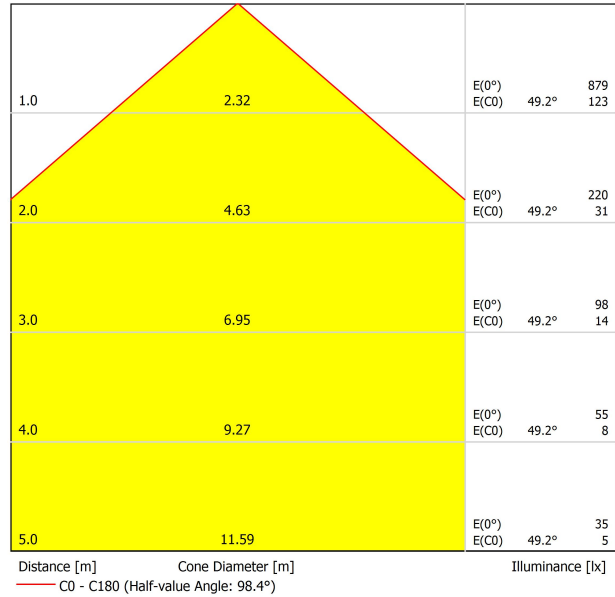

UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	20.0	21.2	20.3	21.5	21.7	20.0	21.2	20.3	21.5	21.7
	3H	21.4	22.5	21.7	22.8	23.1	21.4	22.5	21.7	22.8	23.1
	4H	21.9	22.9	22.2	23.2	23.5	21.9	22.9	22.2	23.2	23.5
	6H	22.1	23.1	22.5	23.4	23.7	22.1	23.1	22.5	23.4	23.7
	8H	22.2	23.1	22.5	23.4	23.7	22.2	23.1	22.5	23.4	23.7
4H	2H	20.5	21.5	20.8	21.8	22.1	20.5	21.5	20.8	21.8	22.1
	3H	22.1	23.0	22.5	23.3	23.6	22.1	23.0	22.5	23.3	23.6
	4H	22.6	23.4	23.0	23.8	24.2	22.6	23.4	23.0	23.8	24.2
	6H	23.0	23.7	23.4	24.1	24.5	23.0	23.7	23.4	24.1	24.5
	8H	23.1	23.7	23.5	24.1	24.5	23.1	23.7	23.5	24.1	24.5
8H	2H	23.2	23.7	23.6	24.2	24.6	23.2	23.7	23.6	24.2	24.6
	4H	22.8	23.5	23.3	23.9	24.3	22.8	23.5	23.3	23.9	24.3
	6H	23.3	23.8	23.7	24.2	24.7	23.3	23.8	23.7	24.2	24.7
	8H	23.4	23.9	23.9	24.3	24.8	23.4	23.9	23.9	24.3	24.8
	12H	23.6	24.0	24.1	24.4	24.9	23.6	24.0	24.1	24.4	24.9
12H	4H	22.8	23.4	23.3	23.8	24.3	22.8	23.4	23.3	23.8	24.3
	6H	23.3	23.8	23.8	24.2	24.7	23.3	23.8	23.8	24.2	24.7
	8H	23.5	23.9	24.0	24.3	24.9	23.5	23.9	24.0	24.3	24.9
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.2 / -0.2					+0.2 / -0.2				
S = 1.5H		+0.3 / -0.6					+0.3 / -0.6				
S = 2.0H		+0.6 / -1.0					+0.6 / -1.0				
Standard table		BK04					BK04				
Correction Summand		2.2					2.2				
Corrected Glare Indices referring to 2500lm Total Luminous Flux											



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

