




DIMENSIONES



Nombre	DEEP 4 DIM DALI 3000K WT
Referencia	A2490441WT
Color	Blanco Texturado
RAL	9016
Categoría	CEILING RECESSED

PRODUCTO

Tipo	LED
Flujo Luminoso	4050 lm
Temperatura de color	3000 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI > 90
Potencia	27 W
Corriente	700 mA
Eficacia	150 lm/W
Horas de Vida del LED	L80B10 > 60.000h

FUENTE DE LUZ

Eficiencia Luminica	87%
Ángulo del haz de luz	94°

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

Driver	Incluido - Conectado
Potencia del sistema	30,82 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	DALI
Clase de seguridad eléctrica	☐

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Estanqueidad	IP43
Control inalámbrico	Consultar
Alimentación de emergencia	Consultar
Resistencia a impactos	IK07
Medidas de empotramiento	Ø205 mm
Peso	1255 g
Peso con embalaje	1498 g
Dimensiones embalaje	305 x 250 x 90 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Polimetilmetacrilato

OTROS DATOS



Deep es un downlight LED para funciones de iluminación general que destaca por su atractivo aspecto, donde el difusor está marcadamente retranqueado respecto al plano del marco perimetral.

DIAGRAMA POLAR


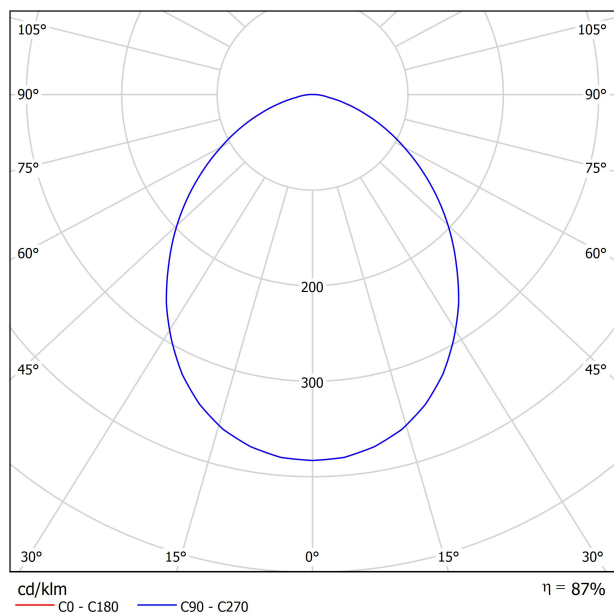


DIAGRAMA CÓNICO



UGR

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	23.8	25.0	24.1	25.2	25.5	23.8	25.0	24.1	25.2	25.5	
	3H	25.1	26.2	25.4	26.4	26.7	25.1	26.2	25.4	26.4	26.7	
	4H	25.5	26.5	25.8	26.8	27.1	25.5	26.5	25.8	26.8	27.1	
	6H	25.7	26.6	26.0	26.9	27.3	25.7	26.6	26.0	26.9	27.3	
	8H	25.7	26.7	26.1	27.0	27.3	25.7	26.7	26.1	27.0	27.3	
	12H	25.8	26.7	26.2	27.0	27.3	25.8	26.7	26.2	27.0	27.3	
4H	2H	24.2	25.3	24.6	25.5	25.8	24.2	25.3	24.6	25.5	25.8	
	3H	25.7	26.6	26.1	26.9	27.3	25.7	26.6	26.1	26.9	27.3	
	4H	26.2	27.0	26.6	27.3	27.7	26.2	27.0	26.6	27.3	27.7	
	6H	26.5	27.2	26.9	27.6	28.0	26.5	27.2	26.9	27.6	28.0	
	8H	26.6	27.2	27.0	27.6	28.0	26.6	27.2	27.0	27.6	28.0	
	12H	26.7	27.3	27.1	27.7	28.1	26.7	27.3	27.1	27.7	28.1	
8H	4H	26.4	27.0	26.8	27.4	27.8	26.4	27.0	26.8	27.4	27.8	
	6H	26.8	27.3	27.2	27.7	28.1	26.8	27.3	27.2	27.7	28.1	
	8H	26.9	27.4	27.4	27.8	28.3	26.9	27.4	27.4	27.8	28.3	
	12H	27.1	27.4	27.6	27.9	28.4	27.1	27.4	27.6	27.9	28.4	
12H	4H	26.4	26.9	26.8	27.3	27.8	26.4	26.9	26.8	27.3	27.8	
	6H	26.8	27.2	27.3	27.7	28.1	26.8	27.2	27.3	27.7	28.1	
	8H	27.0	27.3	27.5	27.8	28.3	27.0	27.3	27.5	27.8	28.3	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.2 / -0.2					+0.2 / -0.2					
S = 1.5H		+0.3 / -0.6					+0.3 / -0.6					
S = 2.0H		+0.7 / -1.2					+0.7 / -1.2					
Standard table		BK04					BK04					
Correction Summand		4.3					4.3					
Corrected Glare Indices referring to 4050lm Total Luminous Flux												

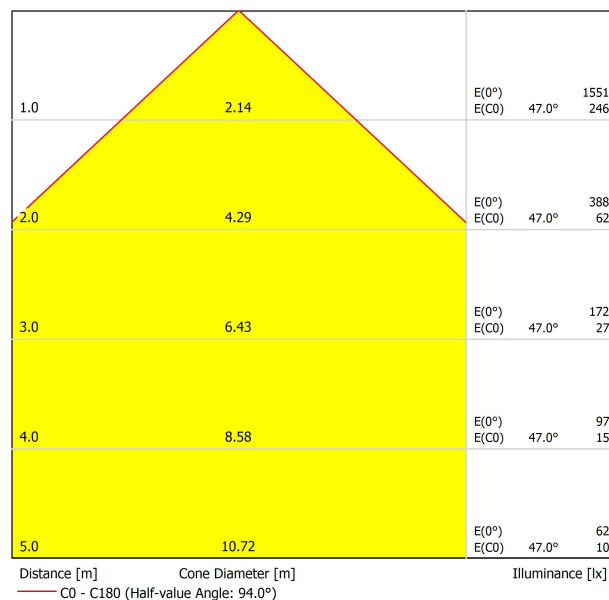

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen




Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

