



DIMENSIONES



PREMIOS



Nombre	POINTER 11W DIM DALI/PUSH 56° 3000K W
Referencia	A2713321W
Color	Matt white
RAL	Colour in the mass looks alike RAL 9010
Categoría	CEILING RECESSED

Tipo	LED
Flujo Luminoso	1250 lm
Temperatura de color	3000 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI > 90
Potencia	11 W
Corriente	300 mA
Eficacia	114 lm/W
Horas de Vida del LED	L90B10 > 55.000h

Eficiencia Lumínica	78%
Ángulo del haz de luz	56°

Driver	Included - Connected
Potencia del sistema	13,27 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	DALI / Push - Other DIM, please consult
Clase de seguridad eléctrica	<input type="checkbox"/>

Estanqueidad	IP20
Control inalámbrico	Please Consult
Alimentación de emergencia	Please Consult
Medidas de empotramiento	Ø105 mm
Ángulo de basculación	30°
Ángulo de giro	355°
Peso	380 g
Peso con embalaje	474,5 g
Dimensiones embalaje	137 x 137 x 104 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminium / Polycarbonate

PRODUCTO

Nombre	POINTER 11W DIM DALI/PUSH 56° 3000K W
Referencia	A2713321W
Color	Matt white
RAL	Colour in the mass looks alike RAL 9010
Categoría	CEILING RECESSED

FUENTE DE LUZ

Tipo	LED
Flujo Luminoso	1250 lm
Temperatura de color	3000 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI > 90
Potencia	11 W
Corriente	300 mA
Eficacia	114 lm/W
Horas de Vida del LED	L90B10 > 55.000h

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

Eficiencia Lumínica	78%
Ángulo del haz de luz	56°

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Driver	Included - Connected
Potencia del sistema	13,27 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	DALI / Push - Other DIM, please consult
Clase de seguridad eléctrica	<input type="checkbox"/>

OTROS DATOS

Estanqueidad	IP20
Control inalámbrico	Please Consult
Alimentación de emergencia	Please Consult
Medidas de empotramiento	Ø105 mm
Ángulo de basculación	30°
Ángulo de giro	355°
Peso	380 g
Peso con embalaje	474,5 g
Dimensiones embalaje	137 x 137 x 104 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminium / Polycarbonate



Pointer is a directional LED downlight for recess-mounting applications. With a fine and narrow bezel, it stands out for its minimalist aesthetics, its perfect integration into the ceiling and the possibility of being easily directed towards any angle, as many times as required, just with a very gentle hand motion. Whatever may be the orientation of the adjustable light beam, Pointer always maintains the same aesthetic appearance. An advantage that increases the sensation of visual order of the ceiling and which makes Pointer unique in the market.

DIAGRAMA POLAR


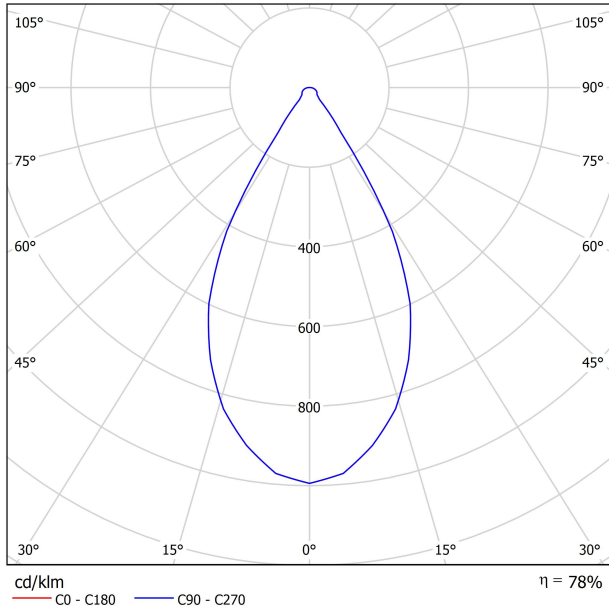


DIAGRAMA CÓNICO



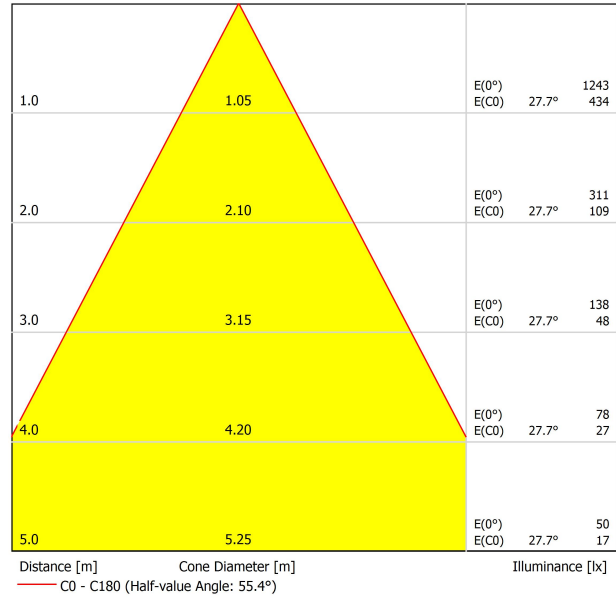

DRIVER

0433-00-33 DRIVER LED 18W PH.CUT CONFIG 300mA

PHASE CUT DIMMERS TESTED FOR COMPATIBILITY:

Brand / Manufacturer	Model number	Dimming Type
Busch	2247U	Leading edge
Busch	6523 U	Leading edge
Legrand	Cat 400T	Trailing edge
Legrand	6708300%	Trailing edge
Legrand	77006200%	Trailing edge
NIKO	310-01900	Trailing edge
NIKO	310-02700	Trailing edge
NIKO	310-02800	Trailing edge
OSRAM	MCU Te250	Trailing edge
Siemens	5TC8 284	Trailing edge
Diginet	MEDM/LED Smart phase (DGLCDM400)	Trailing edge
Clipsal	32ELEDM	Trailing edge
Hager B&R	WBMD400LED	Trailing edge
V-PRO	250W MAX. GLS	Trailing edge
SG	LEDDIM 400	Trailing edge
ELKO	316 GLED	Leading edge
Hamilton	LEDIT-B100	Trailing edge
ULTIMATE	GU6012L	Trailing edge
SHUTTLE	SDIM-T-LED500W	Leading edge
RADIANT	LEDDIMO4-500W	Trailing edge
GIRA	238500%	Trailing /Leading edge
JUNG	122400%	Trailing /Leading edge

THE PARTICULAR CONDITIONS OF EACH INSTALLATION AND THE SPECIFICATIONS AND CONDITIONS OF USE OF EACH REGULATOR, MAY DIFFER FROM THOSE CONSIDERED IN THE COMPATIBILITY TESTING, AND AFFECT ITS PERFORMANCE IN SAID INSTALLATION.

FOR MORE INFO, PLEASE CONSULT



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

