




Dimensions



Nom
Référence
Couleur
RAL
Catégorie

Type
Flux lumineux brut
Température de couleur
Stabilité chromatique
Indice de reproduction chromatique
Puissance
Courant
Efficacité
Durée de vie de la LED
Classe d'efficacité énergétique

Efficacité lumineuse
Angle du faisceau lumineux

Driver
Valeurs de puissance du système
Tension
Fréquence
Variation d'intensité
Classe d'isolation électrique

Étanchéité
Contrôle sans fil
Alimentation d'urgence
Résistance aux chocs
Dimensions d'encastrement
Poids
Poids avec emballage
Dimensions de l'emballage
Unités par emballage
Matériaux

PRODUIT

DEEP MINI 2 IP54 DIM PUSH 2700K NT
A2501220NT
Noir Texturé
9005
CEILING RECESSED

SOURCE DE LUMIÈRE

LED
975 lm
2700 K
MacAdam Step 2
CRI>90
7 W
500 mA
139 lm/W
L80B10 >60.000h
E

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

76%
89°

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Inclus - Connecté
9,28 W
220V/240V
50/60 Hz
Push
☐

D'AUTRES DONNÉES

IP54
Veillez consulter
Veillez consulter
IK07
Ø122 mm
650 g
786,3 g
195 x 160 x 90 mm
1
Aluminium / Polyméthacrylate De Méthyle



Deep est un downlight LED pour un éclairage général qui se distingue par des lignes intéressantes et un diffuseur qui est très en retrait par rapport à la surface du cadre.

Diagramme polaire


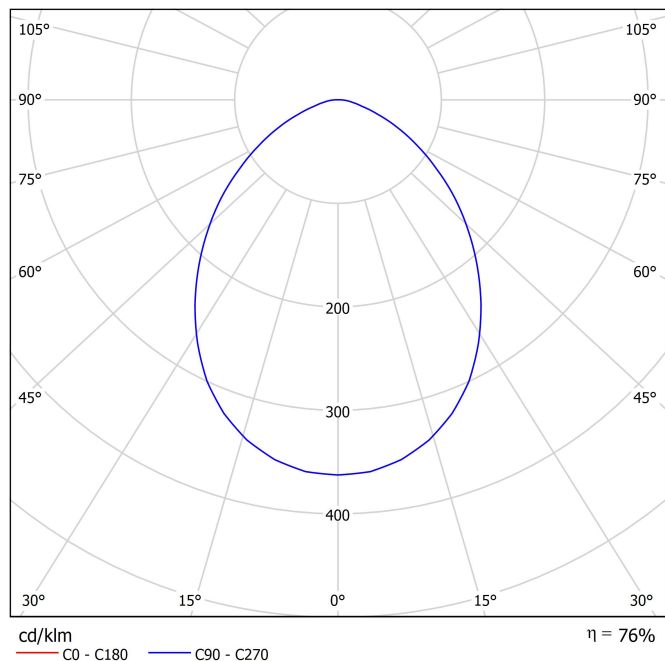


Diagramme conique



UGR

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	21.4	22.6	21.7	22.8	23.0	21.4	22.6	21.7	22.8	23.0	
	3H	22.5	23.5	22.8	23.8	24.0	22.5	23.5	22.8	23.8	24.0	
	4H	22.7	23.7	23.1	24.0	24.3	22.7	23.7	23.1	24.0	24.3	
	6H	22.9	23.9	23.3	24.2	24.5	22.9	23.9	23.3	24.2	24.5	
	8H	23.0	23.9	23.4	24.2	24.5	23.0	23.9	23.4	24.2	24.5	
4H	12H	23.1	23.9	23.5	24.2	24.6	23.1	23.9	23.5	24.2	24.6	
	2H	21.8	22.8	22.1	23.1	23.3	21.8	22.8	22.1	23.1	23.3	
	3H	23.0	23.8	23.4	24.2	24.5	23.0	23.8	23.4	24.2	24.5	
	4H	23.4	24.1	23.8	24.5	24.8	23.4	24.1	23.8	24.5	24.8	
	6H	23.7	24.3	24.1	24.7	25.1	23.7	24.3	24.1	24.7	25.1	
8H	8H	23.8	24.4	24.2	24.8	25.2	23.8	24.4	24.2	24.8	25.2	
	12H	23.9	24.4	24.4	24.9	25.3	23.9	24.4	24.4	24.9	25.3	
	4H	23.5	24.1	23.9	24.5	24.9	23.5	24.1	23.9	24.5	24.9	
	6H	23.9	24.4	24.4	24.8	25.3	23.9	24.4	24.4	24.8	25.3	
	8H	24.1	24.5	24.6	25.0	25.4	24.1	24.5	24.6	25.0	25.4	
12H	12H	24.3	24.6	24.8	25.1	25.6	24.3	24.6	24.8	25.1	25.6	
	4H	23.5	24.0	23.9	24.4	24.9	23.5	24.0	23.9	24.4	24.9	
	6H	23.9	24.3	24.4	24.8	25.3	23.9	24.3	24.4	24.8	25.3	
	8H	24.2	24.5	24.6	25.0	25.5	24.2	24.5	24.6	25.0	25.5	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.3					
S = 1.5H		+0.4 / -0.8					+0.4 / -0.8					
S = 2.0H		+1.0 / -1.5					+1.0 / -1.5					
Standard table		BK03					BK03					
Correction Summand		5.8					5.8					
Corrected Glare Indices referring to 975lm Total Luminous Flux												

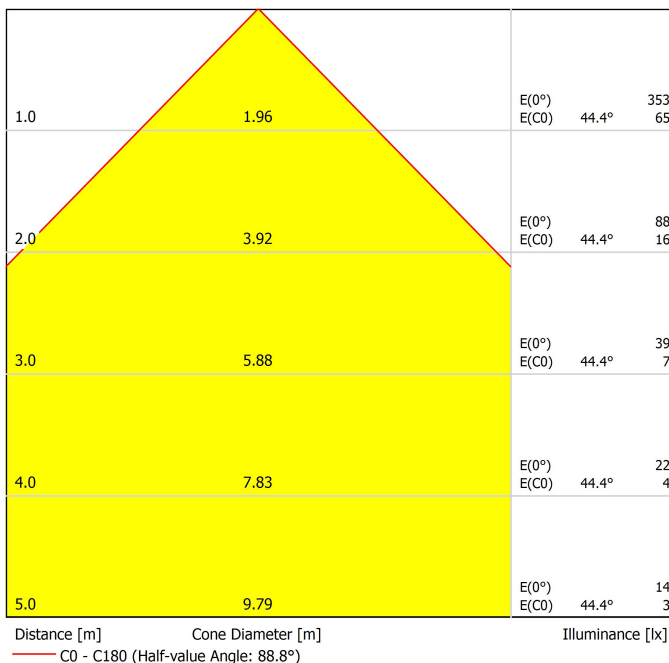

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

