




Dimensioni



	Nome
	Articolo
	Colore
	RAL
	Categoria

PRODOTTO

DEEP MINI 3 IP54 3000K NT

A2501311NT

Nero Strutturato

9005

CEILING RECESSED

	Tipo
	Flusso luminoso lordo
	Temperatura di colore
	Stabilità cromatica
	Indice di Riproduzione Cromatica
	Potenza
	Corrente
	Efficienza
	Ore di vita del LED
	Classe di efficienza energetica

SORGENTE DI LUCE

LED

1375 lm

3000 K

MacAdam Step 2

CRI>90

10 W

700 mA

138 lm/W

L80B10 >60.000h

D

	Efficienza luminosa
	Angolo del fascio di luce

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

76%

89°

	Driver
	Valori di potenza del sistema
	Tensione
	Frequenza
	Regolazione
	Classe di isolamento elettrico

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Incluso - Collegato

12,33 W

220V/240V

50/60 Hz

No Dim



	Tenuta stagna
	Wireless control
	Alimentazione di emergenza
	Resistenza agli urti
	Misure di incasso
	Peso
	Peso compresso l'imballaggio
	Dimensioni dell'imballaggio
	Unità per imballaggio
	Materiali

ALTRI DATI

IP54

Consultare

Consultare

IK07

Ø122 mm

650 g

786,3 g

195 x 160 x 90 mm

1

Alluminio / Polimetilmetacrilato



Deep è un downlight LED per funzioni di illuminazione generale che spicca per il suo aspetto attraente, dove il diffusore è spiccatamente arretrato rispetto al piano della cornice perimetrale.

Diagramma di abbagliamento polare


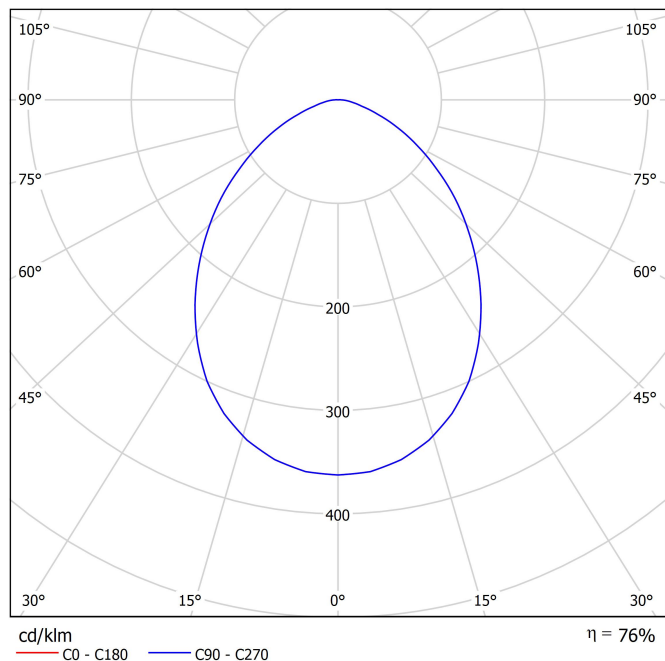


Diagramma conico



UGR

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	22.6	23.8	22.9	24.0	24.2	22.6	23.8	22.9	24.0	24.2	
	3H	23.7	24.7	24.0	25.0	25.2	23.7	24.7	24.0	25.0	25.2	
	4H	23.9	24.9	24.3	25.2	25.5	23.9	24.9	24.3	25.2	25.5	
	6H	24.1	25.1	24.5	25.3	25.7	24.1	25.1	24.5	25.3	25.7	
	8H	24.2	25.1	24.6	25.4	25.7	24.2	25.1	24.6	25.4	25.7	
	12H	24.3	25.1	24.6	25.4	25.8	24.3	25.1	24.6	25.4	25.8	
4H	2H	23.0	24.0	23.3	24.2	24.5	23.0	24.0	23.3	24.2	24.5	
	3H	24.2	25.0	24.6	25.4	25.7	24.2	25.0	24.6	25.4	25.7	
	4H	24.6	25.3	25.0	25.7	26.0	24.6	25.3	25.0	25.7	26.0	
	6H	24.9	25.5	25.3	25.9	26.3	24.9	25.5	25.3	25.9	26.3	
	8H	25.0	25.6	25.4	26.0	26.4	25.0	25.6	25.4	26.0	26.4	
	12H	25.1	25.6	25.6	26.0	26.5	25.1	25.6	25.6	26.0	26.5	
8H	4H	24.7	25.3	25.1	25.7	26.1	24.7	25.3	25.1	25.7	26.1	
	6H	25.1	25.6	25.5	26.0	26.4	25.1	25.6	25.5	26.0	26.4	
	8H	25.3	25.7	25.8	26.1	26.6	25.3	25.7	25.8	26.1	26.6	
	12H	25.5	25.8	26.0	26.3	26.8	25.5	25.8	26.0	26.3	26.8	
12H	4H	24.7	25.2	25.1	25.6	26.1	24.7	25.2	25.1	25.6	26.1	
	6H	25.1	25.5	25.6	26.0	26.5	25.1	25.5	25.6	26.0	26.5	
	8H	25.3	25.7	25.8	26.2	26.7	25.3	25.7	25.8	26.2	26.7	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.3					
S = 1.5H		+0.4 / -0.8					+0.4 / -0.8					
S = 2.0H		+1.0 / -1.5					+1.0 / -1.5					
Standard table		BK03					BK03					
Correction Summand		5.8					5.8					
Corrected Glare Indices referring to 1375lm Total Luminous Flux												

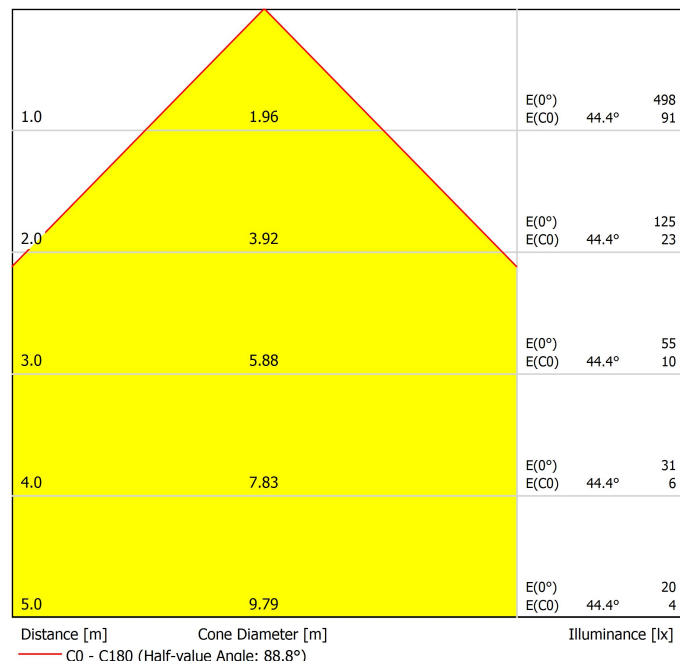

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

