




Dimensioni



	Nome	DEEP MINI 3 IP54 4000K NT
	Articolo	A2501312NT
	Colore	Nero Strutturato
	RAL	9005
	Categoria	CEILING RECESSED

PRODOTTO

	Tipo	LED
	Flusso luminoso lordo	1400 lm
	Temperatura di colore	4000 K
	Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
	Indice di Riproduzione Cromatica	CRI > 90
	Potenza	10 W
	Corrente	700 mA
	Efficienza	140 lm/W
	Ore di vita del LED	L80B10 > 60.000h
	Classe di efficienza energetica	D

SORGENTE DI LUCE

	Efficienza luminosa	76%
	Angolo del fascio di luce	89°

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

	Driver	Incluso - Collegato
	Valori di potenza del sistema	12,33 W
	Tensione	220V/240V
	Frequenza	50/60 Hz
	Regolazione	No Dim
	Classe di isolamento elettrico	☐

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

	Tenuta stagna	IP54
	Wireless control	Consultare
	Alimentazione di emergenza	Consultare
	Resistenza agli urti	IK07
	Misure di incasso	Ø122 mm
	Peso	650 g
	Peso compresso l'imballaggio	786,3 g
	Dimensioni dell'imballaggio	195 x 160 x 90 mm
	Unità per imballaggio	1
	Materiali	Alluminio / Polimetilmetacrilato

ALTRI DATI



Deep è un downlight LED per funzioni di illuminazione generale che spicca per il suo aspetto attraente, dove il diffusore è spiccatamente arretrato rispetto al piano della cornice perimetrale.

Diagramma di abbagliamento polare


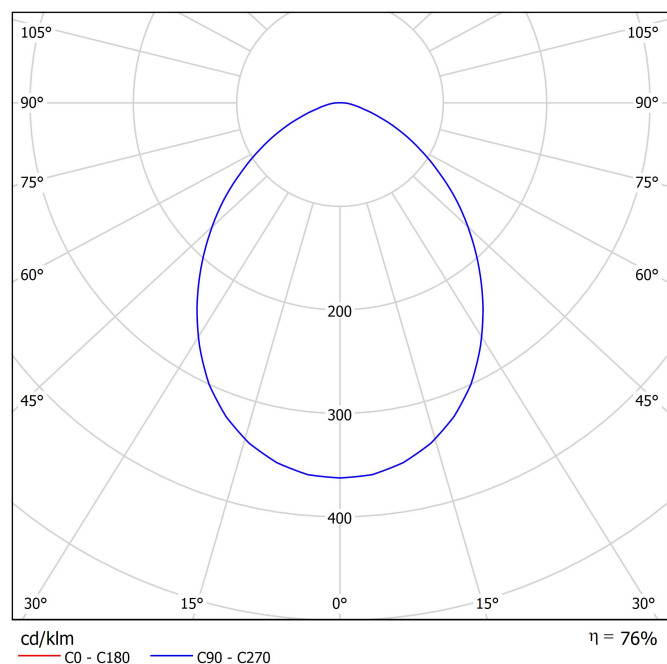


Diagramma conico



UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	22.7	23.8	23.0	24.1	24.3	22.7	23.8	23.0	24.1	24.3
	3H	23.7	24.8	24.0	25.0	25.3	23.7	24.8	24.0	25.0	25.3
	4H	24.0	25.0	24.3	25.3	25.6	24.0	25.0	24.3	25.3	25.6
	6H	24.2	25.1	24.5	25.4	25.7	24.2	25.1	24.5	25.4	25.7
	8H	24.3	25.2	24.6	25.5	25.8	24.3	25.2	24.6	25.5	25.8
	12H	24.3	25.2	24.7	25.5	25.8	24.3	25.2	24.7	25.5	25.8
4H	2H	23.0	24.0	23.4	24.3	24.6	23.0	24.0	23.4	24.3	24.6
	3H	24.3	25.1	24.6	25.4	25.7	24.3	25.1	24.6	25.4	25.7
	4H	24.6	25.4	25.0	25.7	26.1	24.6	25.4	25.0	25.7	26.1
	6H	24.9	25.6	25.3	25.9	26.3	24.9	25.6	25.3	25.9	26.3
	8H	25.1	25.6	25.5	26.0	26.4	25.1	25.6	25.5	26.0	26.4
	12H	25.2	25.7	25.6	26.1	26.5	25.2	25.7	25.6	26.1	26.5
8H	4H	24.8	25.3	25.2	25.7	26.1	24.8	25.3	25.2	25.7	26.1
	6H	25.1	25.6	25.6	26.1	26.5	25.1	25.6	25.6	26.1	26.5
	8H	25.3	25.8	25.8	26.2	26.7	25.3	25.8	25.8	26.2	26.7
	12H	25.5	25.9	26.0	26.4	26.9	25.5	25.9	26.0	26.4	26.9
12H	4H	24.8	25.3	25.2	25.7	26.1	24.8	25.3	25.2	25.7	26.1
	6H	25.2	25.6	25.7	26.0	26.5	25.2	25.6	25.7	26.0	26.5
	8H	25.4	25.8	25.9	26.2	26.7	25.4	25.8	25.9	26.2	26.7
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H S = 1.5H S = 2.0H		+0.2 / -0.3 +0.4 / -0.8 +1.0 / -1.5					+0.2 / -0.3 +0.4 / -0.8 +1.0 / -1.5				
Standard table Correction Summand		BK03 5.8					BK03 5.8				
Corrected Glare Indices referring to 1400lm Total Luminous Flux											

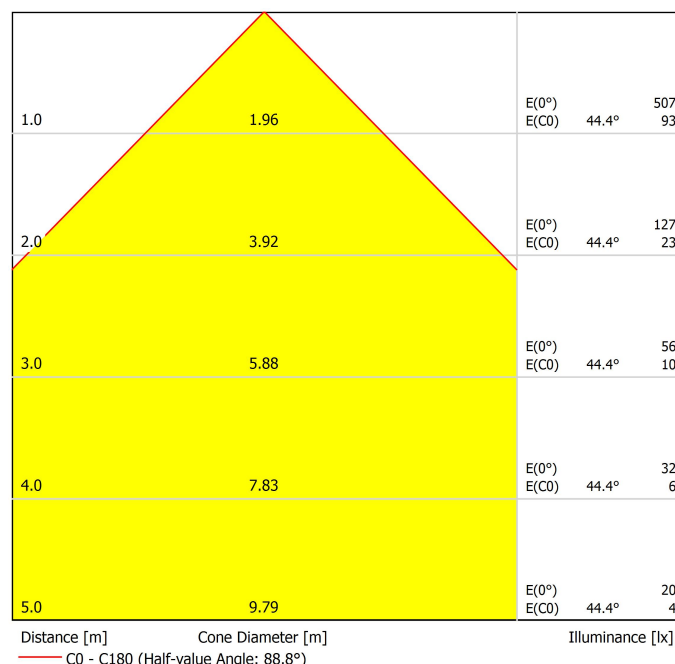

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable control gear by an authorized professional
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:


Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:


Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:




Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

