




## DIMENSIONS



## ACCESSOIRES



DRIVER OPTIONS



CONNECTOR IP67

Nom	DARK 40° 3000K OX
Référence	A27400210X
Couleur	Oxidon Texturé
Catégorie	OUTDOOR

## PRODUIT

Type	LED
Flux lumineux brut	120 / 200 / 280 lm
Température de couleur	3000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 3
Indice de reproduction chromatique	CRI>90
Puissance	1 / 2,1 / 3,2 W
Courant	350 / 700 / 1050 mA
Efficacité	120 / 95 / 88 lm/W
Durée de vie de la LED	L90B10 >102.000h

## SOURCE DE LUMIÈRE

Efficacité lumineuse	83%
Angle du faisceau lumineux	40°

## LUMINAIRE | DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES

Driver	Exclu: Doit être déporté
Variation d'intensité	Non Dim - Autres DIM, veuillez consulter
Classe d'isolation électrique	⚡


## LUMINAIRE | DONNÉS ÉLECTRIQUES

Étanchéité	IP67
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Résistance aux chocs	IK08
Dimensions d'encastrement	Ø52 mm
Pour usage extérieur	Oui
Température maximum supportée	40°
Charge supportée	5000
Poids	235 g
Poids avec emballage	266,4 g
Dimensions de l'emballage	82 x 74 x 91 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Acier Inoxydable (AISI 304) / Aluminium / Verre Transparent

## D'AUTRES DONNÉES




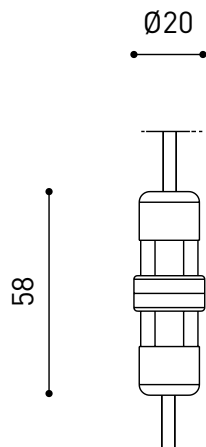
Dark est un luminaire encastré de sol à LED pour l'éclairage ascendant d'éléments et la mise en relief de leur présence architecturale (structures, murs, arbres, jardins, corniches, etc.) \*\*\* NOTE: Boite d'encastrement incluse.



DRIVER OPTIONS*	P	I	
<b>0434-00-39</b>	1W	350mA	1 to 12 Darks
<b>0434-00-40</b>	2,1W	700mA	1 to 12 Darks
<b>0434-00-41</b>	3,2W	1050mA	1 to 11 Darks

220  
240 V~

 NO DIM | IP20  
\*DIM Drivers please consult



PRODUCT (OPTIONAL ACCESSORY)	
Model	Connector IP67
Reference	0434-01- 66   <b>N ■</b>
Category	Accessories

For cable  $\text{Ø} 4,5 - 6,5\text{mm}$ , section  $\leq 1,5\text{mm}^2$



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.  
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé  
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable control gear by an authorized professional  
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé  
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann


INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

