




Größe



Name	DEEP MINI 3 IP54 DIM PUSH 4000K NT
Artikelnummer	A2501322NT
Farbe	Schwarz strukturiert
RAL	9005
Kategorie	CEILING RECESSED

PRODUKT

Typ	LED
Bruttolichtstrom	1400 lm
Farbtemperatur	4000 K
Farbstabilität	MacAdam Step 2
Farbwiedergabeindex	CRI>90
Leistung	10 W
Stromstärke	700 mA
Lichtausbeute	140 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L80B10 >60.000h
Energieeffizienzklasse	D

LICHTQUELLE

Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	76%
Abstrahlwinkel	89°

LEUCHTE | PHOTOMETRISCHE DATEN

Driver	Inklusiv - Angeschlossen
Leistungswerte des Systems	12,89 W
Spannung	220V/240V
Frequenz	50/60 Hz
Helligkeitssteuerung	Push
Schutzklasse	□

LEUCHTE | ELEKTRISCHE DATEN


Dichtigkeit	IP54
Wireless control	Bitte anfragen
Notstromaggregat	Bitte anfragen
Stoßfestigkeit	IK07
Einbaumaße	Ø122 mm
Gewicht	650 g
Gewicht inkl. Verpackung	786,3 g
Abmessungen der Verpackung	195 x 160 x 90 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Polymethylmetacrylat

ANDERE DATEN




Deep ist ein LED-Downlight für die Allgemeinbeleuchtung und besticht durch eine attraktive Optik mit einem deutlich vom umlaufenden Rahmen zurückgesetzten Diffusor.

Polar-koordinaten diagramm

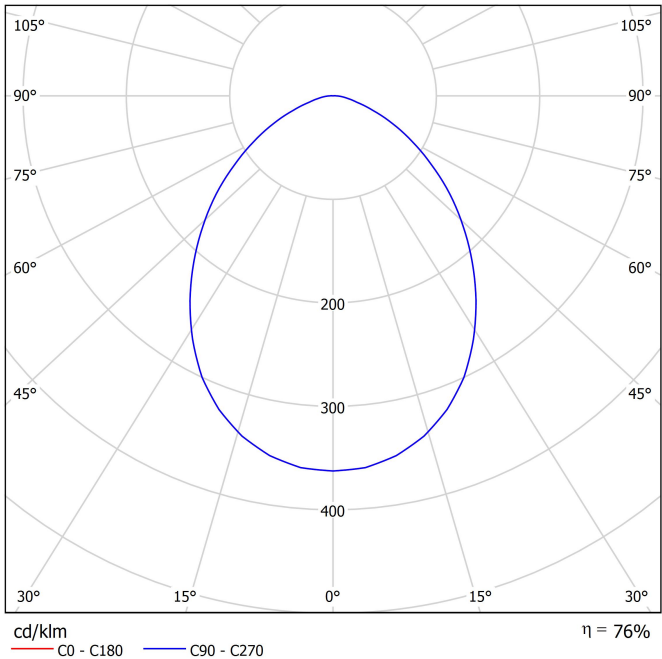


Kegeldiagramm

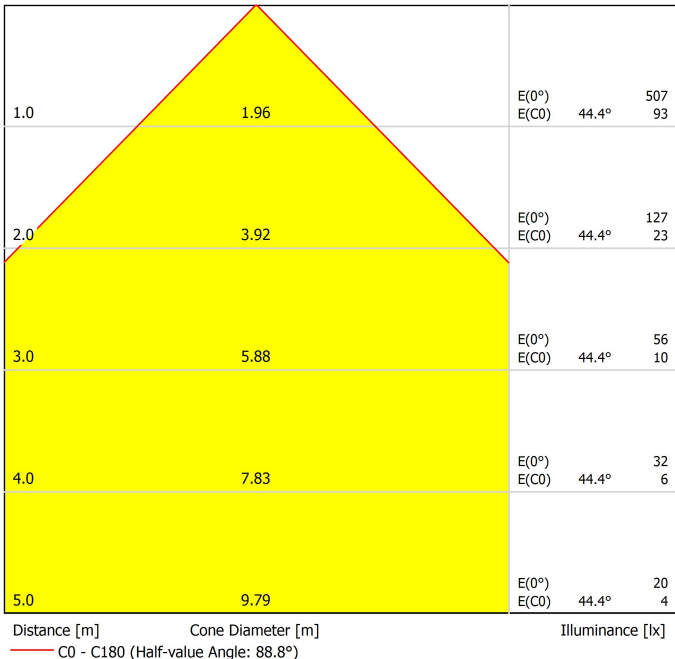

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30		70	70	50	50	30
p Walls		50	30	50	30	30		50	30	50	30	30
p Floor		20	20	20	20	20		20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	22.7	23.8	23.0	24.1	24.3	22.7	23.8	23.0	24.1	24.3	
	3H	23.7	24.8	24.0	25.0	25.3	23.7	24.8	24.0	25.0	25.3	
	4H	24.0	25.0	24.3	25.3	25.6	24.0	25.0	24.3	25.3	25.6	
	6H	24.2	25.1	24.5	25.4	25.7	24.2	25.1	24.5	25.4	25.7	
	8H	24.3	25.2	24.6	25.5	25.8	24.3	25.2	24.6	25.5	25.8	
	12H	24.3	25.2	24.7	25.5	25.8	24.3	25.2	24.7	25.5	25.8	
4H	2H	23.0	24.0	23.4	24.3	24.6	23.0	24.0	23.4	24.3	24.6	
	3H	24.3	25.1	24.6	25.4	25.7	24.3	25.1	24.6	25.4	25.7	
	4H	24.6	25.4	25.0	25.7	26.1	24.6	25.4	25.0	25.7	26.1	
	6H	24.9	25.6	25.3	25.9	26.3	24.9	25.6	25.3	25.9	26.3	
	8H	25.1	25.6	25.5	26.0	26.4	25.1	25.6	25.5	26.0	26.4	
	12H	25.2	25.7	25.6	26.1	26.5	25.2	25.7	25.6	26.1	26.5	
8H	4H	24.8	25.3	25.2	25.7	26.1	24.8	25.3	25.2	25.7	26.1	
	6H	25.1	25.6	25.6	26.1	26.5	25.1	25.6	25.6	26.1	26.5	
	8H	25.3	25.8	25.8	26.2	26.7	25.3	25.8	25.8	26.2	26.7	
	12H	25.5	25.9	26.0	26.4	26.9	25.5	25.9	26.0	26.4	26.9	
12H	4H	24.8	25.3	25.2	25.7	26.1	24.8	25.3	25.2	25.7	26.1	
	6H	25.2	25.6	25.7	26.0	26.5	25.2	25.6	25.7	26.0	26.5	
	8H	25.4	25.8	25.9	26.2	26.7	25.4	25.8	25.9	26.2	26.7	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.3					
S = 1.5H		+0.4 / -0.8					+0.4 / -0.8					
S = 2.0H		+1.0 / -1.5					+1.0 / -1.5					
Standard table		BK03					BK03					
Correction Summand		5.8					5.8					
Corrected Glare Indices referring to 1400lm Total Luminous Flux												



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:


Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:


Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

