



DIMENSIONES



PREMIOS



Nombre	PUCK M 2700K MC
Referencia	A2511000MC
Color	Metallized copper
RAL	Electrolytic bath
Categoría	SURFACE

PRODUCTO

PUCK M 2700K MC
A2511000MC
Metallized copper
Electrolytic bath
SURFACE

Tipo	LED
Flujo Luminoso	780 lm
Temperatura de color	2700 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 3
Índice de reproducción cromática	CRI > 90
Potencia	10 W
Eficacia	78 lm/W
Horas de Vida del LED	L70B10 > 50.000h

FUENTE DE LUZ

LED
780 lm
2700 K
MacAdam Step 3
CRI > 90
10 W
78 lm/W
L70B10 > 50.000h

Eficiencia Lumínica	80%
Ángulo del haz de luz	38°

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

80%
38°

Driver	Included
Potencia del sistema	12,00 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	No Dim
Clase de seguridad eléctrica	⚡

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Included
12,00 W
220V/240V
50/60 Hz
No Dim
⚡

Estanqueidad	IP20
Peso	315 g
Peso con embalaje	360 g
Dimensiones embalaje	112 x 100 x 60 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminium / Optical Glass

OTROS DATOS

IP20
315 g
360 g
112 x 100 x 60 mm
1
Aluminium / Optical Glass



Puck is a luminary that –for its function, opening angle and luminous flux- manages to embody, in a surface piece, the performance of the classic recessed luminaries with dichroic lamps. Puck is designed to undertake general lighting functions and, moreover, given its ultra-compact format, aims to conserve discretion in those places where it is impossible to recess the appliances in the ceiling.

DIAGRAMA POLAR


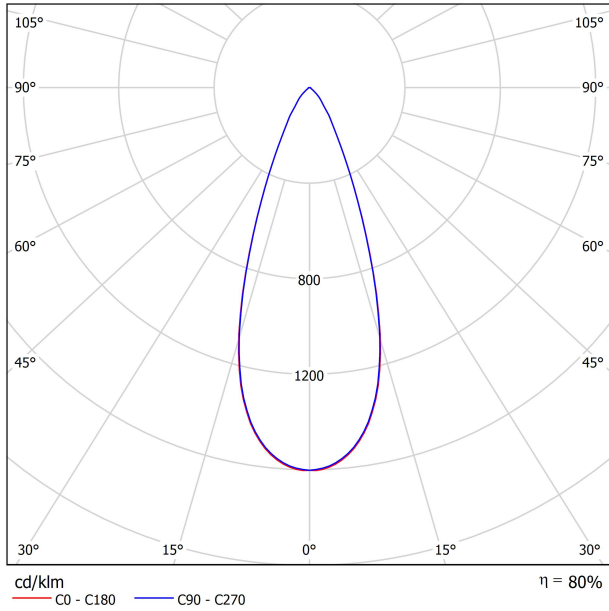


DIAGRAMA CÓNICO



UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	8.9	9.6	9.1	9.8	10.0	8.9	9.6	9.2	9.8	10.0
	3H	10.1	10.8	10.4	11.0	11.2	10.1	10.8	10.4	11.0	11.3
	4H	11.3	11.9	11.6	12.2	12.4	11.3	12.0	11.7	12.2	12.5
	6H	12.1	12.7	12.5	13.0	13.3	12.2	12.7	12.5	13.0	13.3
	8H	12.4	13.0	12.8	13.2	13.5	12.5	13.0	12.8	13.3	13.6
4H	12H	12.7	13.2	13.0	13.5	13.8	12.7	13.2	13.1	13.5	13.8
	2H	9.1	9.8	9.5	10.0	10.3	9.2	9.8	9.5	10.0	10.3
	3H	10.9	11.4	11.2	11.7	12.0	10.9	11.4	11.3	11.7	12.1
	4H	12.3	12.8	12.7	13.1	13.4	12.3	12.8	12.7	13.1	13.5
	6H	13.3	13.7	13.7	14.1	14.4	13.3	13.7	13.7	14.1	14.5
8H	8H	13.7	14.0	14.1	14.4	14.8	13.7	14.0	14.1	14.4	14.8
	12H	14.0	14.3	14.4	14.7	15.1	14.0	14.3	14.5	14.7	15.1
	4H	12.8	13.1	13.2	13.5	13.9	12.8	13.2	13.2	13.5	13.9
	6H	14.0	14.2	14.4	14.6	15.1	14.0	14.2	14.4	14.7	15.1
	8H	14.4	14.6	14.9	15.1	15.5	14.4	14.7	14.9	15.1	15.6
12H	12H	14.8	15.0	15.3	15.5	15.9	14.9	15.0	15.4	15.5	16.0
	4H	12.9	13.1	13.3	13.5	14.0	12.9	13.2	13.3	13.6	14.0
	6H	14.1	14.3	14.5	14.7	15.2	14.1	14.3	14.6	14.7	15.2
	8H	14.6	14.7	15.1	15.2	15.7	14.6	14.8	15.1	15.2	15.7
	Variation of the observer position for the luminaire distances S										
S = 1.0H		+2.1 / -2.3					+2.2 / -2.3				
S = 1.5H		+4.3 / -2.8					+4.3 / -2.8				
S = 2.0H		+6.1 / -3.3					+6.1 / -3.3				
Standard table		BK02					BK02				
Correction Summand		-1.0					-0.9				
Corrected Glare Indices referring to 780lm Total Luminous Flux											

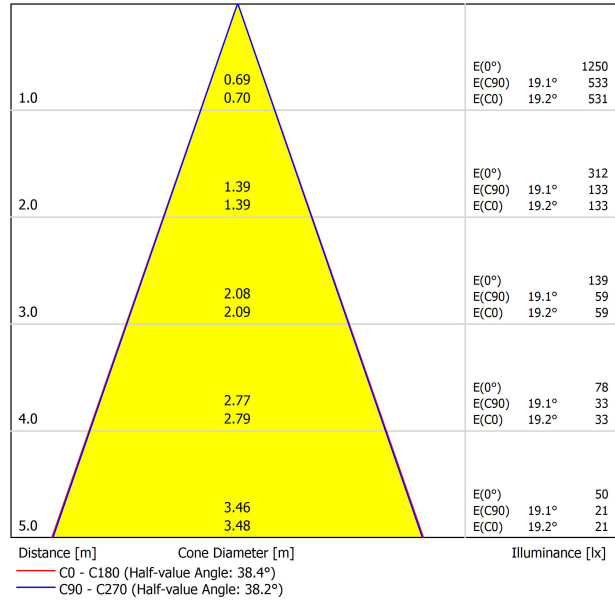

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

