




#### DIMENSIONI



#### PREMI



Nome	PUCK M 4000K WT
Articolo	A2511002WT
Colore	Bianco Strutturato
RAL	9016
Categoria	SURFACE

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	880 lm
Temperatura di colore	4000 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 3
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI > 90
Potenza	10 W
Efficienza	88 lm/W
Ore di vita del LED	L70B10 > 50.000h

Efficienza luminosa	80%
Angolo del fascio di luce	38°

Driver	Incluso
Valori di potenza del sistema	12,00 W
Tensione	220V/240V
Frequenza	50/60 Hz
Regolazione	No Dim
Classe di isolamento elettrico	⚡

Tenuta stagna	IP20
Peso	315 g
Peso compresso l'imballaggio	360 g
Dimensioni dell'imballaggio	112 x 100 x 60 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Vetro Ottico

#### PRODOTTO

PUCK M 4000K WT  
A2511002WT  
Bianco Strutturato  
9016  
SURFACE

#### SORGENTE DI LUCE

LED  
880 lm  
4000 K  
MacAdam Step 3  
CRI > 90  
10 W  
88 lm/W  
L70B10 > 50.000h

#### APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

80%  
38°

#### APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Incluso  
12,00 W  
220V/240V  
50/60 Hz  
No Dim  
⚡

#### ALTRI DATI

IP20  
315 g  
360 g  
112 x 100 x 60 mm  
1  
Alluminio / Vetro Ottico



Puck è l'apparecchio d'illuminazione che, per la sua funzione, angolo di fascio e flusso luminoso, riesce a plasmare, su un pezzo di superficie, la funzione delle classiche illuminazioni da incasso con una lampada a incasso. Puck è pensata come illuminazione generale e, inoltre, per la sua forma ultra- compatta, permette di conservare la discrezione in quegli spazi in cui è impossibile incassare gli apparati nel soffitto.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE


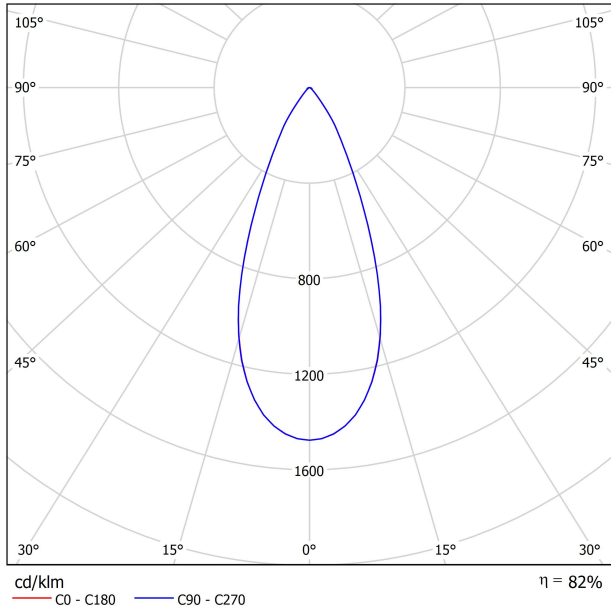


DIAGRAMMA CONICO



UGR

Glare Evaluation According to UGR												
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Ceiling		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Walls		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size	Viewing direction at right angles to lamp axis	Viewing direction parallel to lamp axis										
X	Y											
2H	2H	9.3	10.0	9.6	10.2	10.4	9.3	10.0	9.6	10.2	10.4	
	3H	10.5	11.2	10.8	11.4	11.6	10.6	11.2	10.8	11.4	11.7	
	4H	11.7	12.3	12.0	12.6	12.8	11.8	12.4	12.1	12.6	12.9	
	6H	12.6	13.1	12.9	13.4	13.7	12.6	13.2	12.9	13.4	13.7	
	8H	12.8	13.4	13.2	13.7	14.0	12.9	13.4	13.2	13.7	14.0	
4H	2H	9.6	10.2	9.9	10.4	10.7	9.6	10.2	9.9	10.5	10.7	
	3H	11.3	11.8	11.7	12.1	12.4	11.3	11.9	11.7	12.2	12.5	
	4H	12.7	13.2	13.1	13.5	13.9	12.8	13.2	13.1	13.5	13.9	
	6H	13.7	14.1	14.1	14.5	14.9	13.8	14.1	14.2	14.5	14.9	
	8H	14.1	14.4	14.5	14.8	15.2	14.1	14.5	14.6	14.8	15.2	
8H	2H	14.4	14.7	14.8	15.1	15.5	14.5	14.7	14.9	15.1	15.6	
	4H	13.2	13.5	13.6	13.9	14.3	13.2	13.6	13.7	14.0	14.4	
	6H	14.4	14.6	14.8	15.1	15.5	14.4	14.7	14.8	15.1	15.5	
	8H	14.9	15.0	15.3	15.5	15.9	14.9	15.1	15.3	15.5	16.0	
	12H	15.2	15.4	15.7	15.9	16.4	15.3	15.5	15.8	15.9	16.4	
12H	4H	13.3	13.6	13.7	14.0	14.4	13.3	13.6	13.7	14.0	14.4	
	6H	14.5	14.7	15.0	15.1	15.6	14.5	14.7	15.0	15.2	15.6	
	8H	15.0	15.2	15.5	15.6	16.1	15.0	15.2	15.5	15.7	16.2	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+2.1 / -2.3					+2.2 / -2.3					
S = 1.5H		+4.3 / -2.8					+4.3 / -2.8					
S = 2.0H		+6.1 / -3.3					+6.1 / -3.3					
Standard table		BK02					BK02					
Correction Summand		-1.0					-0.9					
Corrected Glare Indices referring to 880lm Total Luminous Flux												

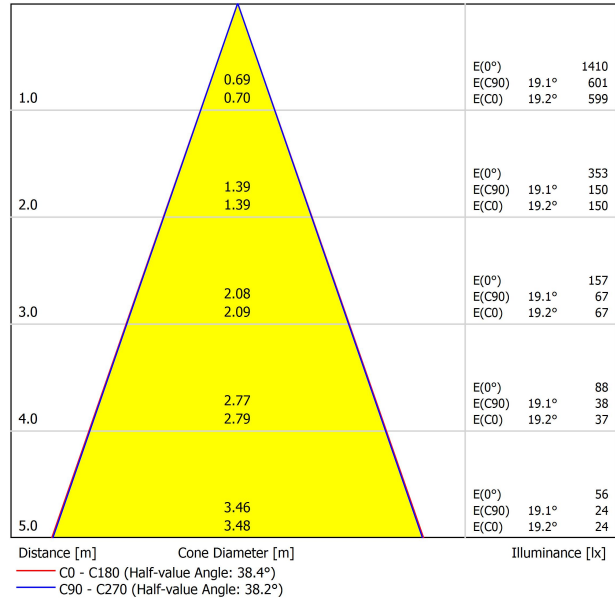

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

