




DIMENSIONI



PREMI

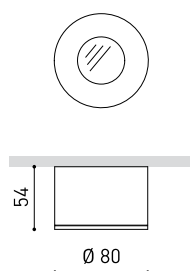

| | |
|-----------|--------------------|
| Nome | PUCK M 4000K WT |
| Articolo | A2511002WT |
| Colore | Bianco Strutturato |
| RAL | 9016 |
| Categoria | SURFACE |

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Tipo | LED |
| Flusso luminoso lordo | 880 lm |
| Temperatura di colore | 4000 K |
| Stabilità cromatica | MacAdam Step 3 |
| Indice di Riproduzione Cromatica | CRI > 90 |
| Potenza | 10 W |
| Efficienza | 88 lm/W |
| Ore di vita del LED | L70B10 > 50.000h |

| | |
|---------------------------|-----|
| Efficienza luminosa | 80% |
| Angolo del fascio di luce | 38° |

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Driver | Incluso |
| Valori di potenza del sistema | 12,00 W |
| Tensione | 220V/240V |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Regolazione | No Dim |
| Classe di isolamento elettrico | ⚡ |

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Tenuta stagna | IP20 |
| Peso | 315 g |
| Peso compresso l'imballaggio | 360 g |
| Dimensioni dell'imballaggio | 112 x 100 x 60 mm |
| Unità per imballaggio | 1 |
| Materiali | Alluminio / Vetro Ottico |

PRODOTTO

PUCK M 4000K WT
A2511002WT
Bianco Strutturato
9016
SURFACE

SORGENTE DI LUCE

LED
880 lm
4000 K
MacAdam Step 3
CRI > 90
10 W
88 lm/W
L70B10 > 50.000h

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

80%
38°

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Incluso
12,00 W
220V/240V
50/60 Hz
No Dim
⚡

ALTRI DATI

IP20
315 g
360 g
112 x 100 x 60 mm
1
Alluminio / Vetro Ottico



Puck è l'apparecchio d'illuminazione che, per la sua funzione, angolo di fascio e flusso luminoso, riesce a plasmare, su un pezzo di superficie, la funzione delle classiche illuminazioni da incasso con una lampada a incasso. Puck è pensata come illuminazione generale e, inoltre, per la sua forma ultra- compatta, permette di conservare la discrezione in quegli spazi in cui è impossibile incassare gli apparati nel soffitto.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE


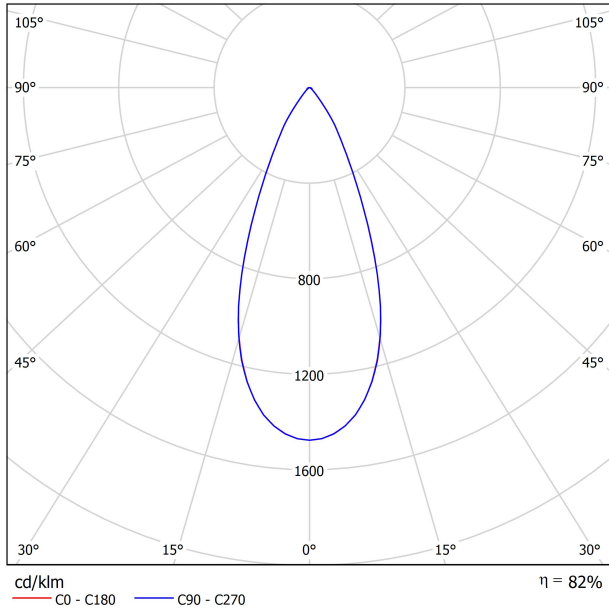


DIAGRAMMA CONICO



UGR

| Glare Evaluation According to UGR | | | | | | | | | | | |
|--|-----|--|------|------|------|------|---|------|------|------|------|
| ρ Ceiling | | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 |
| ρ Walls | | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 |
| ρ Floor | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Room Size X Y | | Viewing direction at right angles to lamp axis | | | | | Viewing direction parallel to lamp axis | | | | |
| 2H | 2H | 9.3 | 10.0 | 9.6 | 10.2 | 10.4 | 9.3 | 10.0 | 9.6 | 10.2 | 10.4 |
| | 3H | 10.5 | 11.2 | 10.8 | 11.4 | 11.6 | 10.6 | 11.2 | 10.8 | 11.4 | 11.7 |
| | 4H | 11.7 | 12.3 | 12.0 | 12.6 | 12.8 | 11.8 | 12.4 | 12.1 | 12.6 | 12.9 |
| | 6H | 12.6 | 13.1 | 12.9 | 13.4 | 13.7 | 12.6 | 13.2 | 12.9 | 13.4 | 13.7 |
| | 8H | 12.8 | 13.4 | 13.2 | 13.7 | 14.0 | 12.9 | 13.4 | 13.2 | 13.7 | 14.0 |
| 4H | 2H | 9.6 | 10.2 | 9.9 | 10.4 | 10.7 | 9.6 | 10.2 | 9.9 | 10.5 | 10.7 |
| | 3H | 11.3 | 11.8 | 11.7 | 12.1 | 12.4 | 11.3 | 11.9 | 11.7 | 12.2 | 12.5 |
| | 4H | 12.7 | 13.2 | 13.1 | 13.5 | 13.9 | 12.8 | 13.2 | 13.1 | 13.5 | 13.9 |
| | 6H | 13.7 | 14.1 | 14.1 | 14.5 | 14.9 | 13.8 | 14.1 | 14.2 | 14.5 | 14.9 |
| | 8H | 14.1 | 14.4 | 14.5 | 14.8 | 15.2 | 14.1 | 14.5 | 14.6 | 14.8 | 15.2 |
| 8H | 2H | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 15.1 | 15.5 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 15.1 | 15.6 |
| | 4H | 13.2 | 13.5 | 13.6 | 13.9 | 14.3 | 13.2 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.4 |
| | 6H | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 15.1 | 15.5 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 15.1 | 15.5 |
| | 8H | 14.8 | 15.0 | 15.3 | 15.5 | 15.9 | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 16.0 |
| | 12H | 15.2 | 15.4 | 15.7 | 15.9 | 16.4 | 15.3 | 15.5 | 15.8 | 15.9 | 16.4 |
| 12H | 4H | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.4 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.4 |
| | 6H | 14.5 | 14.7 | 15.0 | 15.1 | 15.6 | 14.5 | 14.7 | 15.0 | 15.2 | 15.6 |
| | 8H | 15.0 | 15.2 | 15.5 | 15.6 | 16.1 | 15.0 | 15.2 | 15.5 | 15.7 | 16.2 |
| Variation of the observer position for the luminaire distances S | | | | | | | | | | | |
| S = 1.0H | | +2.1 / -2.3 | | | | | +2.2 / -2.3 | | | | |
| S = 1.5H | | +4.3 / -2.8 | | | | | +4.3 / -2.8 | | | | |
| S = 2.0H | | +6.1 / -3.3 | | | | | +6.1 / -3.3 | | | | |
| Standard table | | BK02 | | | | | BK02 | | | | |
| Correction Summand | | -1.0 | | | | | -0.9 | | | | |
| Corrected Glare Indices referring to 880lm Total Luminous Flux | | | | | | | | | | | |

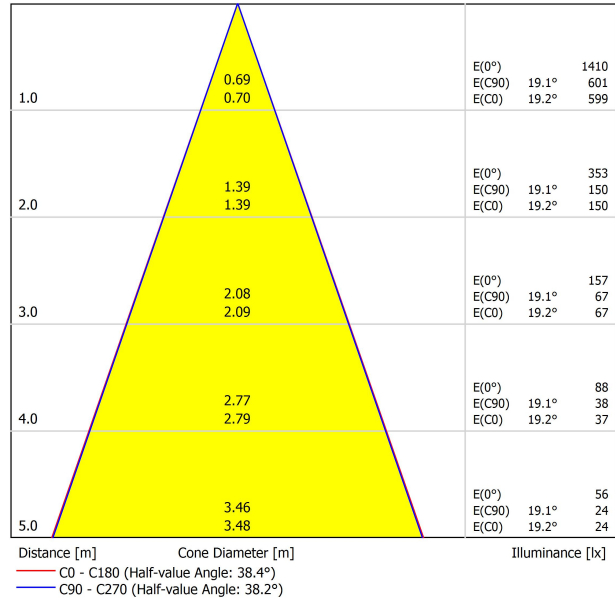

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

