




## DIMENSIONES



## PREMIOS



|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| Nombre     | LARK111 12W 19° DIM DALI/PUSH 3000K N |
| Referencia | A2522111N                             |
| Color      | Matt black                            |
| RAL        | 9005                                  |
| Categoría  | LAMPS                                 |

## PRODUCTO

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Tipo                             | LED              |
| Flujo Luminoso                   | 1500 lm          |
| Temperatura de color             | 3000 K           |
| Estabilidad cromática            | MacAdam Step 2   |
| Índice de reproducción cromática | CRI > 90         |
| Potencia                         | 12 W             |
| Corriente                        | 350 mA           |
| Eficacia                         | 125 lm/W         |
| Horas de Vida del LED            | L90B10 > 55.000h |

## FUENTE DE LUZ

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Flujo Luminoso Neto   | 1380 lm |
| Eficiencia Lumínica   | 92%     |
| Ángulo del haz de luz | 19°     |

## LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

|                      |   |
|----------------------|---|
| Driver               | Included - Fast Connect                 |
| Potencia del sistema | 14,35 W                                 |
| Tensión              | 220V/240V                               |
| Frecuencia           | 50/60 Hz                                |
| Regulación           | DALI / Push - Other DIM, please consult |

## LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Control inalámbrico        | Please Consult    |
| Alimentación de emergencia | Please Consult    |
| Peso                       | 370 g             |
| Peso con embalaje          | 440 g             |
| Dimensiones embalaje       | 149 x 131 x 68 mm |
| Unidades por embalaje      | 1                 |
| Materiales                 | Aluminium         |

## OTROS DATOS




The 111mm LED lamp with the largest number of combinations of design and performance. Its compact size means it can be fitted in almost any 111mm luminaire on the market. With separate but in the scope of delivery included driver. Awarded for its designs, these lamps with its colour options can be harmonically combined with our 111mm lamp luminaires, obtaining spectacular decoration.

DIAGRAMA POLAR



DIAGRAMA CÓNICO

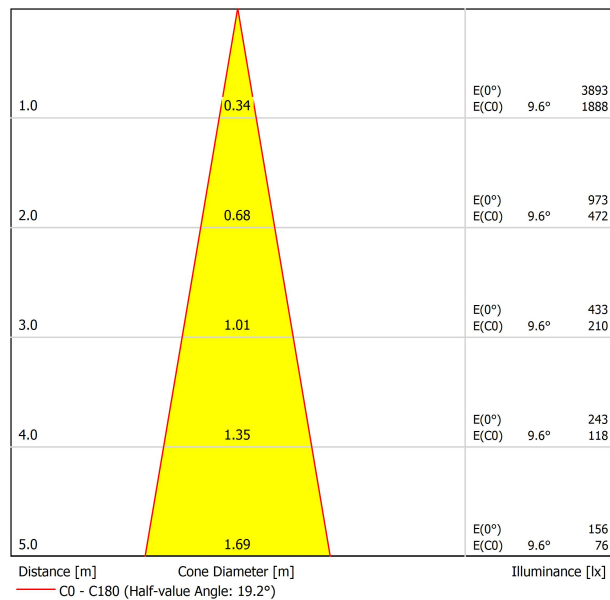



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

