




Dimensions



Accessoires

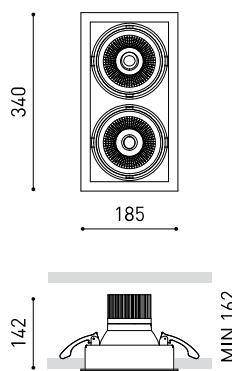

ANTI-GLARE HONEYCOMB LOUVER



ELLIPTICAL REFRACTOR



BEAM MIXER DIFFUSER



HIGH CHROMATIC LED

| PRODUIT | |
|-----------|-----------------------------------|
| Nom | HUBBLE DOUBLE 1 SPOT 17° 4000K NT |
| Référence | A2771112NT |
| Couleur | Noir Texturé |
| RAL | 9005 |
| Catégorie | CEILING RECESSED |

| SOURCE DE LUMIÈRE | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Type | LED |
| Flux lumineux brut | 2 X 2475 lm |
| Température de couleur | 4000 K - Autres K, veuillez consulter |
| Stabilité chromatique | MacAdam Step 2 |
| Indice de reproduction chromatique | CRI>90 |
| Puissance | 2 X 16,5 W |
| Courant | 500 mA |
| Efficacité | 150 lm/W |
| Durée de vie de la LED | L90B10 >55.000h |
| Classe d'efficacité énergétique | E |

| LUMINAIRE DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES | |
|-----------------------------------|-----|
| Efficacité lumineuse | 90% |
| Angle du faisceau lumineux | 17° |

| LUMINAIRE DONNÉS ÉLECTRIQUES | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Driver | Inclus - Connecté |
| Valeurs de puissance du système | 38,16 W |
| Tension | 220V/240V |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Variation d'intensité | Non Dim |
| Classe d'isolation électrique | <input checked="" type="checkbox"/> |

| D'AUTRES DONNÉES | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Étanchéité | IP20 |
| Contrôle sans fil | Veuillez consulter |
| Alimentation d'urgence | Veuillez consulter |
| Dimensions d'enca斯特rement | 170 x 325 mm |
| Angle d'inclinaison | X20° Y20° |
| Poids | 3250 g |
| Poids avec emballage | 3622 g |
| Dimensions de l'emballage | 440 x 225 x 168 mm |
| Unités par emballage | 1 |
| Matériaux | Aluminium / Verre Transparent |



Hubble est un luminaire à encastrer, à LED, basculant sur un système de cardan. Il offre un flux lumineux remarquable, idéal pour des espaces qui ont besoin d'une grande quantité de lumière et d'un éclairage projeté. La possibilité d'orienter Hubble sans qu'il ne dépasse du plafond et ses dimensions réduites par rapport à son flux lumineux permettent d'éviter une présence envahissante du luminaire sur son lieu de pose. Recommandé pour un éclairage à partir de hauts plafonds et pour le retail, il peut être réglé afin de moduler l'intensité de son flux lumineux élevé.

Diagramme polaire


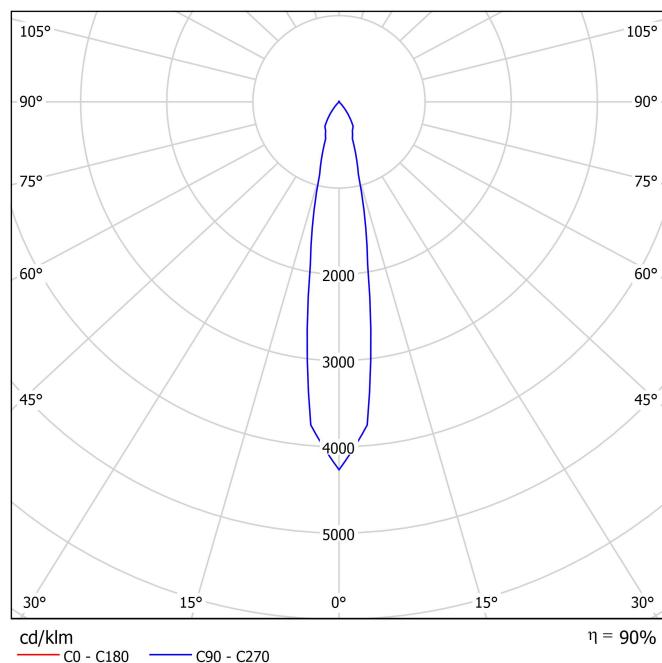


Diagramme conique



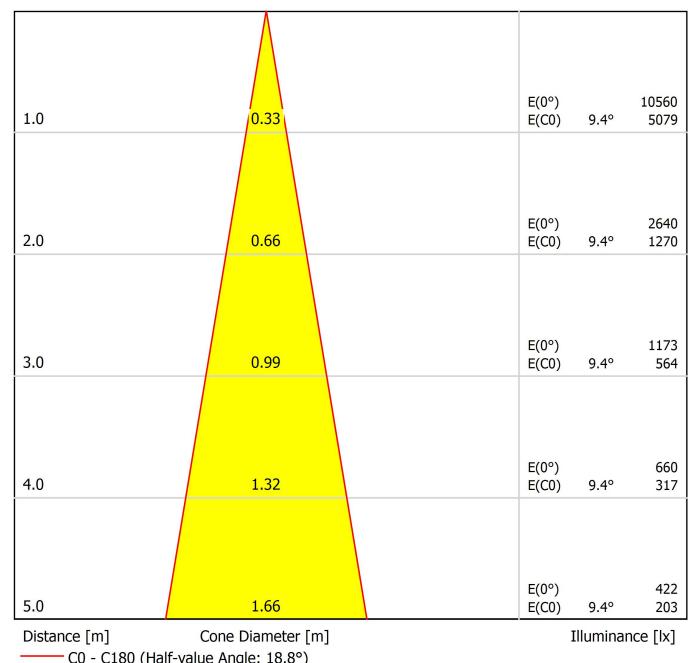

PRODUCT

| | |
|-----------|-----------------------------|
| Model | Anti-glare Honeycomb Louver |
| Reference | 08020200 |
| Category | Accessories |

N'EST PAS VENDU SÉPARÉMENT.



Grille nid d'abeilles anti-éblouissement

Accessoire composé d'une grille en forme de nid d'abeilles qui contrôle le faisceau lumineux, réduit l'éblouissement et protège la vision directe de la source lumineuse.



PRODUCT

| | |
|-----------|----------------------|
| Model | Elliptical Refractor |
| Reference | 08020400 |
| Category | Accessories |

N'EST PAS VENDU SÉPARÉMENT.

Lentille elliptique

Lentille qui modifie la forme du faisceau lumineux par réfraction, générant une distribution elliptique. Idéal pour éclairer des surfaces allongées telles que des couloirs, des étagères ou des murs.



PRODUCT

| | |
|-----------|---------------------|
| Model | Beam Mixer Diffuser |
| Reference | 08050300 |
| Category | Accessories |

N'EST PAS VENDU SÉPARÉMENT.

Diffuseur pour homogénéiser le faisceau lumineux

Le diffuseur homogénéisateur du faisceau lumineux mélange et adoucit les irrégularités causées par les lentilles paraboliques, de Fresnel ou les collimateurs TIR, permettant une distribution plus uniforme sans allonger significativement le faisceau.

| Vivid Model Colour Temperature | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | Light Pink |
|---|-------|-------|-------|-------|------------|
|  Reading | | | ● | ● | |
|  Fruits & Vegetables | | ● | ● | | |
|  Bakery | ● | | | | |
|  Retail | | ● | ● | | |
|  Cosmetics | | | ● | ● | |
|  Meat | | | | | ● |
|  Fish | | | | ● | |
|  Seafood | | | | ● | ● |


High Chromatic LED

Pour présentation commerciale du produit.

Arkoslight vous offre sur certains de ses produits la possibilité de les équiper d'un LED spécial, qui a été conçu pour une illumination orientée à la promotion visuelle de biens ou produits à des fins commerciales.

Il s'agit d'un LED de haute chromaticité permettant de mettre en évidence les tons qui favorisent une perception psychologique positive de l'objet illuminé.

Cette source de lumière LED spéciale vous offre une palette de couleurs plus attractive et intense, et plus vaste que celle d'un LED conventionnel. Ceci est possible grâce à la configuration du LED qui inclue un "paramètre spécial de saturation", lequel réussit à ce que les couleurs et la texture des objets apparaissent de manière plus attractive dans le spectre de lumière visible. Pour ce faire, le diode correspondant est sélectionné en fonction de chaque cas, et il en est de même pour son revêtement spécifique en phosphore.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado
Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.
Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé
Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato
Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado
Replaceable control gear by an authorized professional
Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé
Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato
Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:


Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:




Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen

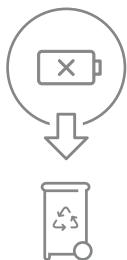

Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen

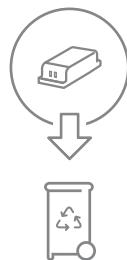

Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

