



## Dimensiones



## Accesorios



ANTI-GLARE HONEYCOMB LOUVER



ELLIPTICAL REFRACTOR



BEAM MIXER DIFFUSER



HIGH CHROMATIC LED

## PRODUCTO

Nombre	HUBBLE DOUBLE 3 MEDIUM 28° 4000K WT
Referencia	A2773122WT
Color	Blanco Texturado
RAL	9016
Categoría	CEILING RECESSED

## FUENTE DE LUZ

Tipo	LED
Flujo luminoso	2 X 5100 lm
Temperatura de color	4000 K - Otros K, consultar
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI > 90
Potencia	2 X 41 W
Corriente	1200 mA
Eficacia	124 lm/W
Horas de vida del LED	L90B10 > 55.000h
Eficiencia energética	E

## LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

Eficiencia lumínica	90%
Ángulo del haz de luz	28°

## LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Driver	Incluido - Conectado
Potencia del sistema	93,08 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	No Dim
Clase de seguridad eléctrica	<input type="checkbox"/>

## OTROS DATOS

Estanqueidad	IP20
Control inalámbrico	Consultar
Alimentación de emergencia	Consultar
Medidas de empotramiento	170 x 325 mm
Ángulo de basculación	X20° Y20°
Peso	3250 g
Peso con embalaje	3622 g
Dimensiones embalaje	440 x 225 x 168 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Cristal Transparente



Hubble es un empotrable LED con basculación de tipo cardan que ofrece paquetes lumínicos muy destacados para espacios que requieren de una cantidad de luz elevada y una iluminación de tipo proyección. La capacidad de Hubble de ser orientado sin sobresalir del techo, y su tamaño contenido en relación a sus lúmenes, ayudan a evitar que la luminaria genere una presencia invasiva en la escena. Indicado para iluminación desde techos altos y para retail, dispone de opciones de regulación para graduar la intensidad de su elevado flujo lumínico.

Diagrama polar


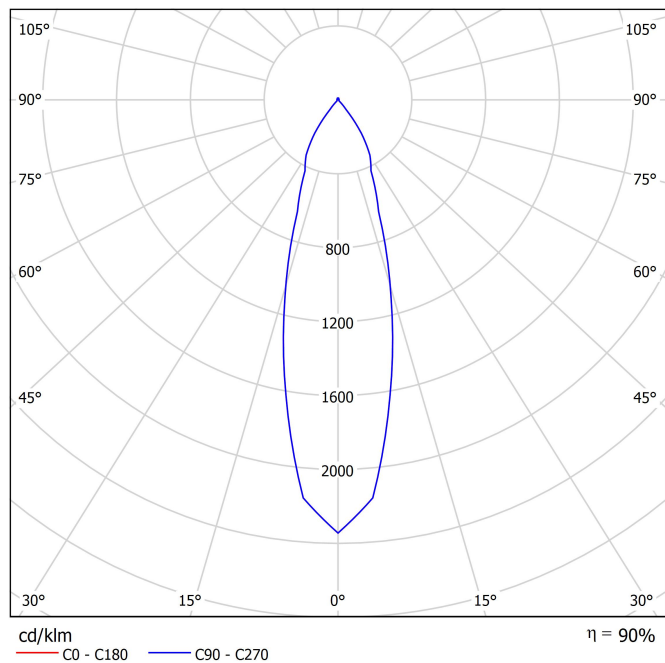


Diagrama cónico



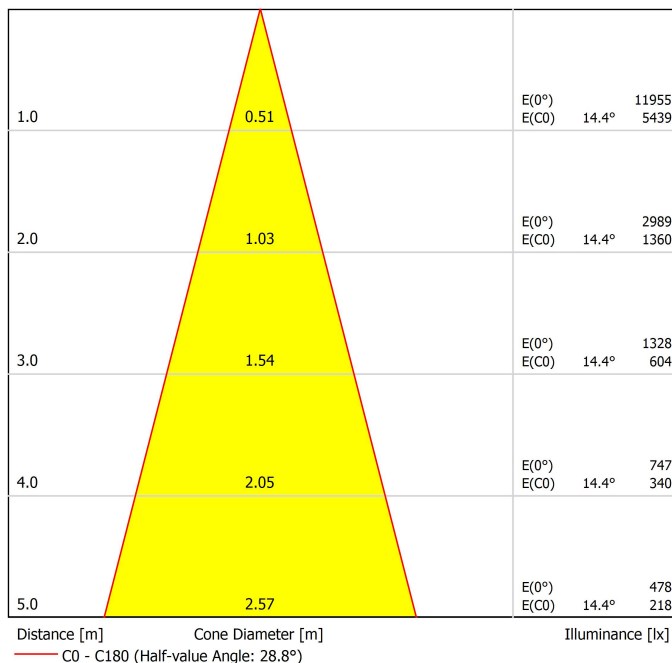

	PRODUCT
Model	Anti-glare Honeycomb Louver
Reference	08020200
Category	Accessories

NO SE VENDE POR SEPARADO 

### Rejilla tipo panal antideslumbrante

Accesorio compuesto por una rejilla en forma de panal que controla el haz de luz, reduce el deslumbramiento y protege la visión directa de la fuente luminosa.



	PRODUCT
Model	Elliptical Refractor
Reference	08020400
Category	Accessories

NO SE VENDE POR SEPARADO

## Refractor elíptico

Lente que modifica la forma del haz de luz mediante refracción, generando una distribución elíptica. Ideal para iluminar superficies alargadas como pasillos, estanterías o muros.



	PRODUCT
Model	Beam Mixer Diffuser
Reference	08050300
Category	Accessories

NO SE VENDE POR SEPARADO.

### Difusor para homogeneizar el haz de luz

El difusor homogeneizador del haz de luz mezcla y suaviza las irregularidades causadas por lentes parabólicas, Fresnel o colimadores TIR, logrando una distribución más uniforme sin alargar significativamente el haz.

Vivid Model Colour Temperature	2700K	3000K	3500K	4000K	Light Pink
 Reading			•	•	
 Fruits & Vegetables		•	•		
 Bakery	•				
 Retail		•	•		
 Cosmetics			•	•	
 Meat					•
 Fish				•	
 Seafood				•	•

## LED de alta cromaticidad

### Para presentación comercial de producto.

Arkosligh ofrece en algunos de sus productos la posibilidad de incorporar un LED especial, orientado a potenciar la promoción visual de bienes y productos con fines comerciales.

Se trata de un LED de alta cromaticidad, seleccionado para realzar los tonos que favorecen una percepción psicológica positiva del objeto iluminado.

Esta fuente de luz proporciona una paleta cromática más atractiva e intensa que la de un LED convencional. Esto se logra mediante una configuración específica del LED bajo un "parámetro especial de saturación", que permite que los colores y texturas de los objetos se perciban de forma más viva dentro del espectro visible.

Para ello, se eligen cuidadosamente el diodo y su fósforo de recubrimiento en función de cada aplicación.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.  
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé  
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable control gear by an authorized professional  
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé  
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

### Instructions on end-of-life and component disposal:

### Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

### Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

### Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

