




Dimensiones



Nombre
Referencia
Color
RAL
Categoría

PRODUCTO

SCOPE 35 SURFACE 7W DIM PUSH 2700K NG
A2603010NG
Negro-Dorado - Otros colores, consultar
9005 & 1036
SURFACE

Tipo
Flujo luminoso
Temperatura de color
Estabilidad cromática
Índice de reproducción cromática
Potencia
Corriente
Eficacia
Horas de vida del LED
Eficiencia energética

FUENTE DE LUZ

LED
910 lm
2700 K
MacAdam Step 2
CRI>90
7 W
200 mA
130 lm/W
L90B10 >55.000h
E

Eficiencia lumínica
Ángulo del haz de luz

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

84%
47°

Driver
Potencia del sistema
Tensión
Frecuencia
Regulación
Clase de seguridad eléctrica

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Incluido - Conexión rápida
9,08 W
220V/240V
50/60 Hz
Push
☐

Estanqueidad
Peso
Peso con embalaje
Dimensiones embalaje
Unidades por embalaje
Materiales

OTROS DATOS

IP20
1050 g
1230 g
478 x 114 x 104 mm
1
Aluminio / Policarbonato



Scope es una luminaria LED para aplicaciones de suspensión y superficie. Formalmente concebida como un cilindro vertical, destaca por la pureza y sencillez de sus líneas. Su fuente de luz LED retranqueada, su mínimo reflector y su pantalla interior mate -en diferentes colores- ofrecen un elevado confort visual y un elegante efecto decorativo.

Diagrama polar


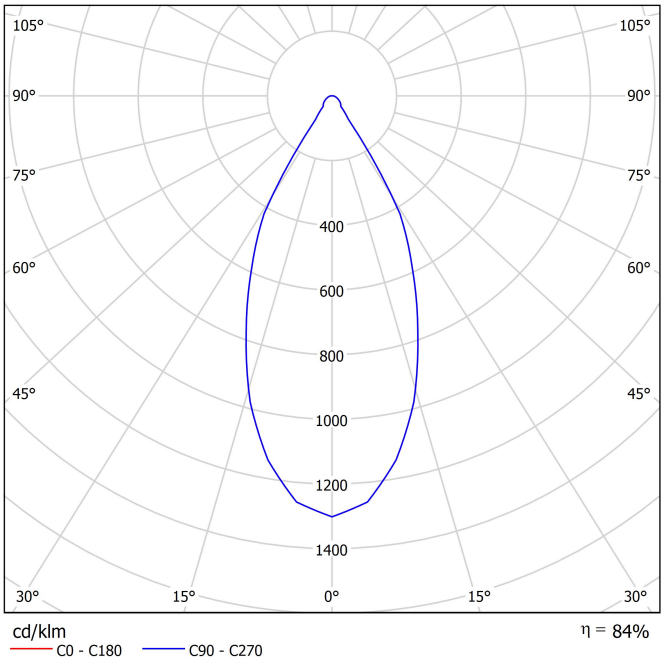


Diagrama cónico



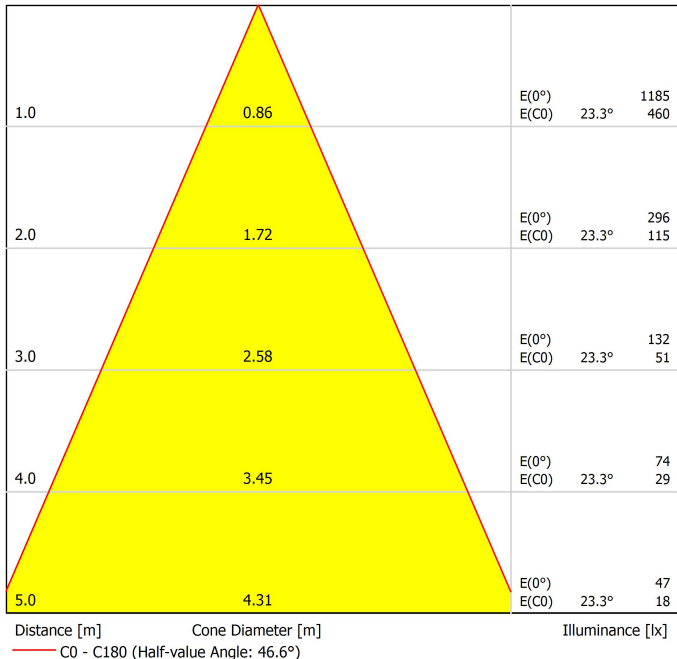

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

