





Dimensiones

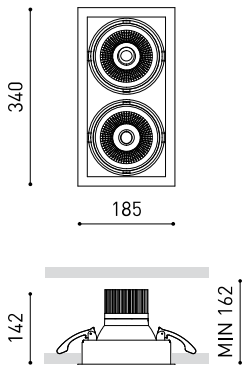

Accesorios

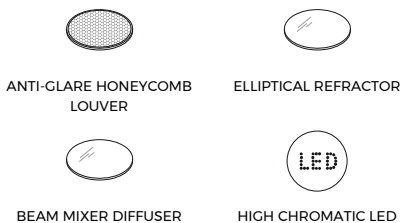

Nombre	HUBBLE DOUBLE 3 FLOOD 40° DIM PUSH 4000K NT
Referencia	A2773232NT
Color	Negro Texturado
RAL	9005
Categoría	CEILING RECESSED

Tipo	LED
Flujo luminoso	2 X 5100 lm
Temperatura de color	4000 K - Otros K, consultar
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Potencia	2 X 41 W
Corriente	1200 mA
Eficacia	124 lm/W
Horas de vida del LED	L90B10 >55.000h
Eficiencia energética	E

Eficiencia lumínica	90%
Ángulo del haz de luz	40°

Driver	Incluido - Conectado
Potencia del sistema	91,32 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	Push
Clase de seguridad eléctrica	

Estanqueidad	IP20
Control inalámbrico	Consultar
Alimentación de emergencia	Consultar
Medidas de empotramiento	170 x 325 mm
Ángulo de basculación	X20° Y20°
Peso	3550 g
Peso con embalaje	3922 g
Dimensiones embalaje	440 x 225 x 168 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Cristal Transparente

PRODUCTO

Nombre	HUBBLE DOUBLE 3 FLOOD 40° DIM PUSH 4000K NT
Referencia	A2773232NT
Color	Negro Texturado
RAL	9005
Categoría	CEILING RECESSED

FUENTE DE LUZ

Tipo	LED
Flujo luminoso	2 X 5100 lm
Temperatura de color	4000 K - Otros K, consultar
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Potencia	2 X 41 W
Corriente	1200 mA
Eficacia	124 lm/W
Horas de vida del LED	L90B10 >55.000h
Eficiencia energética	E

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

Eficiencia lumínica	90%
Ángulo del haz de luz	40°

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Driver	Incluido - Conectado
Potencia del sistema	91,32 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	Push
Clase de seguridad eléctrica	

OTROS DATOS

Estanqueidad	IP20
Control inalámbrico	Consultar
Alimentación de emergencia	Consultar
Medidas de empotramiento	170 x 325 mm
Ángulo de basculación	X20° Y20°
Peso	3550 g
Peso con embalaje	3922 g
Dimensiones embalaje	440 x 225 x 168 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Cristal Transparente



Hubble es un empotrable LED con basculación de tipo cardan que ofrece paquetes lumínicos muy destacados para espacios que requieren de una cantidad de luz elevada y una iluminación de tipo proyección. La capacidad de Hubble de ser orientado sin sobresalir del techo, y su tamaño contenido en relación a sus lúmenes, ayudan a evitar que la luminaria genere una presencia invasiva en la escena. Indicado para iluminación desde techos altos y para retail, dispone de opciones de regulación para graduar la intensidad de su elevado flujo lumínico.

Diagrama polar


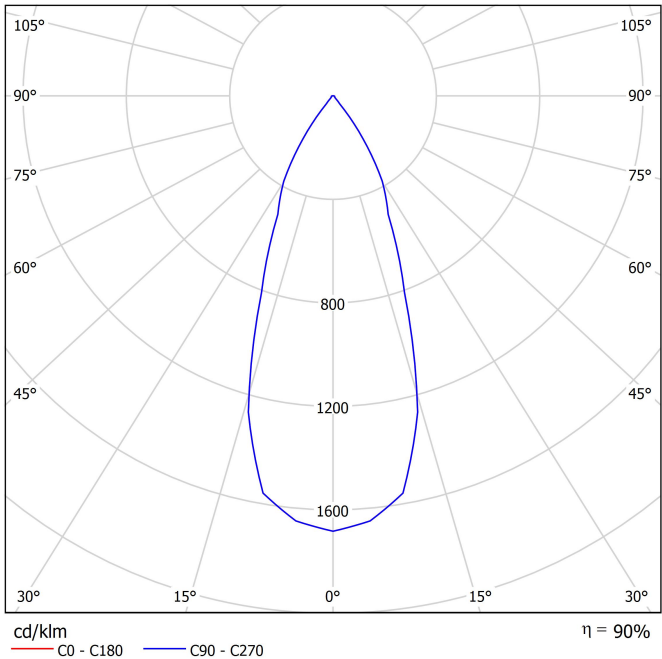


Diagrama cónico





PRODUCT	
Model	Anti-glare Honeycomb Louver
Reference	08020200
Category	Accessories
NO SE VENDE POR SEPARADO	

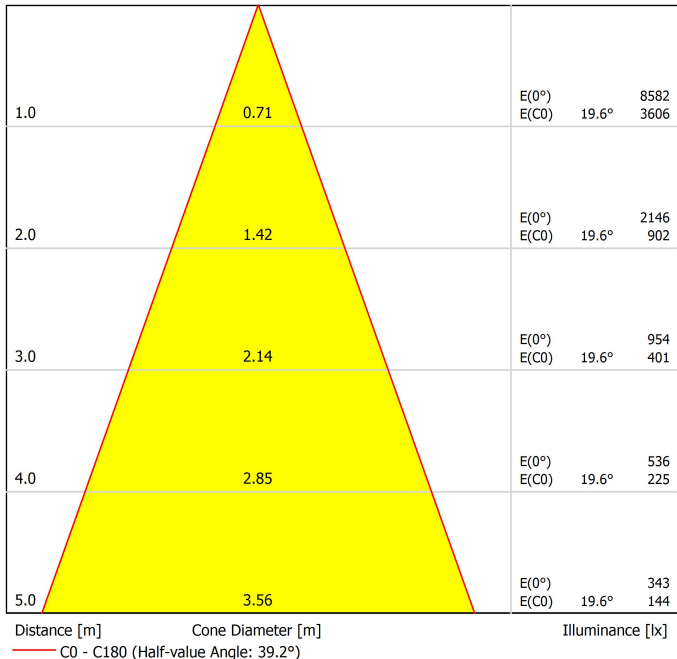

Rejilla tipo panal antideslumbrante

Accesorio compuesto por una rejilla en forma de panal que controla el haz de luz, reduce el deslumbramiento y protege la visión directa de la fuente luminosa.



PRODUCT	
Model	Elliptical Refractor
Reference	08020400
Category	Accessories

NO SE VENDE POR SEPARADO

Refractor elíptico

Lente que modifica la forma del haz de luz mediante refracción, generando una distribución elíptica. Ideal para iluminar superficies alargadas como pasillos, estanterías o muros.



PRODUCT	
Model	Beam Mixer Diffuser
Reference	08050300
Category	Accessories

NO SE VENDE POR SEPARADO.

Difusor para homogeneizar el haz de luz

El difusor homogeneizador del haz de luz mezcla y suaviza las irregularidades causadas por lentes parabólicas, Fresnel o colimadores TIR, logrando una distribución más uniforme sin alargar significativamente el haz.

Vivid Model Colour Temperature	2700K	3000K	3500K	4000K	Light Pink
 Reading			●	●	
 Fruits & Vegetables		●	●		
 Bakery	●				
 Retail		●	●		
 Cosmetics			●	●	
 Meat					●
 Fish				●	
 Seafood				●	●

LED de alta cromaticidad


Para presentación comercial de producto.

Arkoslight ofrece en algunos de sus productos la posibilidad de incorporar un LED especial, orientado a potenciar la promoción visual de bienes y productos con fines comerciales.

Se trata de un LED de alta cromaticidad, seleccionado para realzar los tonos que favorecen una percepción psicológica positiva del objeto iluminado.

Esta fuente de luz proporciona una paleta cromática más atractiva e intensa que la de un LED convencional. Esto se logra mediante una configuración específica del LED bajo un "parámetro especial de saturación", que permite que los colores y texturas de los objetos se perciban de forma más viva dentro del espectro visible.

Para ello, se eligen cuidadosamente el diodo y su fósforo de recubrimiento en función de cada aplicación.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:


Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

