



DIMENSIONI



PREMI



Nome	SHOT LIGHT IP65 38° 2700K NMG
Articolo	A2680220NMG
Colore	Nero-Oro metallizzato
RAL	Finitura metallica
Categoria	CEILING RECESSED

PRODOTTO

SHOT LIGHT IP65 38° 2700K NMG

A2680220NMG

Nero-Oro metallizzato

Finitura metallica

CEILING RECESSED

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	190 lm
Temperatura di colore	2700 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 3
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI > 90
Potenza	2,1 W
Corrente	700 mA
Efficienza	90 lm/W
Ore di vita del LED	L90B10 > 102.000h

SORGENTE DI LUCE

LED

190 lm

2700 K

MacAdam Step 3

CRI > 90

2,1 W

700 mA

90 lm/W

L90B10 > 102.000h

Efficienza luminosa	86%
Angolo del fascio di luce	38°

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

86%

38°

Driver	Incluso - Collegato
Valori di potenza del sistema	3,30 W
Tensione	220V/240V
Frequenza	50/60 Hz
Regolazione	No Dim - Altri DIM, consultare
Classe di isolamento elettrico	<input type="checkbox"/>

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Incluso - Collegato

3,30 W

220V/240V

50/60 Hz

No Dim - Altri DIM, consultare

Tenuta stagna	IP65
Wireless control	Consultare
Alimentazione di emergenza	Consultare
Misure di incasso	Ø38 mm
Peso	100 g
Peso compresso l'imballaggio	120 g
Dimensioni dell'imballaggio	77 x 70 x 53 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Acrilonitrile Butadiene Stirene / Policarbonato

ALTRI DATI

IP65

Consultare

Consultare

Ø38 mm

100 g

120 g

77 x 70 x 53 mm

1

Alluminio / Acrilonitrile Butadiene Stirene / Policarbonato




Un apparecchio d'illuminazione concepito come un piccolo e discreto punto di luce sul soffitto che nasconde alla vista il punto d'origine dell'illuminazione e il cui intento è di offrire il maggior comfort visivo. Perciò, è dotato di uno schermo anti-accecamento e di un micro-riflettore, disegnato espressamente, che genera un fascio luminoso perfettamente definito.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE



DIAGRAMMA CONICO

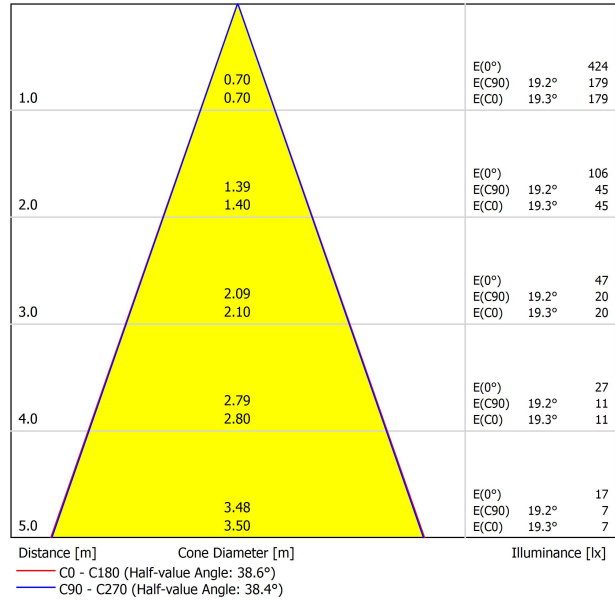

UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	-5.1	-4.5	-4.9	-4.3	-4.1	-4.9	-4.3	-4.7	-4.1	-3.9
	3H	-1.3	-0.7	-1.0	-0.5	-0.3	-1.5	-0.9	-1.2	-0.7	-0.4
	4H	0.5	1.0	0.8	1.3	1.5	0.6	1.2	0.9	1.4	1.7
	6H	2.6	3.1	2.9	3.4	3.7	2.9	3.4	3.2	3.7	4.0
	8H	3.9	4.4	4.3	4.7	5.0	4.1	4.6	4.4	4.9	5.2
4H	12H	5.3	5.7	5.6	6.0	6.4	5.4	5.9	5.8	6.2	6.5
	2H	-4.0	-3.4	-3.7	-3.2	-2.9	-3.8	-3.3	-3.5	-3.0	-2.8
	3H	-0.1	0.4	0.2	0.7	1.0	-0.1	0.4	0.3	0.7	1.0
	4H	1.9	2.3	2.3	2.7	3.0	2.1	2.5	2.5	2.9	3.2
	6H	4.3	4.6	4.7	5.0	5.3	4.6	4.9	5.0	5.3	5.7
8H	8H	5.7	6.0	6.1	6.4	6.8	5.9	6.1	6.3	6.5	6.9
	12H	7.1	7.4	7.6	7.8	8.2	7.3	7.6	7.7	8.0	8.4
	4H	2.9	3.2	3.3	3.6	4.0	3.1	3.3	3.5	3.7	4.1
	6H	5.5	5.7	5.9	6.1	6.6	5.7	5.9	6.1	6.3	6.8
	8H	7.0	7.2	7.5	7.6	8.1	7.1	7.3	7.6	7.7	8.2
12H	12H	8.7	8.8	9.2	9.3	9.8	8.8	8.9	9.3	9.4	9.9
	4H	3.2	3.4	3.6	3.8	4.3	3.3	3.6	3.7	4.0	4.4
	6H	5.8	6.0	6.3	6.4	6.9	6.0	6.2	6.5	6.6	7.1
	8H	7.5	7.6	8.0	8.1	8.6	7.6	7.7	8.1	8.2	8.7
	Variation of the observer position for the luminaire distances S										
S = 1.0H		+0.4 / -0.2					+0.4 / -0.2				
S = 1.5H		+0.9 / -0.5					+0.9 / -0.4				
S = 2.0H		+1.6 / -0.6					+1.6 / -0.6				
Standard table Correction Summand		---					---				
Corrected Glare Indices referring to 190lm Total Luminous Flux											



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable control gear by an authorized professional
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

