




## DIMENSIONI



## PREMI

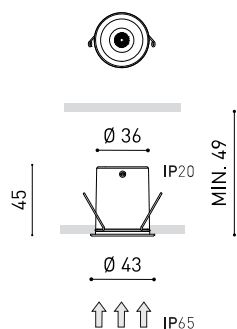

Nome	SHOT LIGHT IP65 38° 4000K NMG
Articolo	A2680222NMG
Colore	Nero-Oro metallizzato
RAL	Finitura metallica
Categoria	CEILING RECESSED

## PRODOTTO

SHOT LIGHT IP65 38° 4000K NMG

A2680222NMG

Nero-Oro metallizzato

Finitura metallica

CEILING RECESSED

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	250 lm
Temperatura di colore	4000 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 3
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI > 90
Potenza	2,1 W
Corrente	700 mA
Efficienza	119 lm/W
Ore di vita del LED	L90B10 > 102.000h

## SORGENTE DI LUCE

LED

250 lm

4000 K

MacAdam Step 3

CRI &gt; 90

2,1 W

700 mA

119 lm/W

L90B10 &gt; 102.000h

Efficienza luminosa	86%
Angolo del fascio di luce	38°

## APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

86%

38°

Driver	Incluso - Collegato
Valori di potenza del sistema	3,30 W
Tensione	220V/240V
Frequenza	50/60 Hz
Regolazione	No Dim - Altri DIM, consultare
Classe di isolamento elettrico	<input type="checkbox"/>

## APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Incluso - Collegato

3,30 W

220V/240V

50/60 Hz

No Dim - Altri DIM, consultare

Tenuta stagna	IP65
Wireless control	Consultare
Alimentazione di emergenza	Consultare
Misure di incasso	Ø38 mm
Peso	100 g
Peso compresso l'imballaggio	120 g
Dimensioni dell'imballaggio	77 x 70 x 53 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Acrilonitrile Butadiene Stirene / Pollicarbonato

## ALTRI DATI

IP65

Consultare

Consultare

Ø38 mm

100 g

120 g

77 x 70 x 53 mm

1

Alluminio / Acrilonitrile Butadiene Stirene / Pollicarbonato



Un apparecchio d'illuminazione concepito come un piccolo e discreto punto di luce sul soffitto che nasconde alla vista il punto d'origine dell'illuminazione e il cui intento è di offrire il maggior comfort visivo. Perciò, è dotato di uno schermo anti-accecamento e di un micro-riflettore, disegnato espressamente, che genera un fascio luminoso perfettamente definito.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE


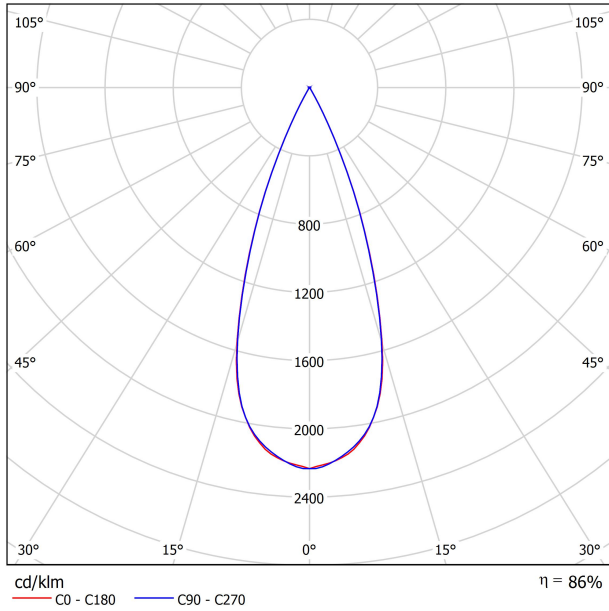


DIAGRAMMA CONICO



UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	-4.2	-3.5	-3.9	-3.3	-3.1	-4.0	-3.4	-3.8	-3.2	-3.0
	3H	-0.4	0.2	-0.1	0.4	0.7	-0.5	0.1	-0.3	0.3	0.5
	4H	1.4	2.0	1.7	2.2	2.5	1.6	2.1	1.9	2.4	2.6
	6H	3.6	4.1	3.9	4.4	4.6	3.9	4.4	4.2	4.7	4.9
	8H	4.9	5.4	5.2	5.7	6.0	5.0	5.5	5.4	5.8	6.1
4H	12H	6.2	6.7	6.6	7.0	7.3	6.4	6.9	6.7	7.2	7.5
	2H	-3.0	-2.5	-2.7	-2.2	-1.9	-2.9	-2.3	-2.6	-2.1	-1.8
	3H	0.9	1.3	1.2	1.6	1.9	0.9	1.3	1.2	1.6	2.0
	4H	2.9	3.3	3.3	3.6	4.0	3.1	3.5	3.5	3.8	4.2
	6H	5.2	5.5	5.6	5.9	6.3	5.5	5.9	5.9	6.2	6.6
8H	8H	6.6	6.9	7.1	7.3	7.7	6.8	7.1	7.2	7.5	7.9
	12H	8.1	8.3	8.5	8.7	9.2	8.3	8.5	8.7	8.9	9.3
	4H	3.9	4.2	4.3	4.5	4.9	4.0	4.3	4.4	4.7	5.1
	6H	6.4	6.6	6.9	7.1	7.5	6.6	6.9	7.1	7.3	7.7
	8H	8.0	8.2	8.4	8.6	9.1	8.1	8.3	8.5	8.7	9.2
12H	12H	9.6	9.8	10.1	10.2	10.7	9.7	9.9	10.2	10.3	10.8
	4H	4.1	4.4	4.6	4.8	5.2	4.3	4.5	4.7	4.9	5.3
	6H	6.8	7.0	7.2	7.4	7.9	7.0	7.2	7.4	7.6	8.1
	8H	8.4	8.6	8.9	9.0	9.5	8.5	8.7	9.0	9.1	9.6
	Variation of the observer position for the luminaire distances S										
S = 1.0H	+0.4 / -0.2					+0.4 / -0.2					
S = 1.5H	+0.9 / -0.5					+0.9 / -0.4					
S = 2.0H	+1.6 / -0.6					+1.6 / -0.6					
Standard table Correction Summand	---					---					
Corrected Glare Indices referring to 250lm Total Luminous Flux											

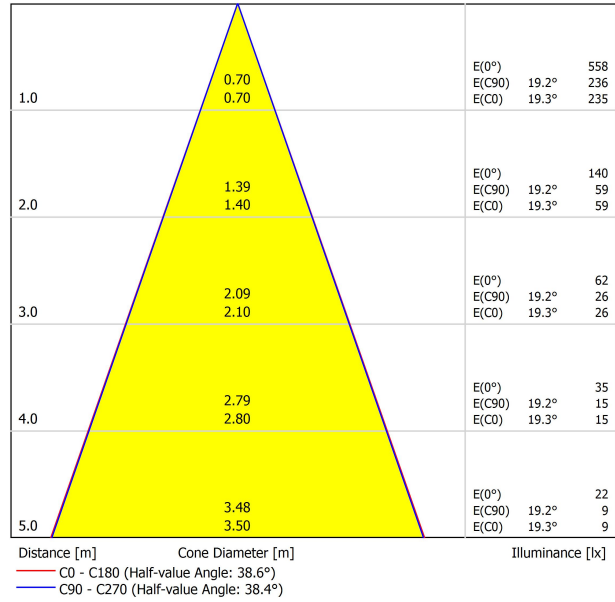

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

