




DIMENSIONES



ACCESORIOS



CORD ACCESSORY



WIRE TRIMLESS ACCESSORY



TRIMLESS TOOL

Nombre	HOLLY 5M 19° 2700K MG
Referencia	A2812000MG
Color	Metallized gold
Color Base	Textured black
RAL	Electrolytic bath
Categoría	SUSPENSION

PRODUCTO

Tipo	LED
Flujo Luminoso	190 lm
Temperatura de color	2700 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 3
Índice de reproducción cromática	CRI > 90
Potencia	2,1 W
Corriente	700 mA
Eficacia	90 lm/W
Horas de Vida del LED	L90B10 > 102.000h

FUENTE DE LUZ

Eficiencia Lumínica	90%
Ángulo del haz de luz	19°

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

Driver	Included
Potencia del sistema	3,82 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	No Dim
Clase de seguridad eléctrica	<input type="checkbox"/>

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Estanqueidad	IP20
Control inalámbrico	Please Consult
Medidas de empotramiento	Ø50 mm
Longitud del cable	Max. 5 m
Tensor de regulación rápida	No
Peso	321 g
Peso con embalaje	450 g
Dimensiones embalaje	385 x 103 x 78 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminium / Acrylonitrile Butadiene Styrene

OTROS DATOS




Holly is a suspended luminaire for accent lighting applications. Its stylish and elegant geometry and its solid body of machined aluminium define a piece of a highly decorative character and perceived high quality. Its light beam, strictly defined by a micro-reflector, optimises the light beam of the LED, in order to obtain a relatively elevated illuminance at the working plane, thanks to a remarkable utilization of the lumen gross flow. To install the luminaire, Holly gets implemented by means of a recessed ceiling base, discrete and integrated. Its most frequent applications are counters, bedside tables, stairwells, etc.

DIAGRAMA POLAR




DIAGRAMA CÓNICO

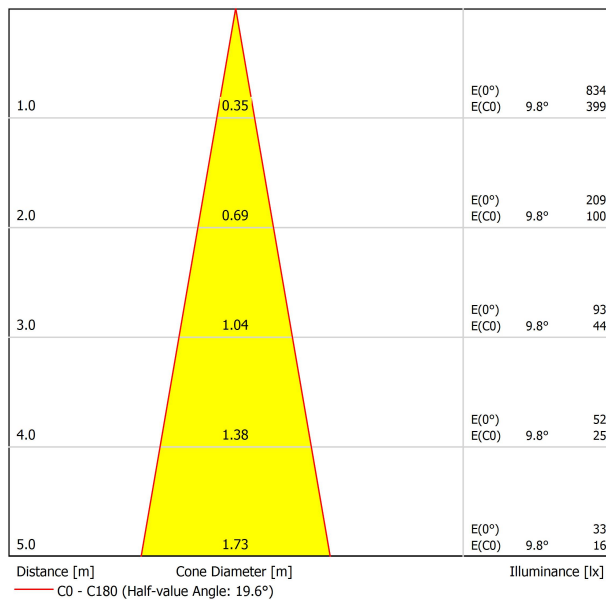



	PRODUCT
Model	Cord Accessory
Reference	02230000 W N
Colour	W <input type="checkbox"/> RAL 9016 N <input type="checkbox"/> RAL9005
Category	Accessories

DIMENSIONAL DRAWING

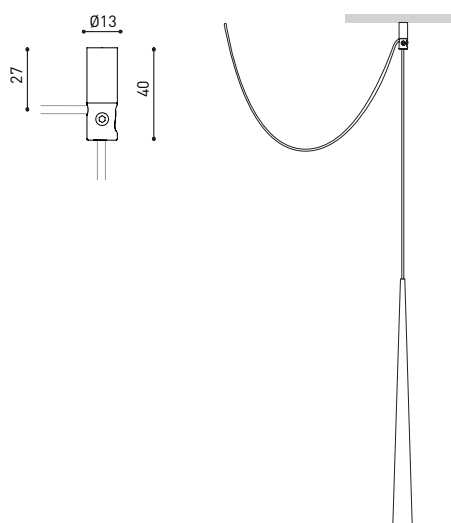



PRODUCT	
Model	Coaxial Trimless
Reference	A023-00-03- W N
Colour	W <input type="checkbox"/> RAL 9016 N <input type="checkbox"/> RAL 9005
Category	Accessories



DIMENSIONAL DRAWING



Wire Trimless Accessory is a collection of accessories for fitting tensioners and cables to Arkoslight luminaires suspended directly from the ceiling with any visible ceiling rose or fixings. This achieves a minimalist application with a visually tidy finish.

With Wire Trimless Accessory the items adjacent to the ceiling of the standard product (ceiling roses, fixings, driver boxes, etc.) are concealed by a simple recessed application.

Wire Trimless Accessory reduces the visual impact of the installation leading to extremely minimalist aesthetics. The wires come out of the ceiling material as a part of the structure. This detail creates a much purer, more essential layout, particular when several luminaires are fitted in an arrangement.



INSTALLATION GUIDE

https://youtu.be/sa_xAgj4ji4

PRODUCT

Model	Trimless Tool D20 X D52 MM
Reference	A478-00-01
Category	Accessories





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

