



DIMENSIONI



| | |
|------------------|-------------------------------|
| Nome | REC MINI DIM DALI 3000K PAINT |
| Articolo | A3080021PR |
| Colore | Base aggrappante |
| Categoria | WALL |

PRODOTTO

REC MINI DIM DALI 3000K PAINT

A3080021PR

Base aggrappante

WALL

SORGENTE DI LUCE

LED

2650 lm

3000 K

MacAdam Step 2

CRI > 90

20 W

700 mA

133 lm/W

L80B10 > 60.000h

| | |
|---|------------------|
| Tipo | LED |
| Flusso luminoso lordo | 2650 lm |
| Temperatura di colore | 3000 K |
| Stabilità cromatica | MacAdam Step 2 |
| Indice di Riproduzione Cromatica | CRI > 90 |
| Potenza | 20 W |
| Corrente | 700 mA |
| Efficienza | 133 lm/W |
| Ore di vita del LED | L80B10 > 60.000h |

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

62%

100°

| | |
|----------------------------------|------|
| Efficienza luminosa | 62% |
| Angolo del fascio di luce | 100° |

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Incluso

23,45 W

220V/240V

50/60 Hz

DALI



| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Driver | Incluso |
| Valori di potenza del sistema | 23,45 W |
| Tensione | 220V/240V |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Regolazione | DALI |
| Classe di isolamento elettrico | |

ALTRI DATI

IP20

Consultare

900 g

975 g

232 x 190 x 48 mm

1

Alluminio / Polimetilmetacrilato

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Tenuta stagna | IP20 |
| Wireless control | Consultare |
| Peso | 900 g |
| Peso compresso l'imballaggio | 975 g |
| Dimensioni dell'imballaggio | 232 x 190 x 48 mm |
| Unità per imballaggio | 1 |
| Materiali | Alluminio / Polimetilmetacrilato |



Rec è un'applicazione LED specialmente indicata per funzioni di illuminazione indiretta. Si tratta di un apparecchio d'illuminazione che s'incassa alla perfezione in progetti che conferiscono priorità al comfort dell'illuminazione indiretta, ma che hanno bisogno di un flusso di luce elevato. Assume la forma di un prisma stilizzato, dalle linee pure e dal design minimalista.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE

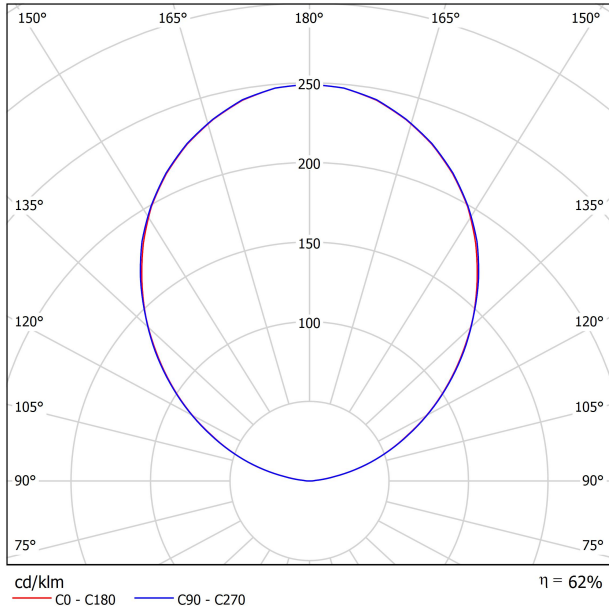


DIAGRAMMA CONICO

| | | | |
|--|----------------|--|-----------------|
| 5.0 | 12.09 12.00 | E(180°) E(C90) 129.6° E(C0) 129.8° | 26 3 3 |
| 4.0 | 9.67 9.60 | E(180°) E(C90) 129.6° E(C0) 129.8° | 41 5 5 |
| 3.0 | 7.25 7.20 | E(180°) E(C90) 129.6° E(C0) 129.8° | 73 10 10 |
| 2.0 | 4.84 4.80 | E(180°) E(C90) 129.6° E(C0) 129.8° | 165 21 22 |
| 1.0 | 2.42 2.40 | E(180°) E(C90) 129.6° E(C0) 129.8° | 660 86 87 |
| Distance [m] | | Cone Diameter [m] | |
| — C0 - C180 (Half-value Angle: 100.4°) | | — C90 - C270 (Half-value Angle: 100.8°) | |
| | | Illuminance [lx] | |



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable control gear by an authorized professional
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

