




DIMENSIONI



Nome	REC MINI DIM PUSH 3000K PAIN
Articolo	A3080031PR
Colore	Base aggrappante
Categoria	WALL

PRODOTTO

REC MINI DIM PUSH 3000K PAIN

A3080031PR

Base aggrappante

WALL

SORGENTE DI LUCE

LED

2650 lm

3000 K

MacAdam Step 2

CRI > 90

20 W

700 mA

133 lm/W

L80B10 > 60.000h

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	2650 lm
Temperatura di colore	3000 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI > 90
Potenza	20 W
Corrente	700 mA
Efficienza	133 lm/W
Ore di vita del LED	L80B10 > 60.000h

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

62%

100°

Efficienza luminosa	62%
Angolo del fascio di luce	100°

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Incluso

23,45 W

220V/240V

50/60 Hz

Push



Driver	Incluso
Valori di potenza del sistema	23,45 W
Tensione	220V/240V
Frequenza	50/60 Hz
Regolazione	Push
Classe di isolamento elettrico	

ALTRI DATI

IP20

Consultare

900 g

975 g

232 x 190 x 48 mm

1

Alluminio / Polimetilmetacrilato

Tenuta stagna	IP20
Wireless control	Consultare
Peso	900 g
Peso compresso l'imballaggio	975 g
Dimensioni dell'imballaggio	232 x 190 x 48 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Polimetilmetacrilato



Rec è un'applicazione LED specialmente indicata per funzioni di illuminazione indiretta. Si tratta di un apparecchio d'illuminazione che s'incassa alla perfezione in progetti che conferiscono priorità al comfort dell'illuminazione indiretta, ma che hanno bisogno di un flusso di luce elevato. Assume la forma di un prisma stilizzato, dalle linee pure e dal design minimalista.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE

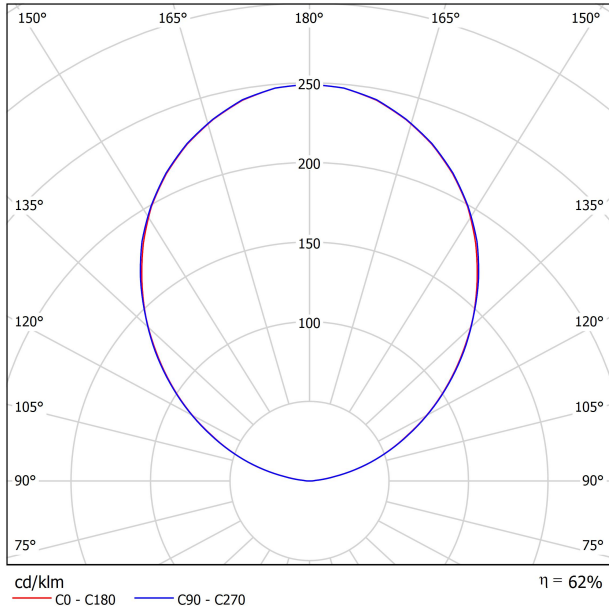


DIAGRAMMA CONICO

5.0	12.09	E(180°)	26
	12.00	E(C90) 129.6°	3
		E(C0) 129.8°	3
4.0	9.67	E(180°)	41
	9.60	E(C90) 129.6°	5
		E(C0) 129.8°	5
3.0	7.25	E(180°)	73
	7.20	E(C90) 129.6°	10
		E(C0) 129.8°	10
2.0	4.84	E(180°)	165
	4.80	E(C90) 129.6°	21
		E(C0) 129.8°	22
1.0	2.42	E(180°)	660
	2.40	E(C90) 129.6°	86
		E(C0) 129.8°	87

Distance [m] Cone Diameter [m] Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half-value Angle: 100.4°)

— C90 - C270 (Half-value Angle: 100.8°)



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

