




GRÖÖE



PREISE



Name	PUCK RECESSED S 3000K NT
Artikelnummer	A3130011NT
Farbe	Schwarz strukturiert
RAL	9005
Kategorie	CEILING RECESSED

Typ	LED
Bruttolichtstrom	700 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbstabilität	MacAdam Step 2
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Leistung	5 W
Stromstärke	150 mA
Lichtausbeute	140 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L90B10 > 55.000h

Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	80%
Abstrahlwinkel	42°

Driver	Inklusiv - Angeschlossen
Leistungswerte des Systems	5,83 W
Spannung	220V/240V
Frequenz	50/60 Hz
Helligkeitssteuerung	No Dim - Andere DIM, Bitte anfragen
Schutzklasse	<input type="checkbox"/>

Dichtigkeit	IP20
Wireless control	Bitte anfragen
Notstromaggregat	Bitte anfragen
Einbaumaße	Ø59 mm
Gewicht	193 g
Gewicht inkl. Verpackung	235 g
Abmessungen der Verpackung	139 x 133 x 59 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Optical Glas

PRODUKT

LICHTQUELLE

LEUCHE | PHOTOMETRISCHE DATEN


LEUCHE | ELEKTRISCHE DATEN

ANDERE DATEN




Puck Recessed ist die Einbauversion des Puck Strahlers. Puck Recessed wurde entwickelt, um allgemeine Beleuchtungsfunktionen anzunehmen. Seine minimale Präsenz wird optisch als ein kreisförmiges Element gesehen, das vollständig aus Aluminium besteht und an seiner Unterseite eine konisch zulaufende Vertiefung aufweist, wodurch die Lichtquelle um einige Zentimeter zurückgesetzt wird.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM

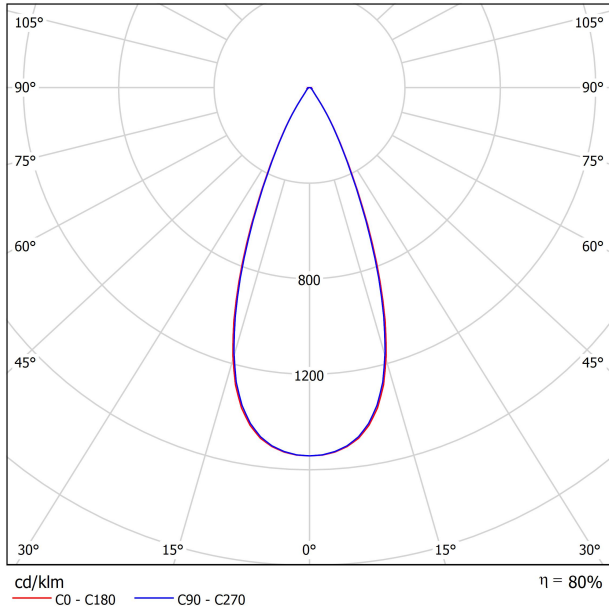

KEGELDIAGRAMM

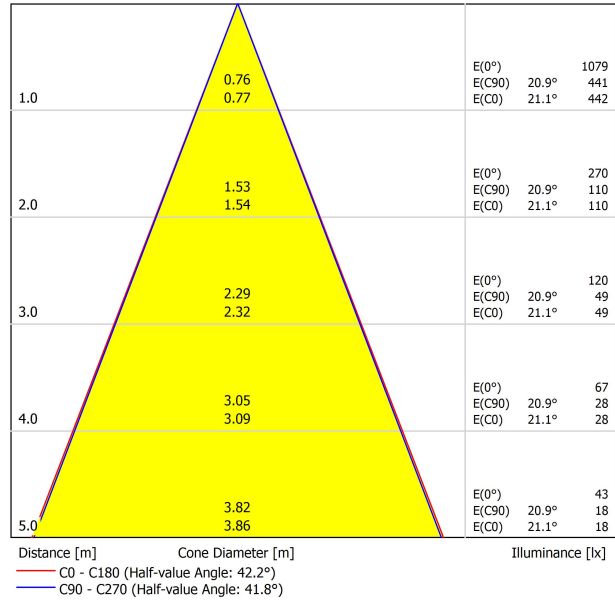

UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	7.8	8.5	8.1	8.7	8.9	8.2	8.9	8.5	9.1	9.3
	3H	11.1	11.7	11.4	12.0	12.2	11.6	12.2	11.9	12.4	12.7
	4H	12.4	13.0	12.7	13.2	13.5	12.8	13.4	13.1	13.7	13.9
	6H	13.6	14.1	13.9	14.4	14.7	13.9	14.4	14.2	14.7	15.0
	8H	14.3	14.9	14.7	15.2	15.5	14.6	15.1	14.9	15.4	15.7
4H	2H	8.7	9.3	9.0	9.6	9.8	9.0	9.6	9.3	9.8	10.1
	3H	12.4	12.9	12.7	13.2	13.5	12.7	13.2	13.1	13.5	13.9
	4H	13.8	14.2	14.1	14.5	14.9	14.1	14.5	14.5	14.9	15.2
	6H	15.1	15.4	15.5	15.8	16.2	15.3	15.6	15.7	16.0	16.4
	8H	16.0	16.3	16.4	16.7	17.1	16.1	16.4	16.5	16.8	17.2
8H	2H	16.7	17.0	17.2	17.4	17.8	16.9	17.2	17.3	17.6	18.0
	4H	14.3	14.7	14.8	15.1	15.5	14.6	14.9	15.0	15.3	15.7
	6H	15.9	16.2	16.4	16.6	17.0	16.1	16.3	16.5	16.7	17.2
	8H	17.0	17.2	17.4	17.6	18.1	17.1	17.3	17.6	17.7	18.2
	12H	17.9	18.1	18.4	18.5	19.0	18.0	18.2	18.5	18.7	19.2
12H	4H	14.5	14.7	14.9	15.1	15.6	14.7	15.0	15.1	15.4	15.8
	6H	16.2	16.4	16.6	16.8	17.3	16.3	16.5	16.8	16.9	17.4
	8H	17.3	17.5	17.8	17.9	18.4	17.4	17.6	17.9	18.0	18.5
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H	+1.3 / -0.4					+1.2 / -0.4					
S = 1.5H	+2.7 / -0.7					+2.5 / -0.7					
S = 2.0H	+4.1 / -0.9					+4.0 / -0.9					
Standard table	BK07					BK07					
Correction Summand	0.5					0.6					
Corrected Glare Indices referring to 700lm Total Luminous Flux											



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

