




DIMENSIONS



PRIX

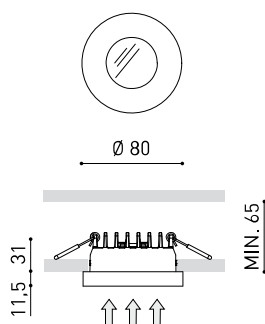

Nom	PUCK RECESSED M DIM DALI/PUSH 2700K NT
Référence	A3131020NT
Couleur	Noir Texturé
RAL	9005
Catégorie	CEILING RECESSED

Type	LED
Flux lumineux brut	1090 lm
Température de couleur	2700 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	9 W
Courant	500 mA
Efficacité	121 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 > 60.000h

Efficacité lumineuse	80%
Angle du faisceau lumineux	45°

Driver	Inclus - Connecté
Valeurs de puissance du système	11,60 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	DALI / Push - Autres DIM, veuillez consulter
Classe d'isolation électrique	<input type="checkbox"/>

Étanchéité	IP20
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Alimentation d'urgence	Veuillez consulter
Dimensions d'encastrement	Ø73 mm
Poids	326 g
Poids avec emballage	380 g
Dimensions de l'emballage	158 x 156 x 59 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Verre Optic
Test de fil incandescent	850°C

PRODUIT

SOURCE DE LUMIÈRE

LUMINAIRE | DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES

LUMINAIRE | DONNÉS ÉLECTRIQUES

D'AUTRES DONNÉES



Puck Recessed est la version de Puck pour des applications encastrées. Puck Recessed est pensé pour assumer des fonctions d'éclairage général. Sa présence discrète se concrète sous forme de pièce circulaire, entièrement fabriquée en aluminium, avec une légère inclinaison arrondie sur sa face inférieure, qui met en retrait la source de lumière quelques centimètres.

DIAGRAMME POLAIRE


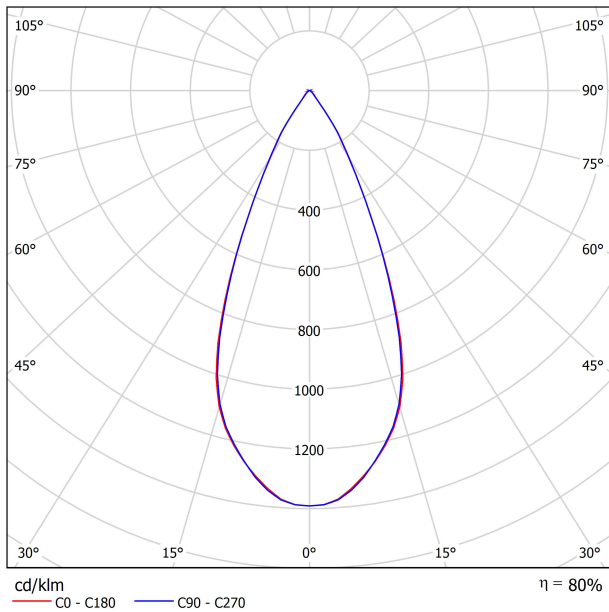


DIAGRAMME CONIQUE



UGR

Glare Evaluation According to UGR																
		70					50					30				
ρ Ceiling		70					50					30				
ρ Walls		50					30					30				
ρ Floor		20					20					20				
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis									
2H	2H	5.4	6.1	5.7	6.3	6.5	5.1	5.7	5.3	5.9	6.1					
	3H	6.3	6.9	6.6	7.1	7.4	6.3	6.9	6.6	7.2	7.4					
	4H	7.9	8.5	8.2	8.8	9.0	8.1	8.6	8.4	8.9	9.1					
	6H	8.5	9.0	8.8	9.3	9.6	8.6	9.1	8.9	9.4	9.7					
	8H	8.6	9.1	8.9	9.4	9.7	8.7	9.2	9.1	9.5	9.8					
4H	2H	5.6	6.2	5.9	6.4	6.7	5.3	5.8	5.6	6.1	6.4					
	3H	7.1	7.6	7.5	7.9	8.2	7.2	7.7	7.5	8.0	8.3					
	4H	9.0	9.4	9.3	9.7	10.0	9.1	9.5	9.5	9.8	10.2					
	6H	9.6	10.0	10.0	10.3	10.7	9.7	10.1	10.1	10.4	10.8					
	8H	9.8	10.1	10.2	10.4	10.8	9.9	10.2	10.3	10.6	11.0					
8H	2H	5.6	6.2	5.9	6.4	6.7	5.3	5.8	5.6	6.1	6.4					
	3H	7.1	7.6	7.5	7.9	8.2	7.2	7.7	7.5	8.0	8.3					
	4H	9.0	9.4	9.3	9.7	10.0	9.1	9.5	9.5	9.8	10.2					
	6H	9.6	10.0	10.0	10.3	10.7	9.7	10.1	10.1	10.4	10.8					
	8H	9.8	10.1	10.2	10.4	10.8	9.9	10.2	10.3	10.6	11.0					
12H	2H	5.6	6.2	5.9	6.4	6.7	5.3	5.8	5.6	6.1	6.4					
	3H	7.1	7.6	7.5	7.9	8.2	7.2	7.7	7.5	8.0	8.3					
	4H	9.0	9.4	9.3	9.7	10.0	9.1	9.5	9.5	9.8	10.2					
	6H	9.6	10.0	10.0	10.3	10.7	9.7	10.1	10.1	10.4	10.8					
	8H	9.8	10.1	10.2	10.4	10.8	9.9	10.2	10.3	10.6	11.0					
Variation of the observer position for the luminaires distances S																
S = 1.0H		+4.5 / -3.3					+4.7 / -3.4									
S = 1.5H		+7.2 / -4.1					+7.3 / -4.0									
S = 2.0H		+9.1 / -5.0					+9.2 / -4.8									
Standard table Correction Summand		BK01 -5.2					BK01 -5.1									
Corrected Glare Indices referring to 1090lm Total Luminous Flux																

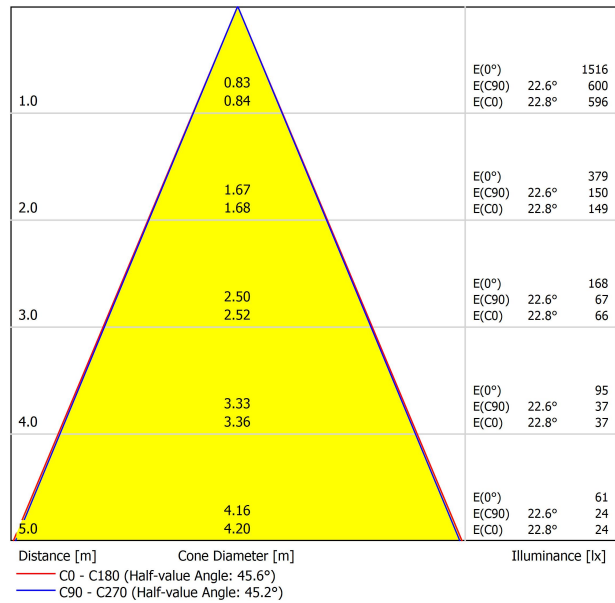

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

