




DIMENSIONS



PRIX

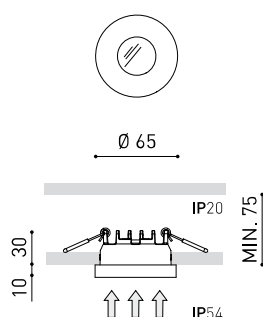

Nom	PUCK RECESSED IP54 S DIM DALI/PUSH 4000K WT
Référence	A3140022WT
Couleur	Blanc Texturé
RAL	9016
Catégorie	CEILING RECESSED

Type	LED
Flux lumineux brut	710 lm
Température de couleur	4000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	5 W
Courant	150 mA
Efficacité	142 lm/W
Durée de vie de la LED	L90B10 > 55.000h

Efficacité lumineuse	80%
Angle du faisceau lumineux	42°

Driver	Inclus - Connecté
Valeurs de puissance du système	6,76 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	DALI / Push - Autres DIM, veuillez consulter
Classe d'isolation électrique	<input type="checkbox"/>

Étanchéité	IP54
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Alimentation d'urgence	Veuillez consulter
Dimensions d'encastrement	Ø59 mm
Poids	193 g
Poids avec emballage	235 g
Dimensions de l'emballage	139 x 133 x 59 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Verre Optic
Test de fil incandescent	850°C

PRODUIT

SOURCE DE LUMIÈRE

LUMINAIRE | DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES

LUMINAIRE | DONNÉS ÉLECTRIQUES

D'AUTRES DONNÉES



Puck Recessed est la version de Puck pour des applications encastrées. Puck Recessed est pensé pour assumer des fonctions d'éclairage général. Sa présence discrète se concrète sous forme de pièce circulaire, entièrement fabriquée en aluminium, avec une légère inclinaison arrondie sur sa face inférieure, qui met en retrait la source de lumière quelques centimètres.

DIAGRAMME POLAIRE


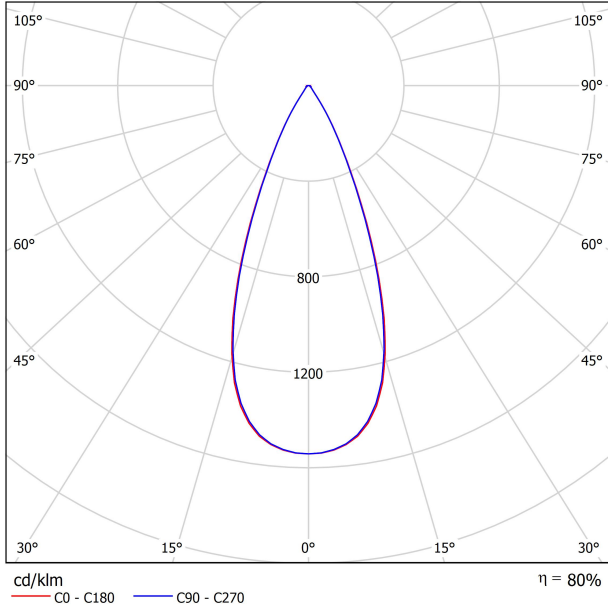


DIAGRAMME CONIQUE



UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	7.9	8.6	8.1	8.8	9.0	8.3	9.0	8.5	9.2	9.4
	3H	11.1	11.8	11.4	12.0	12.2	11.6	12.3	11.9	12.5	12.7
	4H	12.4	13.0	12.7	13.3	13.5	12.9	13.5	13.2	13.7	14.0
	6H	13.6	14.2	13.9	14.4	14.7	13.9	14.5	14.2	14.7	15.0
	8H	14.4	14.9	14.7	15.2	15.5	14.6	15.2	15.0	15.5	15.8
4H	2H	8.8	9.4	9.1	9.6	9.9	9.0	9.6	9.3	9.9	10.2
	3H	12.4	12.9	12.8	13.2	13.5	12.8	13.3	13.1	13.6	13.9
	4H	13.8	14.3	14.2	14.6	14.9	14.1	14.6	14.5	14.9	15.3
	6H	15.1	15.5	15.5	15.9	16.2	15.3	15.7	15.7	16.1	16.4
	8H	16.0	16.3	16.4	16.7	17.1	16.2	16.5	16.6	16.9	17.3
8H	2H	16.8	17.1	17.2	17.5	17.9	16.9	17.2	17.4	17.6	18.0
	4H	14.4	14.7	14.8	15.1	15.5	14.7	15.0	15.1	15.4	15.8
	6H	16.0	16.2	16.4	16.6	17.1	16.1	16.4	16.6	16.8	17.2
	8H	17.0	17.2	17.5	17.7	18.1	17.1	17.4	17.6	17.8	18.3
	12H	18.0	18.1	18.4	18.6	19.1	18.1	18.3	18.6	18.7	19.2
12H	4H	14.5	14.8	14.9	15.2	15.6	14.8	15.0	15.2	15.4	15.9
	6H	16.2	16.4	16.7	16.9	17.3	16.3	16.6	16.8	17.0	17.5
	8H	17.4	17.5	17.8	18.0	18.5	17.5	17.6	17.9	18.1	18.6
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+1.3 / -0.4					+1.2 / -0.4				
S = 1.5H		+2.7 / -0.7					+2.5 / -0.7				
S = 2.0H		+4.1 / -0.9					+4.0 / -0.9				
Standard table		BK07					BK07				
Correction Summand		0.5					0.6				
Corrected Glare Indices referring to 710lm Total Luminous Flux											

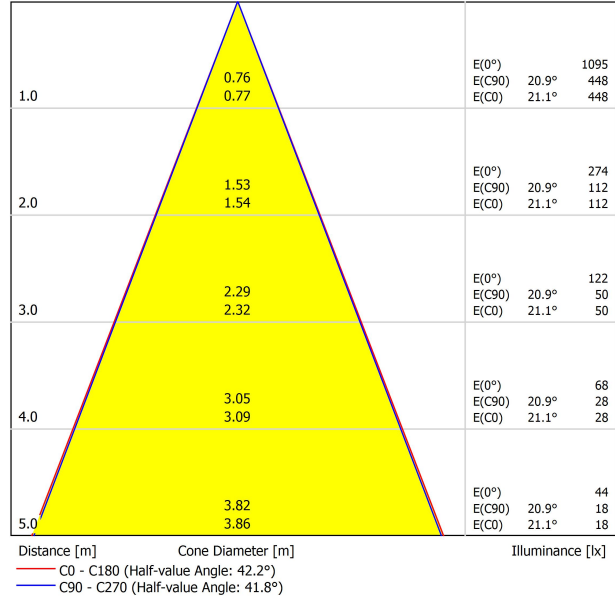

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

