


Puck Recessed

ARKOSLIGHT



Dimensioni



Premi



	Nome	PUCK RECESSED IP54 M DIM DALI/PUSH 4000K WT
	Articolo	A3141022WT
	Colore	Bianco Strutturato
	RAL	9016
	Categoria	CEILING RECESSED

	Tipo	LED
	Flusso luminoso lordo	1230 lm
	Temperatura di colore	4000 K
	Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
	Indice di Riproduzione Cromatica	CRI>90
	Potenza	9 W
	Corrente	500 mA
	Efficienza	137 lm/W
	Ore di vita del LED	L80B10 >60.000h
	Classe di efficienza energetica	E

	Efficienza luminosa	77%
	Angolo del fascio di luce	45°
	UGR	< 19

	Driver	Incluso - Collegato
	Valori di potenza del sistema	11,44 W
	Tensione	220V/240V
	Frequenza	50/60 Hz
	Regolazione	DALI / Push - Altri DIM, consultare
	Classe di isolamento elettrico	☐

	Tenuta stagna	IP54
	Wireless control	Consultare
	Alimentazione di emergenza	Consultare
	Misure di incasso	Ø73 mm
	Peso	326 g
	Peso compresso l'imballaggio	380 g
	Dimensioni dell'imballaggio	158 x 156 x 59 mm
	Unità per imballaggio	1
	Materiali	Alluminio / Vetro Ottico

PRODOTTO

PUCK RECESSED IP54 M DIM DALI/PUSH 4000K WT

A3141022WT

Bianco Strutturato

9016

CEILING RECESSED

SORGENTE DI LUCE

LED

1230 lm

4000 K

MacAdam Step 2

CRI>90

9 W

500 mA

137 lm/W

L80B10 >60.000h

E

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

77%

45°

< 19

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Incluso - Collegato

11,44 W

220V/240V

50/60 Hz

DALI / Push - Altri DIM, consultare

☐

ALTRI DATI

IP54

Consultare

Consultare

Ø73 mm

326 g

380 g

158 x 156 x 59 mm

1

Alluminio / Vetro Ottico




Puck Recessed è la versione semi incasso del Puck. Puck Recessed è stato progettato per assumere funzioni di illuminazione generale. La sua presenza minima è formalmente specificata in un pezzo circolare, interamente in alluminio, con una lieve inclinazione rotonda sul lato inferiore che reginge la sorgente luminosa di pochi centimetri.

Diagramma di abbagliamento polare



Diagramma conico

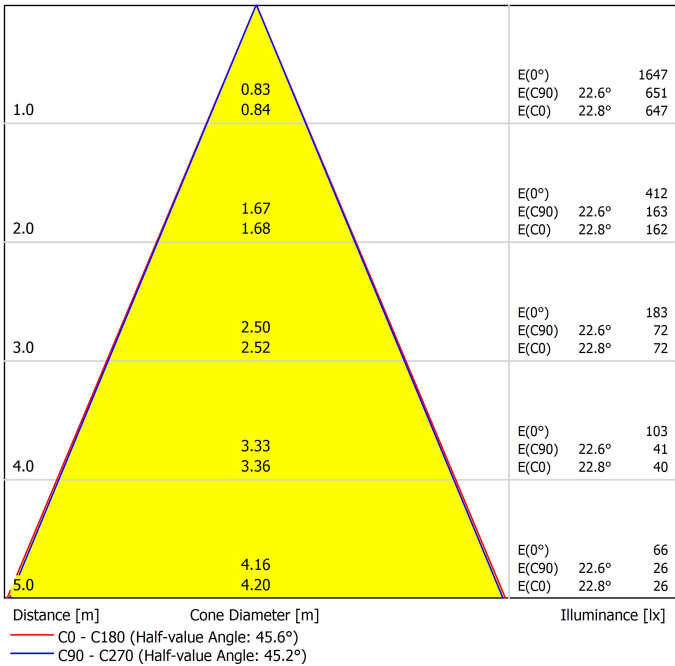

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	5.7	6.4	6.0	6.6	6.8	5.4	6.0	5.6	6.2	6.4	
	3H	6.6	7.2	6.9	7.4	7.7	6.6	7.2	6.9	7.5	7.7	
	4H	8.2	8.8	8.5	9.0	9.3	8.3	8.9	8.6	9.2	9.4	
	6H	8.8	9.3	9.1	9.6	9.9	8.9	9.4	9.2	9.7	10.0	
	8H	8.9	9.4	9.2	9.7	10.0	9.0	9.5	9.4	9.8	10.1	
	12H	9.0	9.4	9.3	9.7	10.0	9.1	9.5	9.4	9.9	10.2	
4H	2H	5.9	6.5	6.2	6.7	7.0	5.6	6.1	5.9	6.4	6.6	
	3H	7.4	7.9	7.7	8.2	8.5	7.5	8.0	7.8	8.3	8.6	
	4H	9.2	9.7	9.6	10.0	10.3	9.4	9.8	9.7	10.1	10.5	
	6H	9.9	10.3	10.3	10.6	11.0	10.0	10.3	10.4	10.7	11.1	
	8H	10.0	10.3	10.5	10.7	11.1	10.2	10.5	10.6	10.9	11.3	
	12H	10.1	10.4	10.6	10.8	11.2	10.3	10.5	10.7	10.9	11.3	
8H	4H	9.7	10.0	10.1	10.4	10.8	9.8	10.1	10.2	10.5	10.9	
	6H	10.5	10.7	10.9	11.1	11.5	10.5	10.8	11.0	11.2	11.6	
	8H	10.6	10.8	11.1	11.3	11.7	10.8	11.0	11.2	11.4	11.9	
	12H	10.8	10.9	11.2	11.4	11.9	10.9	11.0	11.3	11.5	12.0	
12H	4H	9.7	10.0	10.2	10.4	10.8	9.8	10.1	10.3	10.5	10.9	
	6H	10.5	10.7	11.0	11.1	11.6	10.6	10.8	11.0	11.2	11.7	
	8H	10.7	10.8	11.2	11.3	11.8	10.8	11.0	11.3	11.4	11.9	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+4.5 / -3.3					+4.7 / -3.4					
S = 1.5H		+7.2 / -4.1					+7.3 / -4.0					
S = 2.0H		+9.1 / -5.0					+9.2 / -4.8					
Standard table		BK01					BK01					
Correction Summand		-5.4					-5.4					
Corrected Glare Indices referring to 1230lm Total Luminous Flux												



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

