




## Größe



## Preise

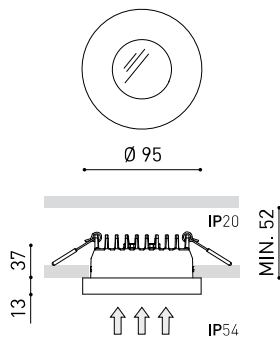

|               |   |
|---------------|---|
| Name          | PUCK RECESSED IP54 L DIM DALI/PUSH 2700K NT |
| Artikelnummer | A3142020NT                                  |
| Farbe         | Schwarz strukturiert                        |
| RAL           | 9005  |
| Kategorie     | CEILING RECESSED                            |

|  |                 |
|--|-----------------|
| Typ  | LED             |
| Bruttolichtstrom                           | 1550 lm         |
| Farbtemperatur                             | 2700 K          |
| Farbstabilität                             | MacAdam Step 2  |
| Farbwiedergabeindex                        | CRI>90          |
| Leistung                                   | 12 W            |
| Stromstärke                                | 350 mA          |
| Lichtausbeute                              | 129 lm/W        |
| Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden | L90B10 >55.000h |
| Energieeffizienzklasse                     | E               |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Leuchtenwirkungsgrad (LOR) | 82% |
| Abstrahlwinkel             | 47° |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Driver                     | Inklusiv - Angeschlossen                 |
| Leistungswerte des Systems | 14,42 W                                  |
| Spannung                   | 220V/240V                                |
| Frequenz                   | 50/60 Hz                                 |
| Helligkeitssteuerung       | DALI / Push - Andere DIM, Bitte anfragen |
| Schutzklasse               | <input type="checkbox"/>                 |

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Dichtigkeit                | IP54                     |
| Wireless control           | Bitte anfragen           |
| Notstromaggregat           | Bitte anfragen           |
| Einbaumaße                 | Ø86 mm                   |
| Gewicht                    | 516 g                    |
| Gewicht inkl. Verpackung   | 580 g                    |
| Abmessungen der Verpackung | 192 x 161 x 61 mm        |
| Stück pro Verpackung       | 1                        |
| Materialien                | Aluminium / Optical Glas |

## PRODUKT

## LICHTQUELLE

## LEUCHTE | PHOTOMETRISCHE DATEN


## LEUCHTE | ELEKTRISCHE DATEN

## ANDERE DATEN



Puck Recessed ist die Einbauversion des Puck Strahlers. Puck Recessed wurde entwickelt, um allgemeine Beleuchtungsfunktionen anzunehmen. Seine minimale Präsenz wird optisch als ein kreisförmiges Element gesehen, das vollständig aus Aluminium besteht und an seiner Unterseite eine konisch zulaufende Vertiefung aufweist, wodurch die Lichtquelle um einige Zentimeter zurückgesetzt wird.


## Polar-koordinaten diagramm

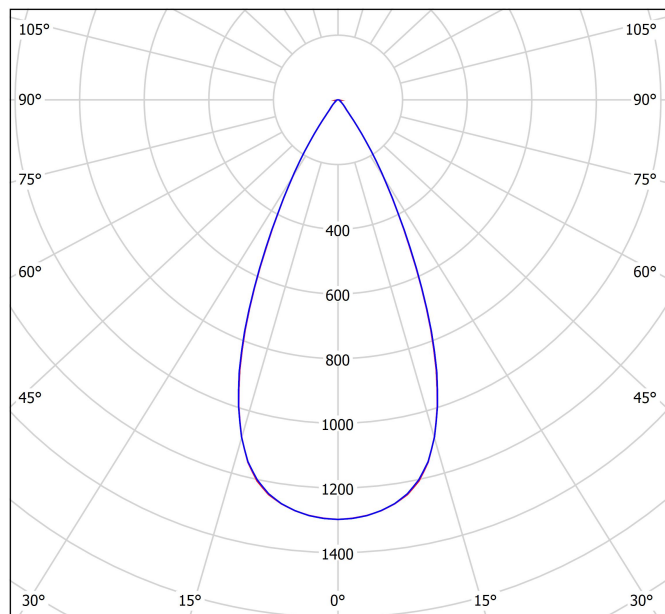

cd/klm  
 — C0 - C180 — C90 - C270

η = 82%

## Kegeldiagramm

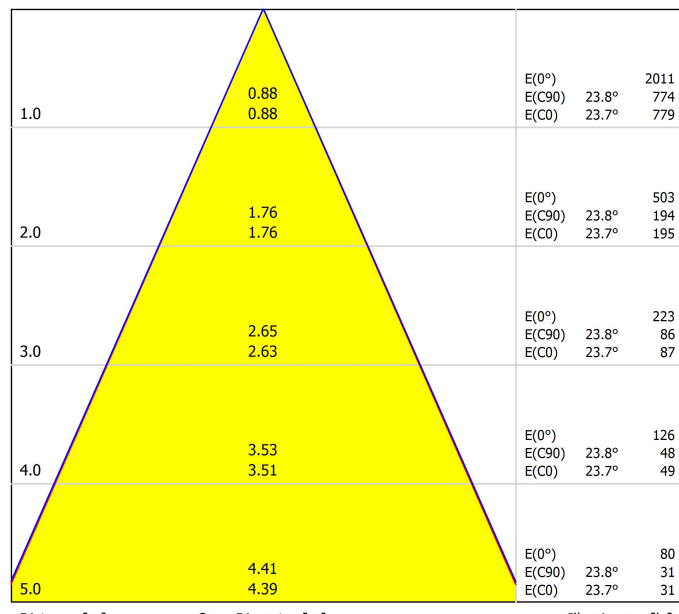

Distance [m] Cone Diameter [m] Illuminance [lx]  
 — C0 - C180 (Half-value Angle: 47.4°)  
 — C90 - C270 (Half-value Angle: 47.6°)

## UGR

### Glare Evaluation According to UGR

| ρ Ceiling  | 70  | 70   | 50   | 50   | 30   | 70   | 70   | 50   | 50   | 30   |      |
|--|---|------|------|------|------|--|------|------|------|------|------|
| ρ Walls  | 50  | 30   | 50   | 30   | 30   | 50   | 30   | 50   | 30   | 30   |      |
| ρ Floor  | 20  | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   |      |
| Room Size<br>X Y   | Viewing direction at right angles<br>to lamp axis |      |      |      |      | Viewing direction parallel<br>to lamp axis |      |      |      |      |      |
| 2H   | 2H  | 8.0  | 8.7  | 8.3  | 8.9  | 9.1  | 7.4  | 8.1  | 7.6  | 8.3  | 8.5  |
|  | 3H  | 10.4 | 11.0 | 10.7 | 11.3 | 11.5                                       | 10.1 | 10.8 | 10.4 | 11.0 | 11.2 |
|  | 4H  | 11.9 | 12.5 | 12.2 | 12.7 | 13.0                                       | 11.5 | 12.0 | 11.8 | 12.3 | 12.6 |
|  | 6H  | 12.8 | 13.3 | 13.1 | 13.6 | 13.9                                       | 12.4 | 12.9 | 12.7 | 13.2 | 13.5 |
|  | 8H  | 13.3 | 13.8 | 13.7 | 14.1 | 14.4                                       | 12.8 | 13.3 | 13.1 | 13.6 | 13.9 |
| 4H   | 12H   | 13.8 | 14.3 | 14.1 | 14.6 | 14.9                                       | 13.2 | 13.7 | 13.5 | 14.0 | 14.3 |
|  | 2H  | 8.5  | 9.1  | 8.8  | 9.4  | 9.6  | 8.0  | 8.6  | 8.3  | 8.9  | 9.1  |
|  | 3H  | 11.6 | 12.1 | 11.9 | 12.4 | 12.7                                       | 11.3 | 11.8 | 11.7 | 12.1 | 12.4 |
|  | 4H  | 13.1 | 13.6 | 13.5 | 13.9 | 14.2                                       | 12.8 | 13.2 | 13.1 | 13.5 | 13.9 |
|  | 6H  | 14.1 | 14.5 | 14.5 | 14.9 | 15.2                                       | 13.8 | 14.2 | 14.2 | 14.5 | 14.9 |
| 8H   | 8H  | 14.8 | 15.1 | 15.2 | 15.5 | 15.9                                       | 14.3 | 14.6 | 14.7 | 15.0 | 15.4 |
|  | 12H   | 15.3 | 15.6 | 15.7 | 16.0 | 16.4                                       | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 15.9 |
|  | 4H  | 13.6 | 13.9 | 14.0 | 14.3 | 14.7                                       | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 14.0 | 14.4 |
|  | 6H  | 14.8 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 15.9                                       | 14.5 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 15.6 |
|  | 8H  | 15.6 | 15.8 | 16.0 | 16.2 | 16.7                                       | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 16.3 |
| 12H  | 12H   | 16.2 | 16.4 | 16.7 | 16.9 | 17.4                                       | 15.8 | 15.9 | 16.3 | 16.4 | 16.9 |
|  | 4H  | 13.7 | 14.0 | 14.1 | 14.4 | 14.8                                       | 13.4 | 13.7 | 13.8 | 14.1 | 14.5 |
|  | 6H  | 15.0 | 15.2 | 15.4 | 15.6 | 16.1                                       | 14.7 | 14.9 | 15.2 | 15.3 | 15.8 |
| 8H   | 15.8  | 16.0 | 16.3 | 16.4 | 16.9 | 15.4                                       | 15.6 | 15.9 | 16.0 | 16.5 |      |
| Variation of the observer position for the luminaire distances S |   |      |      |      |      |  |      |      |      |      |      |
| S = 1.0H   | +2.7 / -1.1                                       |      |      |      |      | +2.9 / -1.2                                |      |      |      |      |      |
| S = 1.5H   | +4.8 / -1.4                                       |      |      |      |      | +5.0 / -1.6                                |      |      |      |      |      |
| S = 2.0H   | +6.6 / -1.7                                       |      |      |      |      | +6.9 / -1.8                                |      |      |      |      |      |
| Standard table   | BK04  |      |      |      |      | BK04                                       |      |      |      |      |      |
| Correction   |   |      |      |      |      |  |      |      |      |      |      |
| Summand  | -3.4  |      |      |      |      | -3.5                                       |      |      |      |      |      |
| Corrected Glare Indices referring to 1550lm Total Luminous Flux  |   |      |      |      |      |  |      |      |      |      |      |



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

### Instructions on end-of-life and component disposal:

### Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

### Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

### Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato  
Cut the power supply to the luminaire  
Couper l'alimentation du luminaire  
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
Remove light source(s) for disposal  
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
Remove the battery for decommissioning  
Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
Rimuovere la batteria per la dismissione  
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
Remove control gear for disposal  
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
Send the materials to a WEEE collection centre  
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

