




DIMENSIONES



PREMIOS

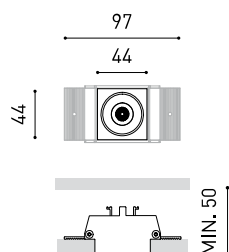

Nombre	BLACK FOSTER TRI 1 FLOOD DIM DALI 3500K W
Referencia	A3181043W
Color	Blanco
RAL	Color en masa similar a RAL 9010
Categoría	CEILING RECESSED

Tipo	LED
Flujo Luminoso	230 lm
Temperatura de color	3500 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 3
Índice de reproducción cromática	CRI > 90
Potencia	2,1 W
Corriente	700 mA
Eficacia	110 lm/W
Horas de Vida del LED	L90B10 > 102.000h

Eficiencia Lumínica	86%
Ángulo del haz de luz	38°

Driver	Incluido - Remoto
Potencia del sistema	4,00 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	DALI
Clase de seguridad eléctrica	□

Estanqueidad	IP20
Control inalámbrico	Consultar
Alimentación de emergencia	Consultar
Medidas de empotramiento	50 x 50 mm
Peso	115 g
Peso con embalaje	170 g
Dimensiones embalaje	193 x 108 x 53 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno / Policarbonato

PRODUCTO

FUENTE DE LUZ

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

OTROS DATOS



Black Foster es el producto que traslada el aclamado efecto «The Invisible Black» a una luminaria lineal de empotramiento aislado, disponible en versión recessed y trimless. La versión con bisel tiene un marco tan fino que, encendida, es visualmente inapreciable y ofrece una estética de «trimless visual». Black Foster destaca por su elevado apantallamiento, su marcado confort visual y por esconder casi por completo la fuente de luz del acceso visual.

DIAGRAMA POLAR

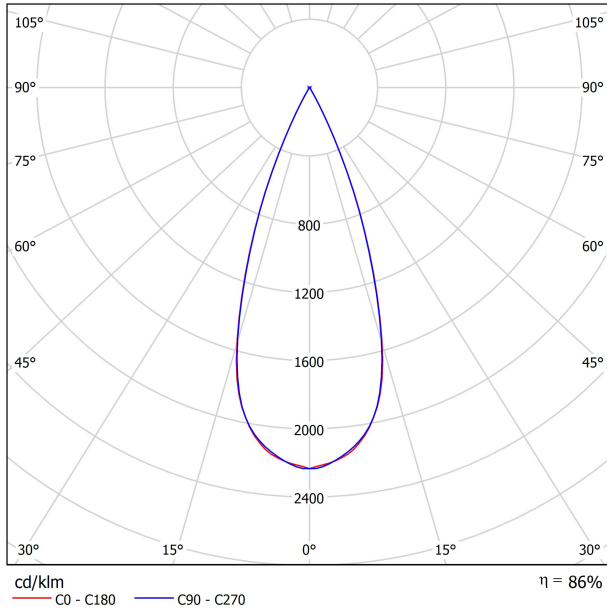


DIAGRAMA CÓNICO

UGR

Valoración de deslumbramiento según UGR															
		70				50				30					
ρ Techo		70	70	50	50	30	30	50	50	30	30	50	50	30	30
ρ Paredes		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	50	30	50	30
ρ Suelo		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Tamaño del local		Mirado en perpendicular al eje de lámpara						Mirado longitudinalmente al eje de lámpara							
X	Y														
2H	2H	-0.9	-0.2	-0.6	-0.0	0.2	-0.7	-0.0	-0.4	0.1	0.3				
	3H	0.7	1.3	1.0	1.5	1.8	1.0	1.6	1.3	1.8	2.0				
	4H	2.0	2.5	2.3	2.8	3.0	2.3	2.9	2.6	3.1	3.4				
	6H	3.7	4.3	4.1	4.5	4.8	4.1	4.6	4.4	4.9	5.2				
	8H	4.9	5.4	5.2	5.7	6.0	5.1	5.6	5.4	5.9	6.2				
4H	2H	6.2	6.6	6.5	6.9	7.2	6.4	6.8	6.7	7.1	7.4				
	3H	-0.4	0.1	-0.1	0.4	0.6	-0.3	0.3	0.0	0.5	0.8				
	4H	1.7	2.1	2.0	2.4	2.7	1.9	2.3	2.2	2.6	2.9				
	6H	3.2	3.6	3.6	4.0	4.3	3.5	3.9	3.9	4.2	4.6				
	8H	5.3	5.6	5.7	6.0	6.4	5.6	5.9	6.0	6.3	6.7				
8H	2H	6.6	6.9	7.0	7.2	7.6	6.7	7.0	7.2	7.4	7.8				
	3H	8.0	8.2	8.4	8.6	9.0	8.1	8.4	8.6	8.8	9.2				
	4H	4.1	4.4	4.5	4.7	5.1	4.3	4.6	4.7	5.0	5.4				
	6H	6.4	6.6	6.8	7.0	7.5	6.6	6.8	7.1	7.2	7.7				
	8H	7.8	8.0	8.3	8.5	8.9	8.0	8.1	8.4	8.6	9.0				
12H	2H	9.4	9.6	9.9	10.0	10.5	9.6	9.7	10.0	10.2	10.7				
	4H	4.3	4.5	4.7	4.9	5.4	4.5	4.7	4.9	5.1	5.6				
	6H	6.7	6.9	7.2	7.3	7.8	6.9	7.1	7.4	7.5	8.0				
	8H	8.3	8.4	8.8	8.9	9.4	8.4	8.5	8.9	9.0	9.5				
	Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias														
S = 1.0H		+0.4 / -0.2				+0.4 / -0.2									
S = 1.5H		+0.9 / -0.5				+0.9 / -0.4									
S = 2.0H		+1.6 / -0.6				+1.6 / -0.6									
Tabla estándar		---				---									
Sumando de corrección		---				---									
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 230lm Flujo luminoso total															

GUÍA DE INSTALACIÓN



<https://youtu.be/tgGsQdaYe-w>



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

