


GRÖÖE



PREISE



Name	BLACK FOSTER TRI 3 FLOOD 2700K W
Artikelnummer	A3183010W
Farbe	Weiß
RAL	Farbe in der Serie ähnlich RAL 9010
Kategorie	CEILING RECESSED

Typ	LED
Bruttolichtstrom	570 lm
Farbtemperatur	2700 K
Farbstabilität	MacAdam Step 3
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Leistung	6,3 W
Stromstärke	700 mA
Lichtausbeute	90 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L90B10 > 102.000h

Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	86%
Abstrahlwinkel	38°

Driver	Inklusiv - Remote
Leistungswerte des Systems	8,36 W
Spannung	220V/240V
Frequenz	50/60 Hz
Helligkeitssteuerung	No Dim
Schutzklasse	☐

Dichtigkeit	IP20
Wireless control	Bitte anfragen
Notstromaggregat	Bitte anfragen
Einbaumaße	50 x 136 mm
Gewicht	335 g
Gewicht inkl. Verpackung	430 g
Abmessungen der Verpackung	212 x 155 x 73 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Acrylnitril-Butadien-Styrol / Polycarbonat

PRODUKT

LICHTQUELLE

LEUCHTE | PHOTOMETRISCHE DATEN


LEUCHTE | ELEKTRISCHE DATEN

ANDERE DATEN




Black Foster ist das Produkt, das den „The Invisible Black“-Effekt in eine lineare Einbauleuchte bringt, die als Einbau- und Trimless-Version erhältlich ist. Die Einbauvariante hat einen Rahmen, der so fein ist, dass er optisch nicht wahrnehmbar ist und eine Ästhetik von „Visual Trimless“ anbietet. Black Foster zeichnet sich durch eine hohe Abschirmung, einen ausgeprägten Sehkomfort und ein nahezu vollständiges Verbergen der Lichtquelle für den visuellen Zugang aus.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM

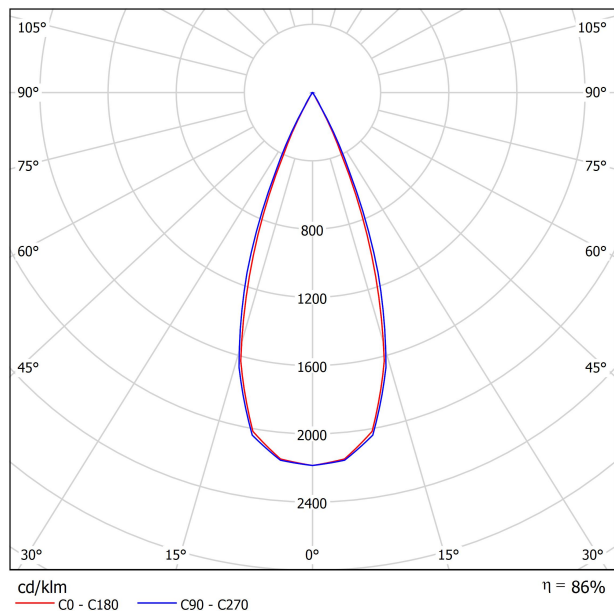

KEGELDIAGRAMM

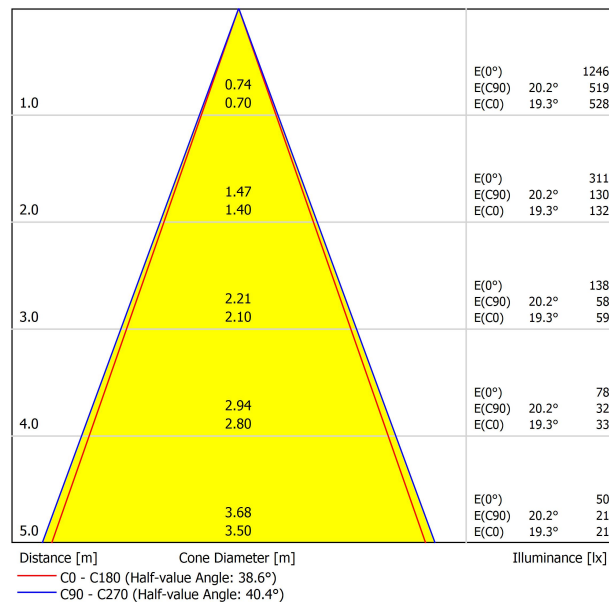

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	70	70
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	50	30
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	-11.9	-11.3	-11.7	-11.1	-10.9	-12.0	-11.4	-11.7	-11.2	-11.0	-11.0
	3H	-7.0	-6.4	-6.7	-6.2	-5.9	-6.0	-5.5	-5.8	-5.2	-5.0	-5.0
	4H	-3.9	-3.4	-3.6	-3.1	-2.9	-2.7	-2.2	-2.4	-1.9	-1.6	-1.6
	6H	-0.5	-0.0	-0.2	0.2	0.5	0.9	1.4	1.2	1.7	2.0	2.0
	8H	1.2	1.7	1.6	2.0	2.3	2.7	3.2	3.0	3.5	3.8	3.8
	12H	3.2	3.6	3.5	3.9	4.2	4.6	5.1	5.0	5.4	5.7	5.7
4H	2H	-10.3	-9.7	-10.0	-9.5	-9.2	-10.3	-9.8	-10.0	-9.5	-9.3	-9.3
	3H	-5.2	-4.7	-4.8	-4.4	-4.1	-4.5	-4.0	-4.1	-3.7	-3.4	-3.4
	4H	-2.1	-1.7	-1.8	-1.4	-1.1	-1.1	-0.7	-0.8	-0.4	-0.1	-0.1
	6H	1.3	1.7	1.7	2.0	2.4	2.6	2.9	3.0	3.3	3.6	3.6
	8H	3.2	3.4	3.6	3.8	4.2	4.5	4.8	4.9	5.1	5.5	5.5
	12H	5.2	5.4	5.6	5.8	6.2	6.5	6.8	7.0	7.2	7.6	7.6
8H	4H	-0.9	-0.6	-0.5	-0.2	0.2	-0.2	0.1	0.3	0.5	0.9	0.9
	6H	2.7	2.9	3.2	3.4	3.8	3.7	3.9	4.2	4.3	4.8	4.8
	8H	4.7	4.9	5.2	5.3	5.8	5.8	6.0	6.2	6.4	6.9	6.9
	12H	6.9	7.0	7.4	7.5	8.0	8.0	8.2	8.5	8.6	9.1	9.1
12H	4H	-0.3	-0.1	0.1	0.3	0.7	0.2	0.5	0.6	0.9	1.3	1.3
	6H	3.3	3.5	3.7	3.9	4.4	4.1	4.3	4.6	4.7	5.2	5.2
	8H	5.3	5.5	5.8	5.9	6.4	6.3	6.4	6.7	6.9	7.4	7.4
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H	+0.7 / -0.3					+1.3 / -0.4						
S = 1.5H	+1.4 / -0.5					+2.7 / -0.7						
S = 2.0H	+2.4 / -0.8					+4.2 / -1.0						
Standard table	---					---						
Correction Summand	---					---						
Corrected Glare Indices referring to 570lm Total Luminous Flux												

INSTALLATIONSANLEITUNG



<https://youtu.be/tgGsQdaYe-w>



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

