


DIMENSIONI



PREMI



Nome	BLACK FOSTER TRI 3 FLOOD 3000K NMG
Articolo	A3183011NMG
Colore	Nero-Oro metallizzato
RAL	Finitura metallica
Categoria	CEILING RECESSED

PRODOTTO

BLACK FOSTER TRI 3 FLOOD 3000K NMG

A3183011NMG

Nero-Oro metallizzato

Finitura metallica

CEILING RECESSED

SORGENTE DI LUCE

LED

630 lm

3000 K

MacAdam Step 3

CRI > 90

6,3 W

700 mA

100 lm/W

L90B10 > 102.000h

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

92%

38°

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Incluso - Remoto

8,36 W

220V/240V

50/60 Hz

No Dim



ALTRI DATI

IP20

Consultare

Consultare

50 x 136 mm

335 g

430 g

212 x 155 x 73 mm

1

Alluminio / Acrilnitrile Butadiene Stirene / Policarbonato



Black Foster è il prodotto che riporta l'acclamato effetto «The Invisible Black» in un'installazione di luce lineare, a incasso isolato, disponibile in versione recessed e trimless. La versione con bordo ha una cornice così sottile che, accesa, è pressoché invisibile e offre un effetto «visivamente trimless». Black Foster si distingue per l'elevata schermatura, l'alto comfort visivo e poiché nascondere quasi del tutto la fonte di luce alla vista.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE


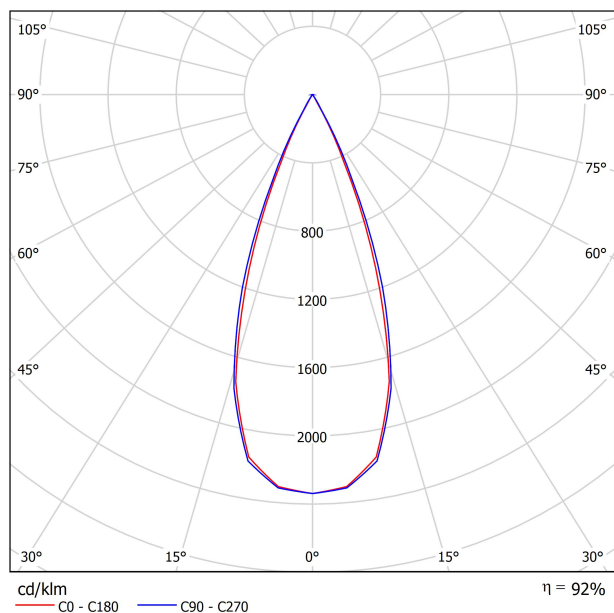


DIAGRAMMA CONICO

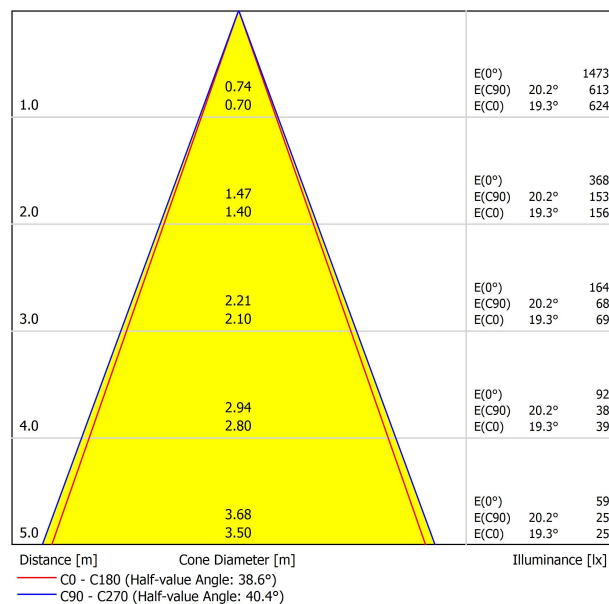

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
Room Size	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	70	70
X Y	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	50	30
Room Size	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	-11.4	-10.7	-11.1	-10.5	-10.3	-11.4	-10.8	-11.2	-10.6	-10.4	-10.4
	3H	-6.4	-5.8	-6.1	-5.6	-5.3	-5.5	-4.9	-5.2	-4.7	-4.4	-4.4
	4H	-3.4	-2.8	-3.1	-2.6	-2.3	-2.1	-1.6	-1.8	-1.3	-1.1	-1.1
	6H	0.0	0.6	0.4	0.8	1.1	1.5	2.0	1.8	2.3	2.5	2.5
	8H	1.8	2.3	2.2	2.6	2.9	3.3	3.8	3.6	4.1	4.4	4.4
	12H	3.7	4.2	4.1	4.5	4.8	5.2	5.7	5.6	6.0	6.3	6.3
4H	2H	-9.7	-9.1	-9.4	-8.9	-8.6	-9.7	-9.2	-9.4	-8.9	-8.7	-8.7
	3H	-4.6	-4.2	-4.3	-3.9	-3.5	-3.9	-3.4	-3.6	-3.1	-2.8	-2.8
	4H	-1.6	-1.2	-1.2	-0.8	-0.5	-0.5	-0.1	-0.2	0.2	0.5	0.5
	6H	1.9	2.2	2.3	2.6	3.0	3.2	3.5	3.6	3.8	4.2	4.2
	8H	3.7	4.0	4.2	4.4	4.8	5.1	5.4	5.5	5.7	6.1	6.1
	12H	5.7	6.0	6.2	6.4	6.8	7.1	7.4	7.5	7.8	8.2	8.2
8H	4H	-0.3	-0.0	0.1	0.4	0.8	0.4	0.7	0.8	1.1	1.5	1.5
	6H	3.3	3.5	3.8	4.0	4.4	4.3	4.5	4.7	4.9	5.4	5.4
	8H	5.3	5.5	5.8	5.9	6.4	6.4	6.5	6.8	7.0	7.5	7.5
	12H	7.5	7.6	7.9	8.1	8.5	8.6	8.8	9.1	9.2	9.7	9.7
12H	4H	0.2	0.5	0.7	0.9	1.3	0.8	1.0	1.2	1.4	1.9	1.9
	6H	3.9	4.0	4.3	4.5	5.0	4.7	4.9	5.2	5.3	5.8	5.8
	8H	5.9	6.1	6.4	6.5	7.0	6.8	7.0	7.3	7.5	7.9	7.9
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.7	-0.3				+1.3	-0.4				
S = 1.5H		+1.4	-0.5				+2.7	-0.7				
S = 2.0H		+2.4	-0.8				+4.2	-0.9				
Standard table		---					---					
Correction		---					---					
Summand		---					---					
Corrected Glare Indices referring to 630lm Total Luminous Flux												

GUIDA D'INSTALLAZIONE



<https://youtu.be/tgGsQdaYe-w>



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

