


DIMENSIONS



PRIX



Nom	BLACK FOSTER TRI 3 FLOOD DIM PH.CUT 2700K W
Référence	A3183050W
Couleur	Blanc
RAL	Couleur de masse similaire à RAL 9010
Catégorie	CEILING RECESSED

Type	LED
Flux lumineux brut	570 lm
Température de couleur	2700 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 3
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	6,3 W
Courant	700 mA
Efficacité	90 lm/W
Durée de vie de la LED	L90B10 > 102.000h

Efficacité lumineuse	86%
Angle du faisceau lumineux	38°

Driver	Inclus - Déporté
Valeurs de puissance du système	8,81 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Coupure de phase
Classe d'isolation électrique	☐

Étanchéité	IP20
Contrôle sans fil	Veillez consulter
Alimentation d'urgence	Veillez consulter
Dimensions d'encastrement	50 x 136 mm
Poids	335 g
Poids avec emballage	430 g
Dimensions de l'emballage	212 x 155 x 73 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Acrylonitrile Butadiène Styrène / Polycarbonate

PRODUIT

SOURCE DE LUMIÈRE

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

D'AUTRES DONNÉES



Black Foster est le produit qui transfère l'effet acclamé « The Invisible Black » à un luminaire linéaire d'encastrement isolé, disponible en version recessed et trimless. La version avec collerette a un cadre si fin que, allumé, est visuellement imperceptible et offre une esthétique de « trimless visuel ». Black Foster se distingue pour son élevé effet d'écran, son confort visuel et pour cacher presque par complet la source de lumière de l'accès visuel. Cela fait que, aussi allumé que éteint, Black Foster conserve toujours la même esthétique et cause au spectateur un effet psychologique attirant: on apprécie la lumière dans la scène mais il semble que le luminaire reste éteint.

DIAGRAMME POLAIRE


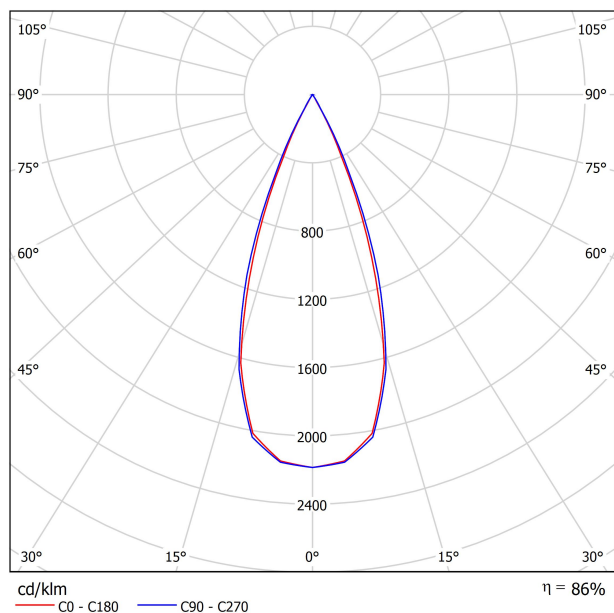


DIAGRAMME CONIQUE

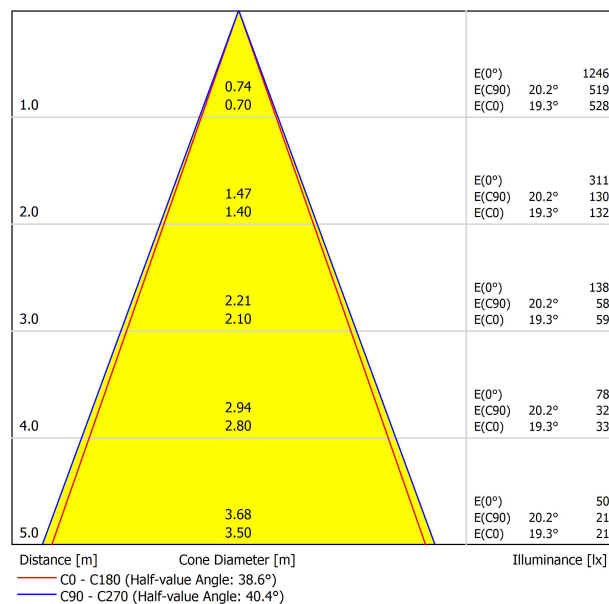


UGR

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	70	70
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	50	30
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	-11.9	-11.3	-11.7	-11.1	-10.9	-12.0	-11.4	-11.7	-11.2	-11.0	-11.0
	3H	-7.0	-6.4	-6.7	-6.2	-5.9	-6.0	-5.5	-5.8	-5.2	-5.0	-5.0
	4H	-3.9	-3.4	-3.6	-3.1	-2.9	-2.7	-2.2	-2.4	-1.9	-1.6	-1.6
	6H	-0.5	-0.0	-0.2	0.2	0.5	0.9	1.4	1.2	1.7	2.0	2.0
	8H	1.2	1.7	1.6	2.0	2.3	2.7	3.2	3.0	3.5	3.8	3.8
	12H	3.2	3.6	3.5	3.9	4.2	4.6	5.1	5.0	5.4	5.7	5.7
4H	2H	-10.3	-9.7	-10.0	-9.5	-9.2	-10.3	-9.8	-10.0	-9.5	-9.3	-9.3
	3H	-5.2	-4.7	-4.8	-4.4	-4.1	-4.5	-4.0	-4.1	-3.7	-3.4	-3.4
	4H	-2.1	-1.7	-1.8	-1.4	-1.1	-1.1	-0.7	-0.8	-0.4	-0.1	-0.1
	6H	1.3	1.7	1.7	2.0	2.4	2.6	2.9	3.0	3.3	3.6	3.6
	8H	3.2	3.4	3.6	3.8	4.2	4.5	4.8	4.9	5.1	5.5	5.5
	12H	5.2	5.4	5.6	5.8	6.2	6.5	6.8	7.0	7.2	7.6	7.6
8H	4H	-0.9	-0.6	-0.5	-0.2	0.2	-0.2	0.1	0.3	0.5	0.9	0.9
	6H	2.7	2.9	3.2	3.4	3.8	3.7	3.9	4.2	4.3	4.8	4.8
	8H	4.7	4.9	5.2	5.3	5.8	5.8	6.0	6.2	6.4	6.9	6.9
	12H	6.9	7.0	7.4	7.5	8.0	8.0	8.2	8.5	8.6	9.1	9.1
12H	4H	-0.3	-0.1	0.1	0.3	0.7	0.2	0.5	0.6	0.9	1.3	1.3
	6H	3.3	3.5	3.7	3.9	4.4	4.1	4.3	4.6	4.7	5.2	5.2
	8H	5.3	5.5	5.8	5.9	6.4	6.3	6.4	6.7	6.9	7.4	7.4
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H	+0.7 / -0.3					+1.3 / -0.4						
S = 1.5H	+1.4 / -0.5					+2.7 / -0.7						
S = 2.0H	+2.4 / -0.8					+4.2 / -1.0						
Standard table	---					---						
Correction	---					---						
Summand	---					---						
Corrected Glare Indices referring to 570lm Total Luminous Flux												

GUIDE D'INSTALLATION



<https://youtu.be/tgGsQdaYe-w>



DRIVER

0433-01-15	DRIVER PH.CUT 700mA
------------	---------------------

PHASE CUT DIMMERS TESTED FOR COMPATIBILITY:

Brand / Manufacturer	Model number	Dimming Type
Busch-Jaeger	6523 U-102	Trailing edge
Busch-Jaeger	6523 UR-103	Trailing edge
Niko	310-0190X	Trailing edge
Jung	LB-Management	Trailing edge
HZC Electric	AU-P3	Trailing edge
Philips	SED-200A	Trailing edge
Merten/Schneider	SBD315RC	Trailing edge
Etman	ETM327	Trailing edge
Etman	ETM329	Trailing edge
Etman (EGANT)	U321V2	Trailing edge
Casambi	CBU-TED	Trailing edge

THE PARTICULAR CONDITIONS OF EACH INSTALLATION AND THE SPECIFICATIONS AND CONDITIONS OF USE OF EACH REGULATOR, MAY DIFFER FROM THOSE CONSIDERED IN THE COMPATIBILITY TESTING, AND AFFECT ITS PERFORMANCE IN SAID INSTALLATION.

FOR MORE INFO, PLEASE CONSULT



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen




Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

