



## DIMENSIONES



## ACCESORIOS



HIGH CHROMATIC LED

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Nombre     | SHOT LIGHT M 3 3000K NMG |
| Referencia | A2970311NMG              |
| Color      | Negro-Oro metalizado     |
| RAL        | Acabado metalizado       |
| Categoría  | CEILING RECESSED         |

## PRODUCTO

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Tipo                             | LED              |
| Flujo Luminoso                   | 1280 lm          |
| Temperatura de color             | 3000 K           |
| Estabilidad cromática            | MacAdam Step 2   |
| Índice de reproducción cromática | CRI > 90         |
| Potencia                         | 10,3 W           |
| Corriente                        | 300 mA           |
| Eficacia                         | 124 lm/W         |
| Horas de Vida del LED            | L90B10 > 55.000h |

## FUENTE DE LUZ

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Eficiencia Lumínica   | 86% |
| Ángulo del haz de luz | 38° |

## LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Driver                       | Incluido - Conectado          |
| Potencia del sistema         | 11,92 W                       |
| Tensión                      | 220V/240V                     |
| Frecuencia                   | 50/60 Hz                      |
| Regulación                   | No Dim - Otros DIM, consultar |
| Clase de seguridad eléctrica | <input type="checkbox"/>      |

## LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Estanqueidad               | IP20  |
| Control inalámbrico        | Consultar   |
| Alimentación de emergencia | Consultar   |
| Medidas de empotramiento   | Ø75 mm  |
| Peso                       | 175 g   |
| Peso con embalaje          | 225 g   |
| Dimensiones embalaje       | 101 x 95 x 88 mm  |
| Unidades por embalaje      | 1   |
| Materiales                 | Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno / Policarbonato |

## OTROS DATOS




Una luminaria concebida para ser un discreto punto de luz en el techo que oculta a la vista el origen de la iluminación y busca ofrecer el máximo confort visual. Para ello, está provisto de una pantalla antideslumbramiento y un micro-reflector (diseñado específicamente) que genera un haz de luz perfectamente definido.

DIAGRAMA POLAR



DIAGRAMA CÓNICO

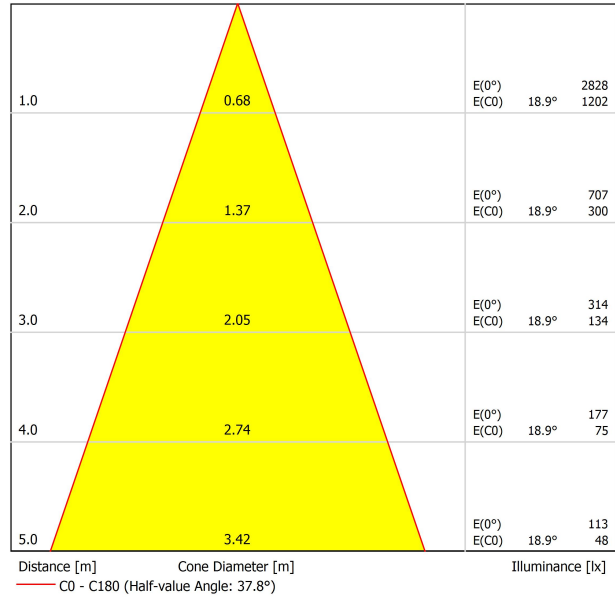

UGR

| Glare Evaluation According to UGR                                |               |  |       |       |       |               |   |       |       |       |       |
|--|---------------|--|-------|-------|-------|---------------|---|-------|-------|-------|-------|
| ρ Ceiling  | 70            | 70   | 50    | 50    | 30    | 70            | 70                                      | 50    | 50    | 30    |       |
| ρ Walls  | 50            | 30   | 50    | 30    | 30    | 50            | 30                                      | 50    | 30    | 30    |       |
| ρ Floor  | 20            | 20   | 20    | 20    | 20    | 20            | 20                                      | 20    | 20    | 20    |       |
| Room Size X Y  |               | Viewing direction at right angles to lamp axis |       |       |       |               | Viewing direction parallel to lamp axis |       |       |       |       |
| 2H   | 2H            | -18.0  | -17.3 | -17.7 | -17.1 | -16.9         | -18.0                                   | -17.3 | -17.7 | -17.1 | -16.9 |
|  | 3H            | -14.3  | -13.7 | -14.0 | -13.5 | -13.3         | -14.3                                   | -13.7 | -14.0 | -13.5 | -13.3 |
|  | 4H            | -12.1  | -11.5 | -11.8 | -11.3 | -11.0         | -12.1                                   | -11.5 | -11.8 | -11.3 | -11.0 |
|  | 6H            | -10.3  | -9.8  | -10.0 | -9.5  | -9.3          | -10.3                                   | -9.8  | -10.0 | -9.5  | -9.3  |
|  | 8H            | -9.2   | -8.7  | -8.9  | -8.4  | -8.1          | -9.2                                    | -8.7  | -8.9  | -8.4  | -8.1  |
| 4H   | 2H            | -17.1  | -16.6 | -16.8 | -16.3 | -16.1         | -17.1                                   | -16.6 | -16.8 | -16.3 | -16.1 |
|  | 3H            | -12.9  | -12.5 | -12.6 | -12.2 | -11.9         | -12.9                                   | -12.5 | -12.6 | -12.2 | -11.9 |
|  | 4H            | -10.5  | -10.1 | -10.1 | -9.8  | -9.5          | -10.5                                   | -10.1 | -10.1 | -9.8  | -9.5  |
|  | 6H            | -8.7   | -8.4  | -8.3  | -8.0  | -7.6          | -8.7                                    | -8.4  | -8.3  | -8.0  | -7.6  |
|  | 8H            | -7.4   | -7.2  | -7.0  | -6.8  | -6.4          | -7.4                                    | -7.2  | -7.0  | -6.8  | -6.4  |
| 8H   | 2H            | -17.1  | -16.6 | -16.8 | -16.3 | -16.1         | -17.1                                   | -16.6 | -16.8 | -16.3 | -16.1 |
|  | 3H            | -12.9  | -12.5 | -12.6 | -12.2 | -11.9         | -12.9                                   | -12.5 | -12.6 | -12.2 | -11.9 |
|  | 4H            | -10.5  | -10.1 | -10.1 | -9.8  | -9.5          | -10.5                                   | -10.1 | -10.1 | -9.8  | -9.5  |
|  | 6H            | -8.7   | -8.4  | -8.3  | -8.0  | -7.6          | -8.7                                    | -8.4  | -8.3  | -8.0  | -7.6  |
|  | 8H            | -7.4   | -7.2  | -7.0  | -6.8  | -6.4          | -7.4                                    | -7.2  | -7.0  | -6.8  | -6.4  |
| 12H  | 2H            | -17.1  | -16.6 | -16.8 | -16.3 | -16.1         | -17.1                                   | -16.6 | -16.8 | -16.3 | -16.1 |
|  | 3H            | -12.9  | -12.5 | -12.6 | -12.2 | -11.9         | -12.9                                   | -12.5 | -12.6 | -12.2 | -11.9 |
|  | 4H            | -10.5  | -10.1 | -10.1 | -9.8  | -9.5          | -10.5                                   | -10.1 | -10.1 | -9.8  | -9.5  |
|  | 6H            | -8.7   | -8.4  | -8.3  | -8.0  | -7.6          | -8.7                                    | -8.4  | -8.3  | -8.0  | -7.6  |
|  | 8H            | -7.4   | -7.2  | -7.0  | -6.8  | -6.4          | -7.4                                    | -7.2  | -7.0  | -6.8  | -6.4  |
| 12H  | 2H            | -17.1  | -16.6 | -16.8 | -16.3 | -16.1         | -17.1                                   | -16.6 | -16.8 | -16.3 | -16.1 |
|  | 3H            | -12.9  | -12.5 | -12.6 | -12.2 | -11.9         | -12.9                                   | -12.5 | -12.6 | -12.2 | -11.9 |
|  | 4H            | -10.5  | -10.1 | -10.1 | -9.8  | -9.5          | -10.5                                   | -10.1 | -10.1 | -9.8  | -9.5  |
|  | 6H            | -8.7   | -8.4  | -8.3  | -8.0  | -7.6          | -8.7                                    | -8.4  | -8.3  | -8.0  | -7.6  |
|  | 8H            | -7.4   | -7.2  | -7.0  | -6.8  | -6.4          | -7.4                                    | -7.2  | -7.0  | -6.8  | -6.4  |
| Variation of the observer position for the luminaire distances S |               |  |       |       |       |               |   |       |       |       |       |
| S = 1.0H   | +6.9 / -10.4  |  |       |       |       | +6.9 / -10.4  |   |       |       |       |       |
| S = 1.5H   | +9.8 / -11.0  |  |       |       |       | +9.8 / -11.0  |   |       |       |       |       |
| S = 2.0H   | +11.8 / -11.6 |  |       |       |       | +11.8 / -11.6 |   |       |       |       |       |
| Standard table   | BK00          |  |       |       |       | BK00          |   |       |       |       |       |
| Correction Summand   | -13.2         |  |       |       |       | -13.2         |   |       |       |       |       |
| Corrected Glare Indices referring to 1280lm Total Luminous Flux  |               |  |       |       |       |               |   |       |       |       |       |

PARA PRESENTACIÓN COMERCIAL DE PRODUCTO

| Vivid Model<br>Colour Temperature | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | Light Pink |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|
| 📖 Reading                         |       |       | •     | •     |            |
| 🥬 Fruits & Vegetables             |       | •     | •     |       |            |
| 🍞 Bakery                          | •     |       |       |       |            |
| 👤 Retail                          |       | •     | •     |       |            |
| 💄 Cosmetics                       |       |       | •     | •     |            |
| 🥩 Meat                            |       |       |       |       | •          |
| 🐟 Fish                            |       |       |       | •     |            |
| 🐠 Seafood                         |       |       |       | •     | •          |



Arkosligh ofrece en algunos de sus productos la posibilidad de dotarlos de un LED especial para iluminación orientada a la promoción visual de bienes y productos con finalidad comercial.

Se trata de un LED de alta cromaticidad que persigue destacar los tonos que favorecen la percepción psicológica positiva del objeto iluminado.

Esta fuente de luz LED especial ofrece una paleta de colores más atractiva e intensa, por encima de lo que lo hace un LED convencional. Esto se consigue gracias a la configuración del LED bajo un "parámetro especial de saturación" que consigue que los colores y la textura de los objetos se muestren más atractivos dentro del espectro de luz visible. Para ello se selecciona, en cada caso, el diodo pertinente y su fósforo de recubrimiento específico.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

