




### Dimensiones



### Accesorios



HIGH CHROMATIC LED



TRIMLESS ACCESSORY  
(MANDATORY)



TRIMLESS TOOL

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Nombre     | SHOT LIGHT M TRIMLESS 3 2700K N  |
| Referencia | A2980310N                        |
| Color      | Negro                            |
| RAL        | Color en masa similar a RAL 9005 |
| Categoría  | CEILING RECESSED                 |

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Tipo                             | LED              |
| Flujo luminoso                   | 1230 lm          |
| Temperatura de color             | 2700 K           |
| Estabilidad cromática            | MacAdam Step 2   |
| Índice de reproducción cromática | CRI > 90         |
| Potencia                         | 10,3 W           |
| Corriente                        | 300 mA           |
| Eficacia                         | 119 lm/W         |
| Horas de vida del LED            | L90B10 > 55.000h |
| Eficiencia energética            | E                |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Eficiencia lumínica   | 86% |
| Ángulo del haz de luz | 38° |

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Driver                       | Incluido - Conectado          |
| Potencia del sistema         | 11,92 W                       |
| Tensión                      | 220V/240V                     |
| Frecuencia                   | 50/60 Hz                      |
| Regulación                   | No Dim - Otros DIM, consultar |
| Clase de seguridad eléctrica | <input type="checkbox"/>      |

|                            |                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Estanqueidad               | IP20                                                        |
| Control inalámbrico        | Consultar                                                   |
| Alimentación de emergencia | Consultar                                                   |
| Medidas de empotramiento   | Ø79 mm                                                      |
| Peso                       | 175 g                                                       |
| Peso con embalaje          | 225 g                                                       |
| Dimensiones embalaje       | 101 x 95 x 88 mm                                            |
| Unidades por embalaje      | 1                                                           |
| Materiales                 | Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno / Policarbonato |

### PRODUCTO

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Nombre     | SHOT LIGHT M TRIMLESS 3 2700K N  |
| Referencia | A2980310N                        |
| Color      | Negro                            |
| RAL        | Color en masa similar a RAL 9005 |
| Categoría  | CEILING RECESSED                 |

### FUENTE DE LUZ

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Tipo                             | LED              |
| Flujo luminoso                   | 1230 lm          |
| Temperatura de color             | 2700 K           |
| Estabilidad cromática            | MacAdam Step 2   |
| Índice de reproducción cromática | CRI > 90         |
| Potencia                         | 10,3 W           |
| Corriente                        | 300 mA           |
| Eficacia                         | 119 lm/W         |
| Horas de vida del LED            | L90B10 > 55.000h |
| Eficiencia energética            | E                |

### LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Eficiencia lumínica   | 86% |
| Ángulo del haz de luz | 38° |

### LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Driver                       | Incluido - Conectado          |
| Potencia del sistema         | 11,92 W                       |
| Tensión                      | 220V/240V                     |
| Frecuencia                   | 50/60 Hz                      |
| Regulación                   | No Dim - Otros DIM, consultar |
| Clase de seguridad eléctrica | <input type="checkbox"/>      |

### OTROS DATOS

|                            |                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Estanqueidad               | IP20                                                        |
| Control inalámbrico        | Consultar                                                   |
| Alimentación de emergencia | Consultar                                                   |
| Medidas de empotramiento   | Ø79 mm                                                      |
| Peso                       | 175 g                                                       |
| Peso con embalaje          | 225 g                                                       |
| Dimensiones embalaje       | 101 x 95 x 88 mm                                            |
| Unidades por embalaje      | 1                                                           |
| Materiales                 | Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno / Policarbonato |



Una luminaria concebida para ser un discreto punto de luz en el techo que oculta a la vista el origen de la iluminación y busca ofrecer el máximo confort visual. Para ello, está provisto de una pantalla antideslumbramiento y un micro-reflector (diseñado específicamente) que genera un haz de luz perfectamente definido.

Diagrama polar


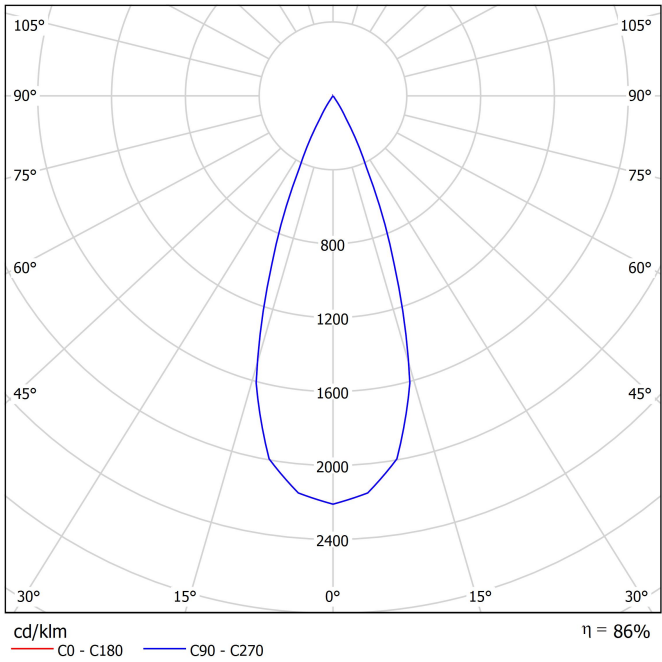


Diagrama cónico

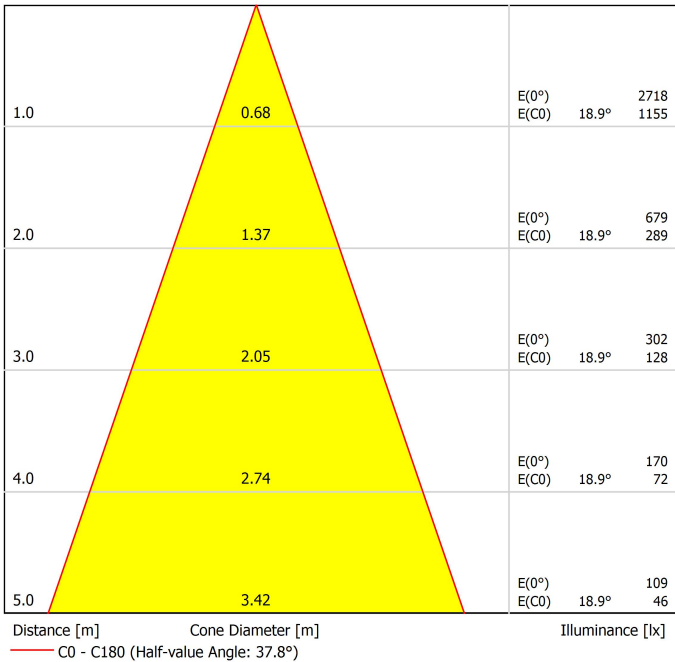

UGR

| Glare Evaluation According to UGR                               |                                                                  |                                                   |       |       |       |       |                                            |       |       |       |       |  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--|
|                                                                 |                                                                  | 70                                                | 70    | 50    | 50    | 30    | 70                                         | 70    | 50    | 50    | 30    |  |
| p Ceiling                                                       |                                                                  | 50                                                | 30    | 50    | 30    | 30    | 50                                         | 30    | 50    | 30    | 30    |  |
| p Walls                                                         |                                                                  | 50                                                | 30    | 50    | 30    | 30    | 50                                         | 30    | 50    | 30    | 30    |  |
| p Floor                                                         |                                                                  | 20                                                | 20    | 20    | 20    | 20    | 20                                         | 20    | 20    | 20    | 20    |  |
| Room Size<br>X Y                                                |                                                                  | Viewing direction at right angles<br>to lamp axis |       |       |       |       | Viewing direction parallel<br>to lamp axis |       |       |       |       |  |
| 2H                                                              | 2H                                                               | -18.1                                             | -17.5 | -17.9 | -17.3 | -17.1 | -18.1                                      | -17.5 | -17.9 | -17.3 | -17.1 |  |
|                                                                 | 3H                                                               | -14.4                                             | -13.9 | -14.2 | -13.6 | -13.4 | -14.4                                      | -13.9 | -14.2 | -13.6 | -13.4 |  |
|                                                                 | 4H                                                               | -12.2                                             | -11.7 | -11.9 | -11.4 | -11.2 | -12.2                                      | -11.7 | -11.9 | -11.4 | -11.2 |  |
|                                                                 | 6H                                                               | -10.4                                             | -10.0 | -10.1 | -9.7  | -9.4  | -10.4                                      | -10.0 | -10.1 | -9.7  | -9.4  |  |
|                                                                 | 8H                                                               | -9.3                                              | -8.9  | -9.0  | -8.6  | -8.3  | -9.3                                       | -8.9  | -9.0  | -8.6  | -8.3  |  |
| 4H                                                              | 12H                                                              | -7.7                                              | -7.3  | -7.4  | -7.0  | -6.6  | -7.7                                       | -7.3  | -7.4  | -7.0  | -6.6  |  |
|                                                                 | 2H                                                               | -17.2                                             | -16.7 | -16.9 | -16.5 | -16.2 | -17.2                                      | -16.7 | -16.9 | -16.5 | -16.2 |  |
|                                                                 | 3H                                                               | -13.1                                             | -12.6 | -12.7 | -12.3 | -12.0 | -13.1                                      | -12.6 | -12.7 | -12.3 | -12.0 |  |
|                                                                 | 4H                                                               | -10.7                                             | -10.3 | -10.3 | -9.9  | -9.6  | -10.7                                      | -10.3 | -10.3 | -9.9  | -9.6  |  |
|                                                                 | 6H                                                               | -8.8                                              | -8.5  | -8.4  | -8.1  | -7.8  | -8.8                                       | -8.5  | -8.4  | -8.1  | -7.8  |  |
| 8H                                                              | 8H                                                               | -7.6                                              | -7.3  | -7.2  | -6.9  | -6.5  | -7.6                                       | -7.3  | -7.2  | -6.9  | -6.5  |  |
|                                                                 | 12H                                                              | -5.8                                              | -5.6  | -5.4  | -5.2  | -4.8  | -5.8                                       | -5.6  | -5.4  | -5.2  | -4.8  |  |
|                                                                 | 4H                                                               | -9.9                                              | -9.6  | -9.4  | -9.2  | -8.8  | -9.9                                       | -9.6  | -9.4  | -9.2  | -8.8  |  |
|                                                                 | 6H                                                               | -7.8                                              | -7.6  | -7.4  | -7.2  | -6.7  | -7.8                                       | -7.6  | -7.4  | -7.2  | -6.7  |  |
|                                                                 | 8H                                                               | -6.3                                              | -6.2  | -5.9  | -5.7  | -5.3  | -6.3                                       | -6.2  | -5.9  | -5.7  | -5.3  |  |
| 12H                                                             | 12H                                                              | -4.3                                              | -4.2  | -3.8  | -3.7  | -3.2  | -4.3                                       | -4.2  | -3.8  | -3.7  | -3.2  |  |
|                                                                 | 4H                                                               | -9.7                                              | -9.4  | -9.2  | -9.0  | -8.6  | -9.7                                       | -9.4  | -9.2  | -9.0  | -8.6  |  |
|                                                                 | 6H                                                               | -7.5                                              | -7.3  | -7.0  | -6.9  | -6.4  | -7.5                                       | -7.3  | -7.0  | -6.9  | -6.4  |  |
| 12H                                                             | 8H                                                               | -5.8                                              | -5.7  | -5.4  | -5.2  | -4.7  | -5.8                                       | -5.7  | -5.4  | -5.2  | -4.7  |  |
|                                                                 | Variation of the observer position for the luminaire distances S |                                                   |       |       |       |       |                                            |       |       |       |       |  |
| S = 1.0H                                                        |                                                                  | +6.9 / -10.4                                      |       |       |       |       | +6.9 / -10.4                               |       |       |       |       |  |
| S = 1.5H                                                        |                                                                  | +9.8 / -11.0                                      |       |       |       |       | +9.8 / -11.0                               |       |       |       |       |  |
| S = 2.0H                                                        |                                                                  | +11.8 / -11.6                                     |       |       |       |       | +11.8 / -11.6                              |       |       |       |       |  |
| Standard table                                                  |                                                                  | BK00                                              |       |       |       |       | BK00                                       |       |       |       |       |  |
| Correction                                                      |                                                                  |                                                   |       |       |       |       |                                            |       |       |       |       |  |
| Summand                                                         |                                                                  | -13.2                                             |       |       |       |       | -13.2                                      |       |       |       |       |  |
| Corrected Glare Indices referring to 1230lm Total Luminous Flux |                                                                  |                                                   |       |       |       |       |                                            |       |       |       |       |  |

| Vivid Model<br>Colour Temperature                                                                     | 2700K | 3000K | 3500K | 4000K | Light Pink |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|
|  Reading             |       |       | ●     | ●     |            |
|  Fruits & Vegetables |       | ●     | ●     |       |            |
|  Bakery              | ●     |       |       |       |            |
|  Retail              |       | ●     | ●     |       |            |
|  Cosmetics           |       |       | ●     | ●     |            |
|  Meat                |       |       |       |       | ●          |
|  Fish                |       |       |       | ●     |            |
|  Seafood            |       |       |       | ●     | ●          |

## LED de alta cromaticidad

### Para presentación comercial de producto.

Arkoslight ofrece en algunos de sus productos la posibilidad de incorporar un LED especial, orientado a potenciar la promoción visual de bienes y productos con fines comerciales.

Se trata de un LED de alta cromaticidad, seleccionado para realzar los tonos que favorecen una percepción psicológica positiva del objeto iluminado.

Esta fuente de luz proporciona una paleta cromática más atractiva e intensa que la de un LED convencional. Esto se logra mediante una configuración específica del LED bajo un "parámetro especial de saturación", que permite que los colores y texturas de los objetos se perciban de forma más viva dentro del espectro visible.

Para ello, se eligen cuidadosamente el diodo y su fósforo de recubrimiento en función de cada aplicación.

MANDATORY FOR INSTALLATION



| PRODUCT   |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| Model     | Shot Light M Trimless accessory |
| Reference | A2980000                        |
| Material  | Iron                            |
| Coating   | Zinc plated                     |
| Category  | Accessories                     |



085



INSTALLATION GUIDE  
[https://youtu.be/sa\\_xAgj4ji4](https://youtu.be/sa_xAgj4ji4)



| PRODUCT   |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| Model     | Trimless Tool <b>D79 X D120 MM</b> |
| Reference | A478-00-05                         |
| Category  | Accessories                        |





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

### Instructions on end-of-life and component disposal:

### Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

### Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

### Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato  
Cut the power supply to the luminaire  
Couper l'alimentation du luminaire  
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
Remove light source(s) for disposal  
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
Remove the battery for decommissioning  
Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
Rimuovere la batteria per la dismissione  
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
Remove control gear for disposal  
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
Send the materials to a WEEE collection centre  
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

