



GRÖÖE



PREISE



Name	BLACK FOSTER REC 2X2 SPOT DIM DALI 3000K WN
Artikelnummer	A3195141WN
Farbe	Weiß-Schwarz
RAL	Farbe in der Serie ähnlich RAL 9016 & 9005
Kategorie	CEILING RECESSED

Typ	LED
Bruttolichtstrom	840 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbstabilität	MacAdam Step 3
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Leistung	8,4 W
Stromstärke	700 mA
Lichtausbeute	100 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L90B10 > 102.000h

Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	90%
Abstrahlwinkel	19°

Driver	Inklusiv - Angeschlossen
Leistungswerte des Systems	11,02 W
Spannung	220V/240V
Frequenz	50/60 Hz
Helligkeitssteuerung	DALI
Schutzklasse	□

Dichtigkeit	IP20
Wireless control	Bitte anfragen
Notstromaggregat	Bitte anfragen
Einbaumaße	93 x 93 mm
Gewicht	221 g
Gewicht inkl. Verpackung	321 g
Abmessungen der Verpackung	178 x 135 x 50 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Acrylnitril-Butadien-Styrol

PRODUKT

LICHTQUELLE

LEUCHE | PHOTOMETRISCHE DATEN

LEUCHE | ELEKTRISCHE DATEN

ANDERE DATEN




Black Foster ist das Produkt, das den „The Invisible Black“ -Effekt in eine lineare Einbauleuchte bringt, die als Einbau- und Trimless-Version erhältlich ist. Die Einbauvariante hat einen Rahmen, der so fein ist, dass er optisch nicht wahrnehmbar ist und eine Ästhetik von „Visual Trimless“ anbietet. Black Foster zeichnet sich durch eine hohe Abschirmung, einen ausgeprägten Sehkomfort und ein nahezu vollständiges Verbergen der Lichtquelle für den visuellen Zugang aus.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM



KEGELDIAGRAMM

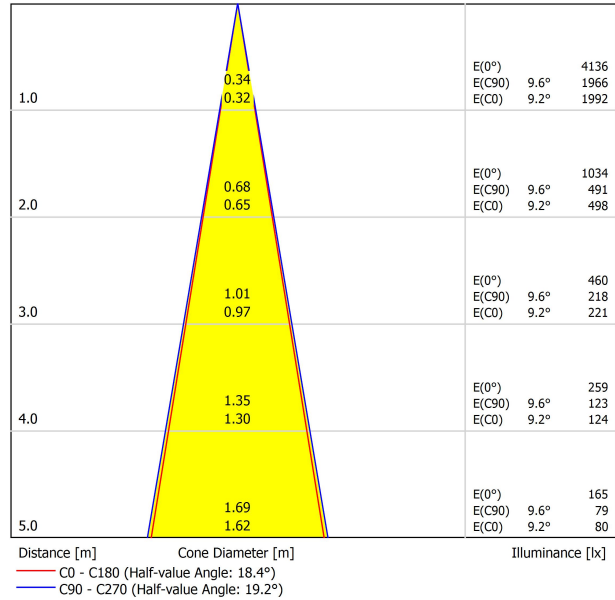

UGR

Glare Evaluation According to UGR													
		70	70	50	30	70	70	50	50	30			
ρ Ceiling		70	30	50	30	50	30	50	30	30			
ρ Walls		50	30	50	30	50	30	50	30	30			
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20			
Room Size	Viewing direction at right angles to lamp axis	Viewing direction parallel to lamp axis											
X Y		2H	3H	4H	6H	8H	12H	2H	3H	4H	6H	8H	12H
2H	2H	1.8	2.4	2.0	2.6	2.8	2.6	3.3	2.9	3.5	3.7	3.7	3.7
	3H	5.3	5.9	5.5	6.1	6.3	6.5	7.1	6.8	7.4	7.6	7.6	7.6
	4H	7.2	7.8	7.5	8.1	8.3	8.4	8.9	8.7	9.2	9.4	9.4	9.4
	6H	9.5	10.0	9.8	10.3	10.6	10.6	11.2	11.0	11.4	11.7	11.7	11.7
	8H	10.6	11.1	10.9	11.4	11.7	11.9	12.4	12.2	12.7	13.0	13.0	13.0
4H	2H	3.1	3.7	3.4	4.0	4.2	3.7	4.3	4.0	4.5	4.8	4.8	4.8
	3H	6.9	7.3	7.2	7.6	8.0	7.7	8.2	8.1	8.5	8.8	8.8	8.8
	4H	8.9	9.4	9.3	9.7	10.0	9.7	10.2	10.1	10.5	10.8	10.8	10.8
	6H	11.2	11.6	11.6	11.9	12.3	12.2	12.5	12.6	12.9	13.3	13.3	13.3
	8H	12.4	12.8	12.9	13.1	13.5	13.5	13.8	13.9	14.2	14.6	14.6	14.6
8H	2H	13.9	14.2	14.3	14.6	15.0	15.1	15.3	15.5	15.7	16.2	16.2	16.2
	4H	9.9	10.2	10.3	10.6	11.0	10.5	10.8	10.9	11.2	11.6	11.6	11.6
	6H	12.4	12.6	12.8	13.0	13.5	13.1	13.4	13.6	13.8	14.2	14.2	14.2
	8H	13.9	14.0	14.2	14.4	14.9	14.7	14.9	15.1	15.3	15.8	15.8	15.8
	12H	15.4	15.6	15.9	16.0	16.5	16.4	16.6	16.9	17.0	17.5	17.5	17.5
12H	4H	10.2	10.4	10.6	10.8	11.3	10.7	11.0	11.1	11.4	11.8	11.8	11.8
	6H	12.7	12.9	13.2	13.4	13.8	13.4	13.6	13.9	14.1	14.5	14.5	14.5
	8H	14.3	14.4	14.8	14.9	15.4	15.1	15.2	15.5	15.7	16.2	16.2	16.2
Variation of the observer position for the luminaire distances S													
S = 1.0H		+0.2	-0.1			+0.2	-0.1						
S = 1.5H		+0.3	-0.3			+0.3	-0.3						
S = 2.0H		+0.5	-0.5			+0.5	-0.5						
Standard table		---				---							
Correction		---				---							
Summand		---				---							
Corrected Glare Indices referring to 840lm Total Luminous Flux													



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

