



DIMENSIONES



PREMIOS



Nombre	BLACK FOSTER REC 10 FLOOD DIM DALI 2700K WTW
Referencia	A3196040WTW
Color	Blanco Texturado - Blanco
RAL	9016
Categoría	CEILING RECESSED

PRODUCTO

BLACK FOSTER REC 10 FLOOD DIM DALI 2700K WTW
A3196040WTW
Blanco Texturado - Blanco
9016
CEILING RECESSED

Tipo	LED
Flujo Luminoso	1900 lm
Temperatura de color	2700 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 3
Índice de reproducción cromática	CRI > 90
Potencia	21 W
Corriente	700 mA
Eficacia	90 lm/W
Horas de Vida del LED	L90B10 > 102.000h

FUENTE DE LUZ

LED
1900 lm
2700 K
MacAdam Step 3
CRI > 90
21 W
700 mA
90 lm/W
L90B10 > 102.000h

Eficiencia Lumínica	86%
Ángulo del haz de luz	38°

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

86%
38°

Driver	Incluido - Conectado
Potencia del sistema	24,05 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	DALI
Clase de seguridad eléctrica	□

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Incluido - Conectado
24,05 W
220V/240V
50/60 Hz
DALI
□

Estanqueidad	IP20
Control inalámbrico	Consultar
Alimentación de emergencia	Consultar
Medidas de empotramiento	50 x 440 mm
Peso	795 g
Peso con embalaje	965 g
Dimensiones embalaje	491 x 105 x 83 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno

OTROS DATOS

IP20
Consultar
Consultar
50 x 440 mm
795 g
965 g
491 x 105 x 83 mm
1
Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno



Black Foster es el producto que traslada el aclamado efecto «The Invisible Black» a una luminaria lineal de empotramiento aislado, disponible en versión recessed y trimless. La versión con bisel tiene un marco tan fino que, encendida, es visualmente inapreciable y ofrece una estética de «trimless visual». Black Foster destaca por su elevado apantallamiento, su marcado confort visual y por esconder casi por completo la fuente de luz del acceso visual.

DIAGRAMA POLAR


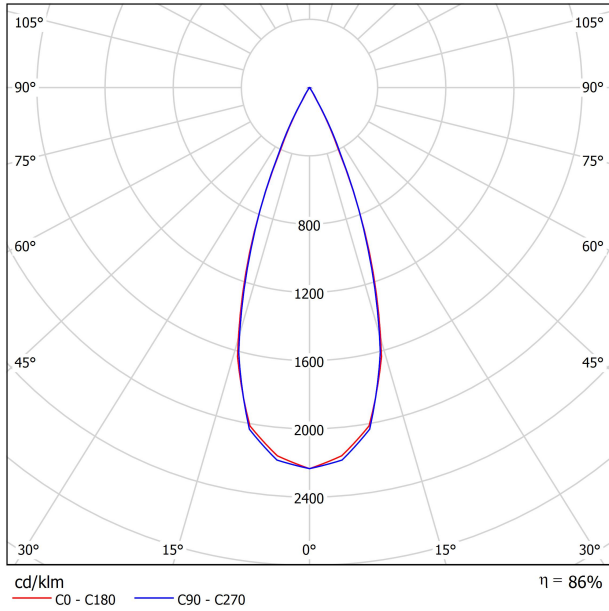


DIAGRAMA CÓNICO



UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	-14.1	-13.4	-13.8	-13.2	-13.0	-14.9	-14.3	-14.7	-14.1	-13.9
	3H	-7.7	-7.2	-7.5	-6.9	-6.7	-7.6	-7.0	-7.3	-6.8	-6.6
	4H	-4.2	-3.7	-3.9	-3.4	-3.2	-3.7	-3.1	-3.4	-2.9	-2.6
	6H	-0.6	-0.1	-0.3	0.2	0.5	-0.2	0.3	0.1	0.6	0.8
	8H	1.3	1.7	1.6	2.0	2.3	1.6	2.1	1.9	2.3	2.6
4H	12H	3.3	3.7	3.6	4.0	4.3	3.6	4.1	4.0	4.4	4.7
	2H	-11.5	-10.9	-11.2	-10.7	-10.4	-11.9	-11.3	-11.6	-11.1	-10.8
	3H	-5.5	-5.1	-5.2	-4.7	-4.4	-5.3	-4.9	-5.0	-4.6	-4.3
	4H	-2.1	-1.7	-1.7	-1.4	-1.0	-1.6	-1.3	-1.3	-0.9	-0.6
	6H	1.5	1.8	1.9	2.2	2.5	1.8	2.1	2.2	2.5	2.8
8H	8H	3.3	3.6	3.8	4.0	4.4	3.6	3.9	4.0	4.3	4.7
	12H	5.4	5.6	5.8	6.0	6.4	5.7	5.9	6.1	6.3	6.8
	4H	-0.6	-0.3	-0.1	0.1	0.5	-0.3	0.0	0.1	0.4	0.8
12H	6H	3.1	3.3	3.5	3.7	4.2	3.3	3.5	3.7	3.9	4.4
	8H	5.1	5.2	5.5	5.7	6.1	5.3	5.4	5.7	5.9	6.3
	12H	7.2	7.4	7.7	7.8	8.3	7.5	7.6	8.0	8.1	8.6
12H	4H	-0.0	0.2	0.4	0.6	1.0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.3
	6H	3.7	3.9	4.1	4.3	4.8	3.8	4.0	4.3	4.5	4.9
	8H	5.8	5.9	6.2	6.4	6.9	5.9	6.1	6.4	6.5	7.0
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.9 / -0.3					+1.3 / -0.4				
S = 1.5H		+1.9 / -0.6					+2.7 / -0.7				
S = 2.0H		+3.1 / -0.8					+4.2 / -1.0				
Standard table		---					---				
Correction Summand		---					---				
Corrected Glare Indices referring to 1900lm Total Luminous Flux											

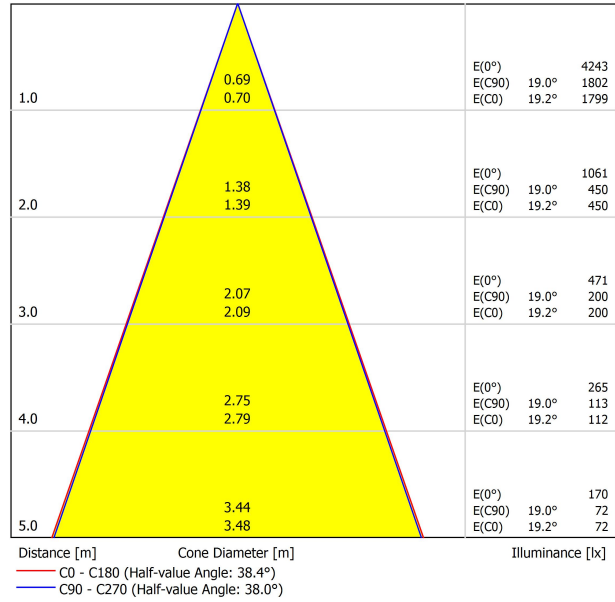

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

