




DIMENSIONS



AWARDS

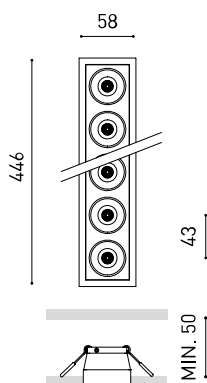

Name	BLACK FOSTER REC 10 SPOT 3500K WT
Reference	A3196113WT
Color	Textured white
RAL	9016
Category	CEILING RECESSED

PRODUCT

Type	LED
Gross luminous flux	2300 lm
Colour temperature	3500 K
Chromatic stability	MacAdam Step 3
Colour Rendering Index	CRI>90
Power	21 W
Current	700 mA
Efficacy	110 lm/W
LED lifespan	L90B10 >102.000h

LIGHT SOURCE

Lighting efficiency	90%
Light beam angle	19°

LIGHTING FIXTURE | PHOTOMETRIC DATA

Driver	Included - Connected
Power values of the system	24,05 W
Frequency	50/60 Hz
Dimming	No Dim
Electrical insulation class	□

LIGHTING FIXTURE | ELECTRICAL DATA

Sealing	IP20
Wireless control	Please Consult
Emergency power supply	Please Consult
Recess measurements	50 x 440 mm
Weight	773 g
Packaged weight	943 g
Packaging dimensions	491 x 105 x 83 mm
Units per package	1
Materials	Aluminium / Acrylonitrile Butadiene Styrene

OTHER DATA




Black Foster is the product that transfers the claimed effect "The Invisible Black" to a recessed-isolated lineal luminary; also available in trimless version. If we take a closer view to the recessed model, its bezel is so thin than when lighted up, it is unperceived; offering an aesthetic of "visual trimless". Black Foster stands out for its refinement, its visual comfort and for almost completely hide the source of light from the human eye range.



POLAR DIAGRAM



CONICAL DIAGRAM

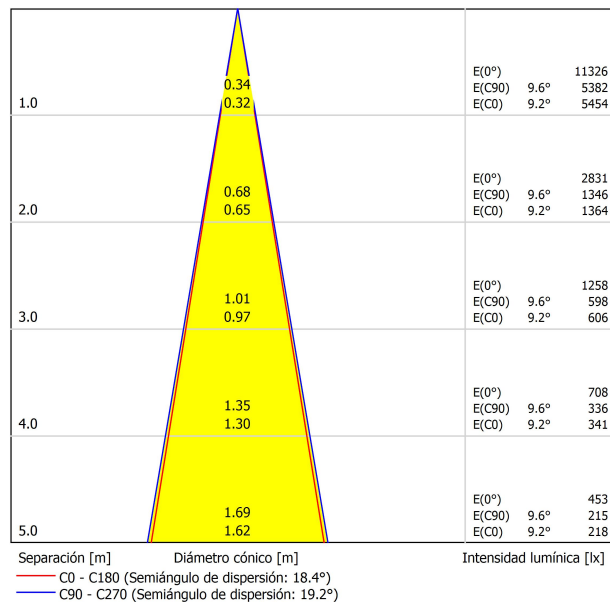

UGR

Valoración de deslumbramiento según UGR											
ρ Techo	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Paredes	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Suelo	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Tamaño del local	Mirado en perpendicular al eje de lámpara					Mirado longitudinalmente al eje de lámpara					
X	Y										
2H	2H	3.2	3.9	3.4	4.1	4.2	3.7	4.3	3.9	4.5	4.7
	3H	6.4	7.0	6.7	7.2	7.5	7.1	7.7	7.4	8.0	8.2
	4H	8.2	8.8	8.5	9.1	9.3	9.1	9.7	9.4	9.9	10.2
	6H	10.3	10.8	10.6	11.1	11.4	11.3	11.9	11.6	12.1	12.4
	8H	11.4	11.9	11.7	12.2	12.5	12.6	13.1	12.9	13.4	13.7
4H	2H	4.4	5.0	4.7	5.3	5.5	4.8	5.4	5.1	5.6	5.9
	3H	7.9	8.3	8.2	8.6	9.0	8.5	8.9	8.8	9.2	9.6
	4H	9.8	10.3	10.2	10.6	10.9	10.6	11.0	10.9	11.3	11.6
	6H	12.0	12.4	12.4	12.7	13.1	12.9	13.3	13.3	13.6	14.0
	8H	13.2	13.5	13.6	13.9	14.3	14.3	14.6	14.7	14.9	15.3
8H	2H	4.4	5.0	4.7	5.3	5.5	4.8	5.4	5.1	5.6	5.9
	3H	7.9	8.3	8.2	8.6	9.0	8.5	8.9	8.8	9.2	9.6
	4H	9.8	10.3	10.2	10.6	10.9	10.6	11.0	10.9	11.3	11.6
	6H	12.0	12.4	12.4	12.7	13.1	12.9	13.3	13.3	13.6	14.0
	8H	13.2	13.5	13.6	13.9	14.3	14.3	14.6	14.7	14.9	15.3
12H	2H	4.4	5.0	4.7	5.3	5.5	4.8	5.4	5.1	5.6	5.9
	3H	7.9	8.3	8.2	8.6	9.0	8.5	8.9	8.8	9.2	9.6
	4H	9.8	10.3	10.2	10.6	10.9	10.6	11.0	10.9	11.3	11.6
	6H	12.0	12.4	12.4	12.7	13.1	12.9	13.3	13.3	13.6	14.0
	8H	13.2	13.5	13.6	13.9	14.3	14.3	14.6	14.7	14.9	15.3
Variación de la posición del espectador para separaciones S entre luminarias											
S = 1.0H	+0.2 / -0.1					+0.2 / -0.1					
S = 1.5H	+0.3 / -0.3					+0.3 / -0.3					
S = 2.0H	+0.5 / -0.5					+0.5 / -0.5					
Tabla estándar Sumando de corrección	---					---					
Índice de deslumbramiento corregido en relación a 2300lm Flujo luminoso total											



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES

### INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL

### INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT

### ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI

### ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato

Cut the power supply to the luminaire

Couper l'alimentation du luminaire

Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio

Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho

Remove light source(s) for disposal

Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination

Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento

Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho

Remove the battery for decommissioning

Retirer la batterie pour sa mise au rebut

Rimuovere la batteria per la dismissione

Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho

Remove control gear for disposal

Retirer le dispositif de commande pour l'élimination

Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento

Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE

Send the materials to a WEEE collection centre

Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE

Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE

Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

