Black Foster Surface

ARKOSLIGHT

Dimensiones



Premios

DESIGN AWARD 2019

BESTofyear HONOREE 2019 INTERIOR DESIGN

PRODUCTO	
Nombre	BLACK FOSTER SURF 1 SPOT 3000K WTMG
Referencia	A3201111WTMG
Color	Blanco Texturado-Oro metalizado
RAL	Acabado metalizado
Categoría	SURFACE
FUENTE DE LUZ	
Tipo	LED
Flujo luminoso	210 lm
Temperatura de color	3000 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 3
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Potencia	2,1 W
Corriente	700 mA
Eficacia	100 lm/W
Horas de vida del LED	L90B10 >102.000h
Eficiencia energética	F
LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS	
Eficiencia lumínica	90%
Ángulo del haz de luz	19°
UGR	< 19
LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS	
Driver	Incluido
Potencia del sistema	3,11 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	No Dim
Clase de seguridad eléctrica	□
OTROS DATOS	
Estanqueidad	IP20
Peso	260 g
Peso con embalaje	310 g
Dimensiones embalaje	254 x 93 x 70 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Acrilonitrilo Butadieno Estireno / Policarbonato

CE

Black Foster Surface es la luminaria que traslada el aclamado efecto «The Invisible Black» a un sistema lineal de aplicación en superficie. Black Foster adquiere una presencia liviana en el interiorismo gracias a su pequeño tamaño y a su bajísimo deslumbramiento, que le ayuda a no adquirir demasiado protagonismo.

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia - Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*

Datos lumínicos

ARKOSLIGHT

Diagrama polar

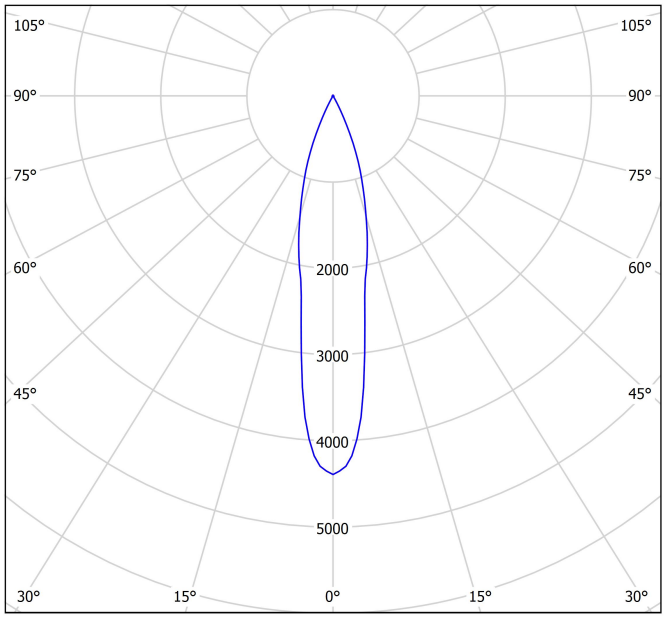

cd/klm — η = 90%

C0 - C180 C90 - C270

Diagrama cónico

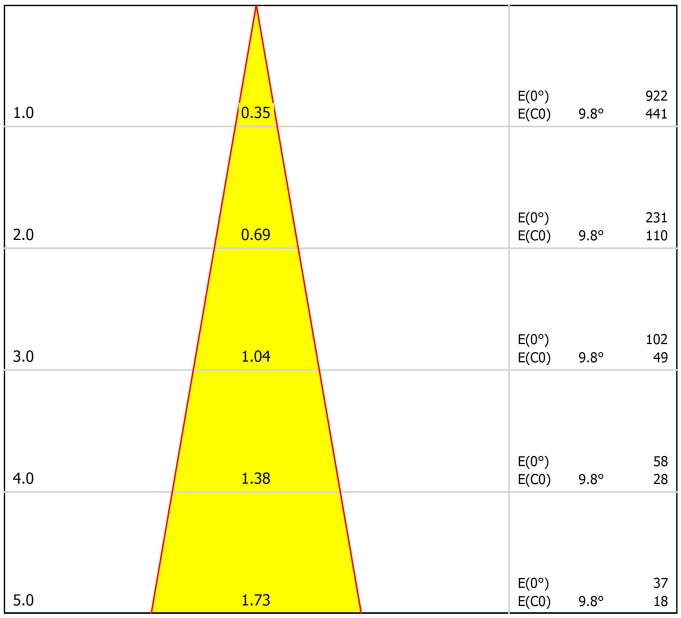

Distance [m] Cone Diameter [m] Illuminance [lx]

C0 - C180 (Half-value Angle: 19.6°)

UGR

Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	-3.1	-2.5	-2.9	-2.3	-2.1	-3.1	-2.5	-2.9	-2.3	-2.1
	3H	0.8	1.4	1.1	1.6	1.8	0.8	1.4	1.1	1.6	1.8
	4H	3.2	3.8	3.5	4.0	4.3	3.2	3.8	3.5	4.0	4.3
	6H	5.0	5.5	5.3	5.7	6.0	5.0	5.5	5.3	5.7	6.0
	8H	6.2	6.7	6.5	6.9	7.2	6.2	6.7	6.5	6.9	7.2
	12H	7.5	8.0	7.9	8.3	8.6	7.5	8.0	7.9	8.3	8.6
4H	2H	-1.5	-0.9	-1.2	-0.7	-0.4	-1.5	-0.9	-1.2	-0.7	-0.4
	3H	2.3	2.7	2.6	3.0	3.4	2.3	2.7	2.6	3.0	3.4
	4H	4.7	5.1	5.1	5.4	5.8	4.7	5.1	5.1	5.4	5.8
	6H	6.6	6.9	7.0	7.3	7.7	6.6	6.9	7.0	7.3	7.7
	8H	8.0	8.2	8.4	8.6	9.0	8.0	8.2	8.4	8.6	9.0
	12H	9.4	9.7	9.8	10.0	10.5	9.4	9.7	9.8	10.0	10.5
8H	4H	5.4	5.7	5.9	6.1	6.5	5.4	5.7	5.9	6.1	6.5
	6H	7.6	7.9	8.1	8.3	8.7	7.6	7.9	8.1	8.3	8.7
	8H	9.2	9.4	9.7	9.8	10.3	9.2	9.4	9.7	9.8	10.3
	12H	10.9	11.0	11.4	11.5	12.0	10.9	11.0	11.4	11.5	12.0
12H	4H	5.6	5.9	6.1	6.3	6.7	5.6	5.9	6.1	6.3	6.7
	6H	8.0	8.2	8.5	8.6	9.1	8.0	8.2	8.5	8.6	9.1
	8H	9.7	9.9	10.2	10.3	10.8	9.7	9.9	10.2	10.3	10.8

Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H	+0.1 / -0.2	+0.1 / -0.2
S = 1.5H	+0.3 / -0.3	+0.3 / -0.3
S = 2.0H	+0.6 / -0.5	+0.6 / -0.5
Standard table	---	---
Correction Summand	---	---

Corrected Glare Indices referring to 210lm Total Luminous Flux

Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia - Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com

5 Year GUARANTEE*

Ecodesign and Energy Labelling

ARKOSLIGHT



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann

Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:
Instructions on end-of-life and component disposal:
Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :
Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:
Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:

Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen



Calle N, s/n - Pol. Ind. El Oliveral
46394 Ribarroja del Turia-Valencia (Spain)
info@arkoslight.com - www.arkoslight.com