




DIMENSIONS



PRIX

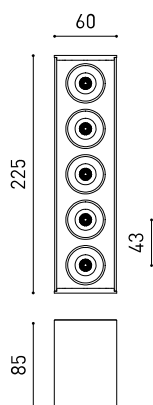

Nom	BLACK FOSTER SURF 5 SPOT DIM PUSH 3000K NT
Référence	A3204131NT
Coleur	Noir Texturé
RAL	9005
Catégorie	SURFACE

Type	LED
Flux lumineux brut	1050 lm
Température de couleur	3000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 3
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	10,5 W
Courant	700 mA
Efficacité	100 lm/W
Durée de vie de la LED	L90B10 > 102.000h

Efficacité lumineuse	90%
Angle du faisceau lumineux	19°

Driver	Inclus
Valeurs de puissance du système	12,49 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	Push
Classe d'isolation électrique	☐

Étanchéité	IP20
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Poids	800 g
Poids avec emballage	850 g
Dimensions de l'emballage	254 x 93 x 70 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Acrylonitrile Butadiène Styrene / Polycarbonate



PRODUIT

SOURCE DE LUMIÈRE

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

D'AUTRES DONNÉES

Black Foster Surface est le luminaire qui apporte l'effet acclamé « The Invisible Black » à un système d'application de surface linéaire. Black Foster acquiert une présence légère dans le design d'intérieur grâce à sa petite taille et à son très faible éblouissement, ce qui lui permet de ne pas acquérir trop de visibilité.

DIAGRAMME POLAIRE


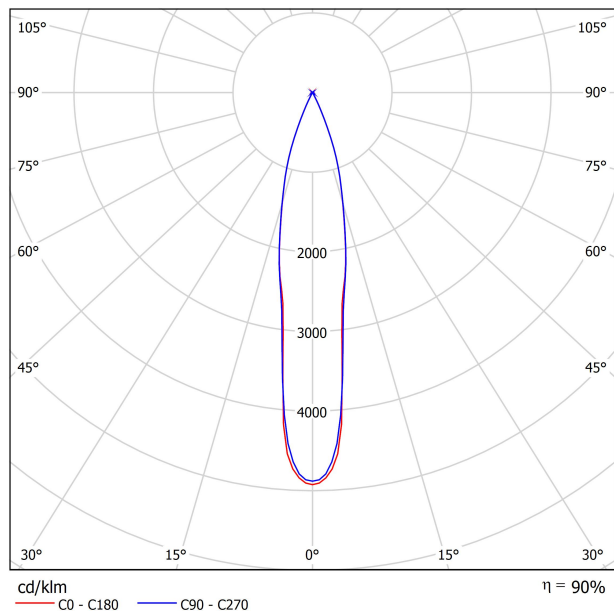


DIAGRAMME CONIQUE



UGR

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	2.2	2.9	2.5	3.1	3.3	3.1	3.8	3.3	3.9	4.1	4.1
	3H	5.7	6.3	6.0	6.6	6.8	7.0	7.6	7.3	7.8	8.1	8.1
	4H	7.7	8.3	8.0	8.5	8.8	8.8	9.4	9.1	9.7	9.9	9.9
	6H	9.9	10.5	10.3	10.7	11.0	11.1	11.6	11.4	11.9	12.2	12.2
	8H	11.1	11.6	11.4	11.9	12.2	12.3	12.9	12.7	13.1	13.4	13.4
	12H	12.5	13.0	12.8	13.3	13.6	13.8	14.3	14.1	14.6	14.9	14.9
4H	2H	3.6	4.2	3.9	4.4	4.7	4.2	4.7	4.5	5.0	5.3	5.3
	3H	7.3	7.8	7.7	8.1	8.4	8.2	8.7	8.5	9.0	9.3	9.3
	4H	9.4	9.8	9.8	10.2	10.5	10.2	10.6	10.6	11.0	11.3	11.3
	6H	11.7	12.1	12.1	12.4	12.8	12.7	13.0	13.1	13.4	13.7	13.7
	8H	12.9	13.2	13.3	13.6	14.0	14.0	14.3	14.4	14.7	15.1	15.1
	12H	14.4	14.7	14.8	15.1	15.5	15.5	15.8	16.0	16.2	16.6	16.6
8H	4H	10.4	10.7	10.8	11.1	11.5	11.0	11.3	11.4	11.7	12.1	12.1
	6H	12.8	13.1	13.3	13.5	13.9	13.6	13.9	14.1	14.3	14.7	14.7
	8H	14.3	14.5	14.7	14.9	15.4	15.2	15.3	15.6	15.8	16.3	16.3
	12H	15.9	16.1	16.4	16.5	17.0	16.9	17.1	17.4	17.5	18.0	18.0
12H	4H	10.7	10.9	11.1	11.3	11.7	11.2	11.5	11.6	11.9	12.3	12.3
	6H	13.2	13.4	13.7	13.8	14.3	13.9	14.1	14.4	14.5	15.0	15.0
	8H	14.8	14.9	15.2	15.4	15.9	15.5	15.7	16.0	16.2	16.7	16.7
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.2 / -0.1					+0.2 / -0.1					
S = 1.5H		+0.3 / -0.3					+0.3 / -0.3					
S = 2.0H		+0.5 / -0.5					+0.5 / -0.5					
Standard table		---					---					
Correction		---					---					
Summand		---					---					
Corrected Glare Indices referring to 1050lm Total Luminous Flux												

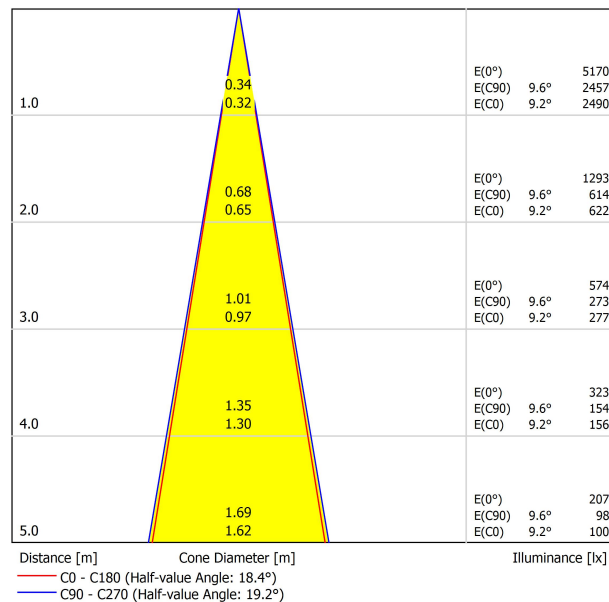

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

