



## Dimensiones



Nombre	REC DOUBLE ENGINE DIM 2700K WT
Referencia	A3090120WT
Color	Blanco Texturado
RAL	9016
Categoría	WALL

## PRODUCTO

Tipo	LED
Flujo luminoso	2 X 2075 lm
Temperatura de color	2700 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI > 90
Potencia	2 X 14,7 W
Corriente	2 X 450 mA
Eficacia	141 lm/W
Horas de vida del LED	L80B10 > 60.000h
Eficiencia energética	E

## FUENTE DE LUZ

Eficiencia lumínica	76%
Ángulo del haz de luz	103°

## LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

Driver	Incluido
Potencia del sistema	34,3 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	DALI / Push
Clase de seguridad eléctrica	<input type="checkbox"/>

## LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS


Estanqueidad	IP20
Control inalámbrico	Consultar
Peso	2095 g
Peso con embalaje	2220 g
Dimensiones embalaje	408 x 145 x 64 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Polimetilmetacrilato

## OTROS DATOS



Rec es un aplique LED especialmente indicado para funciones de iluminación indirecta. Se trata de una luminaria que encaja a la perfección en proyectos que priorizan el confort de la iluminación indirecta pero precisan de un caudal de luz alto. Formalmente se plasma en un ortodrodo estilizado, de líneas puras y diseño minimalista.

## Diagrama polar

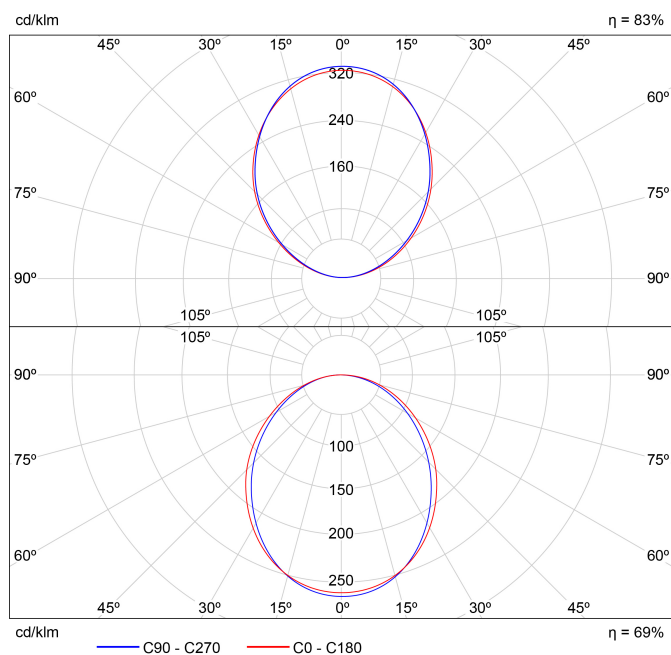

## Diagrama cónico

C90 - C270 (Half-value Angle: 99.4°)		C0 - C180 (Half-value Angle: 103.4°)	
4.0	9.43	E(0°)	42
	10.13	E(C90) 130.3°	6
		E(C0) 128.3°	5
3.0	7.07	E(0°)	74
	7.60	E(C90) 130.3°	10
		E(C0) 128.3°	9
2.0	4.72	E(0°)	167
	5.06	E(C90) 130.3°	23
		E(C0) 128.3°	20
1.0	2.36	E(0°)	669
	2.53	E(C90) 130.3°	92
		E(C0) 128.3°	80
1.0	2.32	E(0°)	551
	2.61	E(C90) 49.2°	78
		E(C0) 52.5°	62
2.0	4.63	E(0°)	138
	5.21	E(C90) 49.2°	20
		E(C0) 52.5°	16
3.0	6.95	E(0°)	61
	7.82	E(C90) 49.2°	9
		E(C0) 52.5°	7
4.0	9.27	E(0°)	34
	10.43	E(C90) 49.2°	5
		E(C0) 52.5°	4

Distance [m]      Cone Diameter [m]      Illuminance [lx]

— C90 - C270 (Half-value Angle: 98.4°) — C0 - C180 (Half-value Angle: 105.0°)



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

### Instructions on end-of-life and component disposal:

### Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

### Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

### Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato  
Cut the power supply to the luminaire  
Couper l'alimentation du luminaire  
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
Remove light source(s) for disposal  
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
Remove the battery for decommissioning  
Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
Rimuovere la batteria per la dismissione  
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
Remove control gear for disposal  
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
Send the materials to a WEEE collection centre  
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

