



Dimensions



Nom	
Référence	
Couleur	
RAL	
Catégorie	

Type	
Flux lumineux brut	
Température de couleur	
Stabilité chromatique	
Indice de reproduction chromatique	
Puissance	
Courant	
Efficacité	
Durée de vie de la LED	

Efficacité lumineuse	
Angle du faisceau lumineux	

Driver	
Valeurs de puissance du système	
Tension	
Fréquence	
Variation d'intensité	
Classe d'isolation électrique	

Étanchéité	
Classe d'efficacité énergétique	
Contrôle sans fil	
Poids	
Poids avec emballage	
Dimensions de l'emballage	
Unités par emballage	
Matériaux	

PRODUIT

REC DOUBLE ENGINE DIM 3000K NT

A3090121NT

Noir Texturé

9005

WALL

SOURCE DE LUMIÈRE

LED

2 X 2250 lm

3000 K

MacAdam Step 2

CRI > 90

2 X 14,7 W

2 X 450 mA

153 lm/W

L80B10 > 60.000h

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

63%

103°

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Inclus

34,3 W

220V/240V

50/60 Hz

DALI / Push



D'AUTRES DONNÉES

IP20

D

Veuillez consulter

2095 g

2220 g

408 x 145 x 64 mm

1

Aluminium / Polyméthacrylate De Méthyle



Rec est une applique LED spécialement indiquée pour servir de l'éclairage indirect. Il s'agit d'un luminaire qui s'ajuste à la perfection aux projets où la priorité est le confort de l'éclairage indirect et exigeant un haut débit lumineux. Elle se concrétise formellement dans un octaèdre stylisé, aux lignes pures et au design minimaliste.

Diagramme polaire


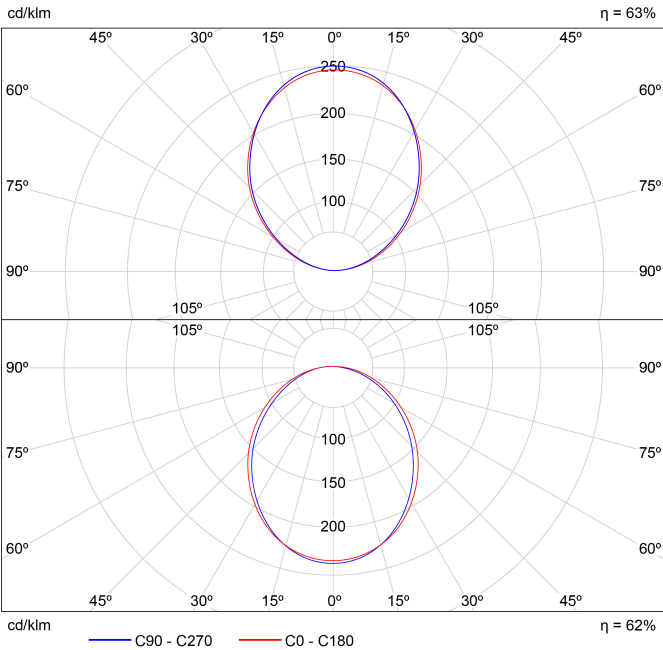


Diagramme conique

C90 - C270 (Half-value Angle: 99.4°)		C0 - C180 (Half-value Angle: 103.4°)	
4.0	9.43	E(0°)	42
	10.13	E(C90) 130.3°	6
		E(C0) 128.3°	5
3.0	7.07	E(0°)	74
	7.60	E(C90) 130.3°	10
		E(C0) 128.3°	9
2.0	4.72	E(0°)	167
	5.06	E(C90) 130.3°	23
		E(C0) 128.3°	20
1.0	2.36	E(0°)	669
	2.53	E(C90) 130.3°	92
		E(C0) 128.3°	80
1.0	2.32	E(0°)	551
	2.61	E(C90) 49.2°	78
		E(C0) 52.5°	62
2.0	4.63	E(0°)	138
	5.21	E(C90) 49.2°	20
		E(C0) 52.5°	16
3.0	6.95	E(0°)	61
	7.82	E(C90) 49.2°	9
		E(C0) 52.5°	7
4.0	9.27	E(0°)	34
	10.43	E(C90) 49.2°	5
		E(C0) 52.5°	4

Distance [m] Cone Diameter [m] Illuminance [lx]

— C90 - C270 (Half-value Angle: 98.4°) — C0 - C180 (Half-value Angle: 105.0°)



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

