



## DIMENSIONI



## ACCESSORI



WIRE TRIMLESS ACCESSORY



TRIMLESS TOOL

## PREMI



|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Nome              | BLACK FOSTER SUSP 1600 SPOT DIM DALI 3500K NT |
| Articolo          | A3212123NT                                    |
| Colore            | Nero Strutturato                              |
| Colore della base | Nero Strutturato                              |
| RAL               | 9005                                          |
| Categoria         | SUSPENSION                                    |

## PRODOTTO

BLACK FOSTER SUSP 1600 SPOT DIM DALI 3500K NT

A3212123NT

Nero Strutturato

Nero Strutturato

9005

SUSPENSION

## SORGENTE DI LUCE

LED

3450 lm

3500 K

MacAdam Step 3

CRI > 90

31,5 W

700 mA

110 lm/W

L90B10 > 102.000h

## APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

90%

19°

## APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Incluso

35,92 W

220V/240V

50/60 Hz

DALI

☐

## ALTRI DATI

IP20

Consultare

Max. 2 m

Sì

4420 g

5840 g

Ø145 x 1735 mm

1

Alluminio / Acrilnitrile Butadiene Stirene / Policarbonato




Black Foster Suspension è il prodotto che riporta l'acclamato effetto «The Invisible Black» in un'installazione di luce lineare, di sospensione. Si compone di una serie di moduli ad emissione di luce all'interno di un canale metallico. Offre un'illuminazione senza effetto abbagliante per applicazioni su tavolo o scrivania e mantiene la stessa estetica, tanto acceso quanto spento. \* NOTA: Per ottenere una diffusione omogenea della luce si raccomanda una distanza di 80 cm tra la lampada e il piano di lavoro.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE



DIAGRAMMA CONICO

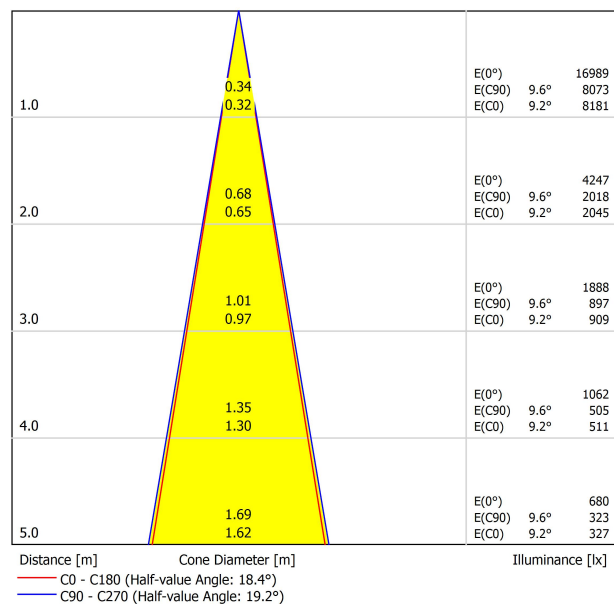

UGR

| Glare Evaluation According to UGR                                |     |                                                   |      |      |      |      |                                            |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|------|------|------|------|--------------------------------------------|------|------|------|------|
| $\rho$ Ceiling                                                   |     | 70                                                | 70   | 50   | 50   | 30   | 70                                         | 70   | 50   | 50   | 30   |
| $\rho$ Walls                                                     |     | 50                                                | 30   | 50   | 30   | 30   | 50                                         | 30   | 50   | 30   | 30   |
| $\rho$ Floor                                                     |     | 20                                                | 20   | 20   | 20   | 20   | 20                                         | 20   | 20   | 20   | 20   |
| Room Size<br>X Y                                                 |     | Viewing direction at right angles<br>to lamp axis |      |      |      |      | Viewing direction parallel<br>to lamp axis |      |      |      |      |
| 2H                                                               | 2H  | -1.1                                              | -0.4 | -0.9 | -0.3 | -0.1 | -0.3                                       | 0.4  | -0.0 | 0.6  | 0.8  |
|                                                                  | 3H  | 2.4                                               | 3.0  | 2.7  | 3.2  | 3.4  | 3.6                                        | 4.2  | 3.9  | 4.5  | 4.7  |
|                                                                  | 4H  | 4.3                                               | 4.9  | 4.6  | 5.2  | 5.4  | 5.5                                        | 6.0  | 5.8  | 6.3  | 6.6  |
|                                                                  | 6H  | 6.6                                               | 7.1  | 6.9  | 7.4  | 7.7  | 7.7                                        | 8.3  | 8.1  | 8.6  | 8.8  |
|                                                                  | 8H  | 7.7                                               | 8.2  | 8.1  | 8.5  | 8.8  | 9.0                                        | 9.5  | 9.3  | 9.8  | 10.1 |
|                                                                  | 12H | 9.1                                               | 9.6  | 9.5  | 9.9  | 10.2 | 10.4                                       | 10.9 | 10.8 | 11.2 | 11.5 |
| 4H                                                               | 2H  | 0.3                                               | 0.8  | 0.6  | 1.1  | 1.3  | 0.8                                        | 1.4  | 1.1  | 1.6  | 1.9  |
|                                                                  | 3H  | 4.0                                               | 4.5  | 4.3  | 4.8  | 5.1  | 4.8                                        | 5.3  | 5.2  | 5.6  | 5.9  |
|                                                                  | 4H  | 6.1                                               | 6.5  | 6.4  | 6.8  | 7.2  | 6.9                                        | 7.3  | 7.2  | 7.6  | 8.0  |
|                                                                  | 6H  | 8.3                                               | 8.7  | 8.7  | 9.1  | 9.4  | 9.3                                        | 9.6  | 9.7  | 10.0 | 10.4 |
|                                                                  | 8H  | 9.6                                               | 9.9  | 10.0 | 10.3 | 10.7 | 10.6                                       | 10.9 | 11.0 | 11.3 | 11.7 |
|                                                                  | 12H | 11.0                                              | 11.3 | 11.5 | 11.7 | 12.1 | 12.2                                       | 12.5 | 12.6 | 12.9 | 13.3 |
| 8H                                                               | 4H  | 7.0                                               | 7.3  | 7.4  | 7.7  | 8.1  | 7.6                                        | 8.0  | 8.1  | 8.3  | 8.7  |
|                                                                  | 6H  | 9.5                                               | 9.7  | 9.9  | 10.1 | 10.6 | 10.3                                       | 10.5 | 10.7 | 10.9 | 11.4 |
|                                                                  | 8H  | 10.9                                              | 11.1 | 11.4 | 11.5 | 12.0 | 11.8                                       | 12.0 | 12.3 | 12.4 | 12.9 |
|                                                                  | 12H | 12.5                                              | 12.7 | 13.0 | 13.2 | 13.7 | 13.5                                       | 13.7 | 14.0 | 14.2 | 14.7 |
| 12H                                                              | 4H  | 7.3                                               | 7.6  | 7.7  | 8.0  | 8.4  | 7.8                                        | 8.1  | 8.3  | 8.5  | 8.9  |
|                                                                  | 6H  | 9.8                                               | 10.0 | 10.3 | 10.5 | 11.0 | 10.5                                       | 10.7 | 11.0 | 11.2 | 11.6 |
|                                                                  | 8H  | 11.4                                              | 11.6 | 11.9 | 12.0 | 12.5 | 12.2                                       | 12.3 | 12.7 | 12.8 | 13.3 |
| Variation of the observer position for the luminaire distances S |     |                                                   |      |      |      |      |                                            |      |      |      |      |
| S = 1.0H                                                         |     | +0.2 / -0.1                                       |      |      |      |      | +0.2 / -0.1                                |      |      |      |      |
| S = 1.5H                                                         |     | +0.3 / -0.3                                       |      |      |      |      | +0.3 / -0.3                                |      |      |      |      |
| S = 2.0H                                                         |     | +0.5 / -0.5                                       |      |      |      |      | +0.5 / -0.5                                |      |      |      |      |
| Standard table                                                   |     | ---                                               |      |      |      |      | ---                                        |      |      |      |      |
| Correction                                                       |     | ---                                               |      |      |      |      | ---                                        |      |      |      |      |
| Summand                                                          |     | ---                                               |      |      |      |      | ---                                        |      |      |      |      |
| Corrected Glare Indices referring to 3450lm Total Luminous Flux  |     |                                                   |      |      |      |      |                                            |      |      |      |      |

# WIRE TRIMLESS ACCESSORY

ARKOSLIGHT®

## BLACK FOSTER SUSPENSION

### FEED



| PRODUCT   |                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Model     | Mains Trimless                                                                       |
| Reference | A023-00-01-   W   N                                                                  |
| Colour    | W <input type="checkbox"/> RAL 9016   N <input checked="" type="checkbox"/> RAL 9005 |
| Category  | Accessories                                                                          |



| PRODUCT   |                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Model     | Mains Thick Trimless                                                                 |
| Reference | A023-00-02-   W   N                                                                  |
| Colour    | W <input type="checkbox"/> RAL 9016   N <input checked="" type="checkbox"/> RAL 9005 |
| Category  | Accessories                                                                          |



Wire Trimless Accessory è una collezione di accessori che permettono di installare i tenditori e i cavi degli apparecchi a sospensione di Arkoslight direttamente al soffitto, senza rosone né fissaggio a vista. In questo modo si ottiene un'applicazione minimalista e visibilmente pulita nello spazio.

Con i Wire Trimless Accessory gli elementi adiacenti al soffitto del prodotto standard (rosoni, fissaggi, scatole di driver...) si nascondono mediante una semplice applicazione ad incasso.

Wire Trimless Accessory riduce il peso visivo dell'impianto e crea un'estetica estremamente minimalista. I cavi nascono dal materiale al soffitto come parte della struttura. Questo dettaglio crea una disposizione molto più pura ed essenziale, soprattutto nelle composizioni di varie unità.

## FASTENING



| PRODUCT       |                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Model         | Steel Cable Trimless                                                                 |
| Reference     | A023-00-05-   W   N                                                                  |
| Colour        | W <input type="checkbox"/> RAL 9016   N <input checked="" type="checkbox"/> RAL 9005 |
| Category      | Accessories                                                                          |
| 2 Pcs. needed |                                                                                      |



Wire Trimless Accessory è una collezione di accessori che permettono di installare i tenditori e i cavi degli apparecchi a sospensione di Arkoslight direttamente al soffitto, senza rosone né fissaggio a vista. In questo modo si ottiene un'applicazione minimalista e visibilmente pulita nello spazio.

Con i Wire Trimless Accessory gli elementi adiacenti al soffitto del prodotto standard (rosoni, fissaggi, scatole di driver...) si nascondono mediante una semplice applicazione ad incasso.

Wire Trimless Accessory riduce il peso visivo dell'impianto e crea un'estetica estremamente minimalista. I cavi nascono dal materiale al soffitto come parte della struttura. Questo dettaglio crea una disposizione molto più pura ed essenziale, soprattutto nelle composizioni di varie unità.



## INSTALLATION GUIDE

[https://youtu.be/sa\\_xAgj4ji4](https://youtu.be/sa_xAgj4ji4)



## PRODUCT

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| Model     | Trimless Tool <b>D20 X D52 MM</b> |
| Reference | A478-00-01                        |
| Category  | Accessories                       |





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES  
INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL  
INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT  
ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI  
ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato  
Cut the power supply to the luminaire  
Couper l'alimentation du luminaire  
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
Remove light source(s) for disposal  
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
Remove the battery for decommissioning  
Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
Rimuovere la batteria per la dismissione  
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
Remove control gear for disposal  
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
Send the materials to a WEEE collection centre  
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

