



Dimensions



Accessoires



IP65 ACCESSORY



ADD-ON BEZEL



FLAT SPRING ACCESSORY

Prix



reddot design award
winner 2015



Nom	SWAP M SUPERCRI 7W DIM DALI/PUSH 4000K WN
Référence	A312232WN
Couleur	Blanc-Noir
RAL	Couleur de masse similaire à RAL 9010 & 9005
Catégorie	CEILING RECESSED

Type	LED
Flux lumineux brut	820 lm
Température de couleur	4000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI>97
Puissance	7 W
Courant	200 mA
Efficacité	117 lm/W
Durée de vie de la LED	L90B10 >55.000h
Classe d'efficacité énergétique	E

Efficacité lumineuse	64%
Angle du faisceau lumineux	42°

Driver	Inclus - Connexion rapide
Valeurs de puissance du système	8,79 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	DALI / Push - Autres DIM, veuillez consulter
Classe d'isolation électrique	☐

Étanchéité	IP20
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Alimentation d'urgence	Veuillez consulter
Résistance aux chocs	IK07
Dimensions d'encastrement	Ø75 mm
Poids	215 g
Poids avec emballage	255 g
Dimensions de l'emballage	147 x 132 x 134 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Polycarbonate
Test de fil incandescent	850°C

PRODUIT

SWAP M SUPERCRI 7W DIM DALI/PUSH 4000K WN
A312232WN
Blanc-Noir
Couleur de masse similaire à RAL 9010 & 9005
CEILING RECESSED

SOURCE DE LUMIÈRE

LED
820 lm
4000 K
MacAdam Step 2
CRI>97
7 W
200 mA
117 lm/W
L90B10 >55.000h
E

LUMINAIRE | DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

64%
42°

LUMINAIRE | DONNÉES ÉLECTRIQUES

Inclus - Connexion rapide
8,79 W
220V/240V
50/60 Hz
DALI / Push - Autres DIM, veuillez consulter
☐

D'AUTRES DONNÉES

IP20
Veuillez consulter
Veuillez consulter
IK07
Ø75 mm
215 g
255 g
147 x 132 x 134 mm
1
Aluminium / Polycarbonate
850°C



Swap est un spot LED à encastrer qui se caractérise par son apparence minimaliste, une parfaite intégration au plafond et un excellent confort visuel grâce à son petit réflecteur qui est situé en retrait par rapport à la surface du plafond. Une fois allumé, son écran doté d'une finition mate crée un effet intéressant qui dessine un cercle lumineux des plus discrets. Une collerette supplémentaire est fournie pour couvrir si besoin des diamètres d'encastrement supérieurs.

Diagramme polaire


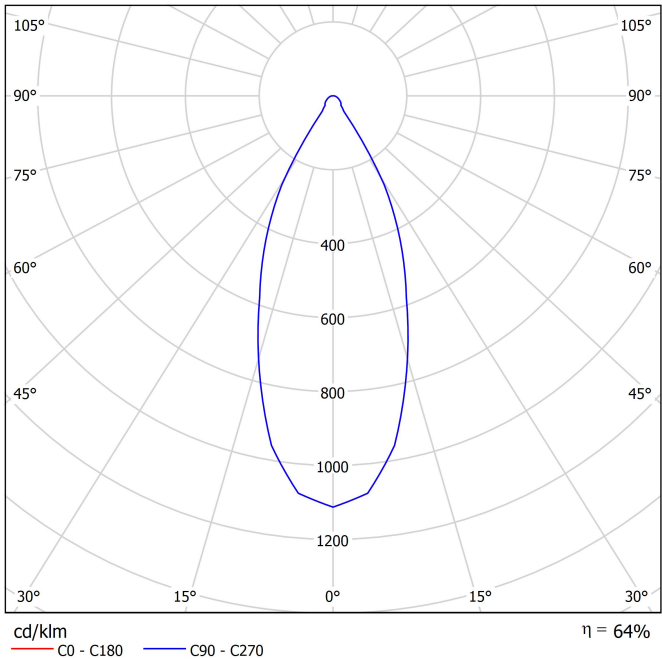


Diagramme conique



UGR

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	14.1	14.9	14.4	15.1	15.3	14.1	14.9	14.4	15.1	15.3	
	3H	16.0	16.7	16.3	16.9	17.1	16.0	16.7	16.3	16.9	17.1	
	4H	16.8	17.4	17.1	17.7	18.0	16.8	17.4	17.1	17.7	18.0	
	6H	17.5	18.1	17.9	18.4	18.7	17.5	18.1	17.9	18.4	18.7	
	8H	17.9	18.5	18.2	18.8	19.1	17.9	18.5	18.2	18.8	19.1	
	12H	18.2	18.8	18.6	19.1	19.4	18.2	18.8	18.6	19.1	19.4	
4H	2H	14.7	15.4	15.0	15.6	15.9	14.7	15.4	15.0	15.6	15.9	
	3H	16.8	17.4	17.1	17.7	18.0	16.8	17.4	17.1	17.7	18.0	
	4H	17.8	18.3	18.2	18.6	18.9	17.8	18.3	18.2	18.6	18.9	
	6H	18.7	19.1	19.1	19.5	19.9	18.7	19.1	19.1	19.5	19.9	
	8H	19.1	19.5	19.6	19.9	20.3	19.1	19.5	19.6	19.9	20.3	
	12H	19.6	19.9	20.0	20.3	20.7	19.6	19.9	20.0	20.3	20.7	
8H	4H	18.2	18.5	18.6	18.9	19.3	18.2	18.5	18.6	18.9	19.3	
	6H	19.3	19.6	19.7	20.0	20.4	19.3	19.6	19.7	20.0	20.4	
	8H	19.9	20.1	20.3	20.5	21.0	19.9	20.1	20.3	20.5	21.0	
	12H	20.5	20.7	20.9	21.1	21.6	20.5	20.7	20.9	21.1	21.6	
12H	4H	18.2	18.5	18.7	18.9	19.4	18.2	18.5	18.7	18.9	19.4	
	6H	19.4	19.7	19.9	20.1	20.6	19.4	19.7	19.9	20.1	20.6	
	8H	20.1	20.3	20.5	20.7	21.2	20.1	20.3	20.5	20.7	21.2	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+1.0 / -0.3					+1.0 / -0.3					
S = 1.5H		+2.1 / -0.5					+2.1 / -0.5					
S = 2.0H		+3.2 / -0.8					+3.2 / -0.8					
Standard table		BK06					BK06					
Correction Summand		1.7					1.7					
Corrected Glare Indices referring to 820lm Total Luminous Flux												

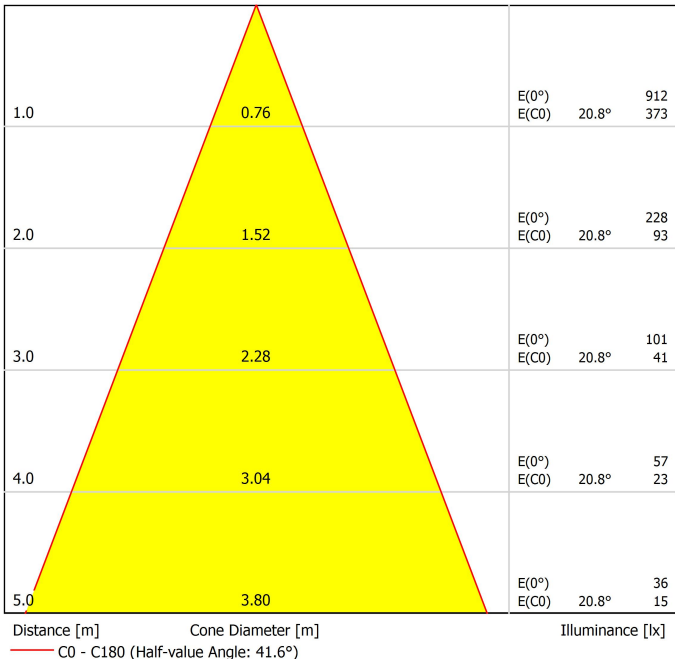

PRODUCT	
Model	IP65 Accessory M
Reference	A2122065 W N
Category	Accessories
PRÉASSEMBLAGE. N'EST PAS VENDU SÉPARÉMENT. MODIFIE LES PARAMÈTRES LUMINEUX.	
 46°	

Swap IP65 accessoire

Comme valeur dfférentielle, Swap IP65 obtient un niveau élevé d'étanchéité tout en conservant la même esthétique qu'un Swap standard. L'isolement est obtenu grâce à une protection, juste devant le LED, et un joint en silicone sur la partie interne de la collerette. Ainsi, l'aspect extérieur est identique à celui de tout autre Swap IP20.



		PRODUCT	
Model		Swap M Add-On Bezel	
Colour		W ☐ Matt white	
Category		Accessories	



75-79

+

79-91

Collerette extra

Complément toujours inclus mais à utiliser en option.
Élargissement de la collerette de la pièce pour couvrir des encastréments supérieurs tout en préservant le minimalisme de Swap et son intégration parfaite au plafond.
Facile à installer. Idéal pour les réaménagements comprenant des points lumineux à remplacer avec des trous préexistants, sans travaux au plafond et sans besoin de repeindre. Swap est la meilleure option d'actualisation au LED, quand le LED et l'appareil d'éclairage sont intégrés, face aux lampes de substitution «retrofit».



PRODUCT	
Model	Swap M Flat Spring
Reference	A2120000
Category	Accessories

Accessoire Flat spring

Les ressorts « Flat Spring » sont un accessoire qui remplace le système de ressorts de fixation pour encastrement dans les plafonds en béton. Sur les modèles Swap XL, L et M, le client recevra un kit à monter soi-même pour remplacer les ressorts par le nouveau système.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

