


Dimensiones



Premios

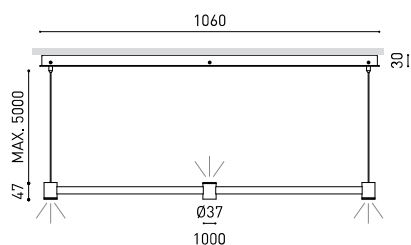

PRODUCTO

Nombre	ART BASE DIRECT & INDIRECT DIM DALI 2700K BCNT
Referencia	A3431020BCNT
Color	Cobre Cepillado - Otros colores, consultar
Color Base	Negro Texturado
RAL	Pintura de nanopartículas metálicas
Categoría	SUSPENSION

FUENTE DE LUZ

Tipo	LED
Flujo luminoso	570 lm
Temperatura de color	2700 K - Otros K, consultar
Estabilidad cromática	MacAdam Step 3
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Potencia	6,3 W
Corriente	700 mA
Eficacia	92 lm/W
Horas de vida del LED	L90B10 >102.000h
Eficiencia energética	G

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

Eficiencia luminica	92%
Ángulo del haz de luz	38°

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

Driver	Incluido
Potencia del sistema	8,68 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	DALI - Otros DIM, consultar
Clase de seguridad eléctrica	☐

OTROS DATOS

Estanqueidad	IP20
Longitud del cable	Max. 5 m
Tensor de regulación rápida	No
Peso	4024 g
Peso con embalaje	4451 g
Dimensiones embalaje	1078 x 139 x 89 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Latón / Acrilonitrilo Butadieno Estireno + Policarbonato



Art Base es la variante de Art que permite su instalación en lugares donde es imposible acceder al falso techo. Cemento, hormigón, bovedilla... su base, que aloja el driver, permite aplicar la luminaria en todo tipo de superficies.

Diagrama polar



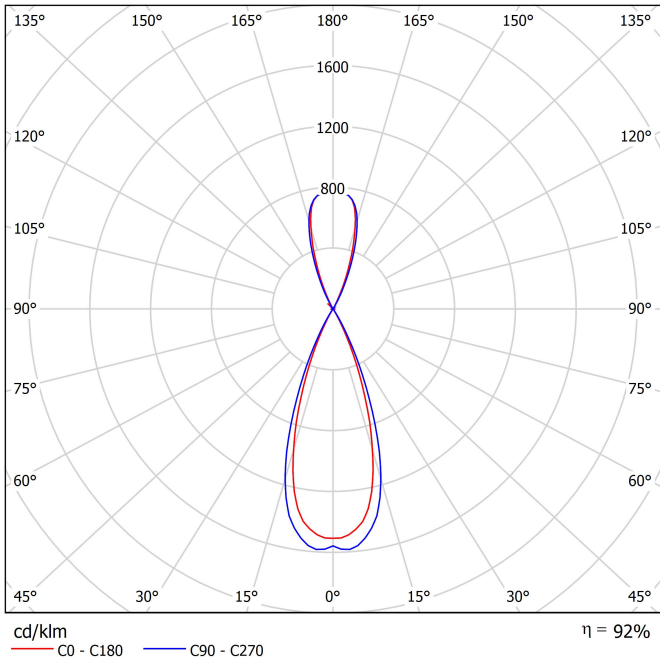


Diagrama cónico

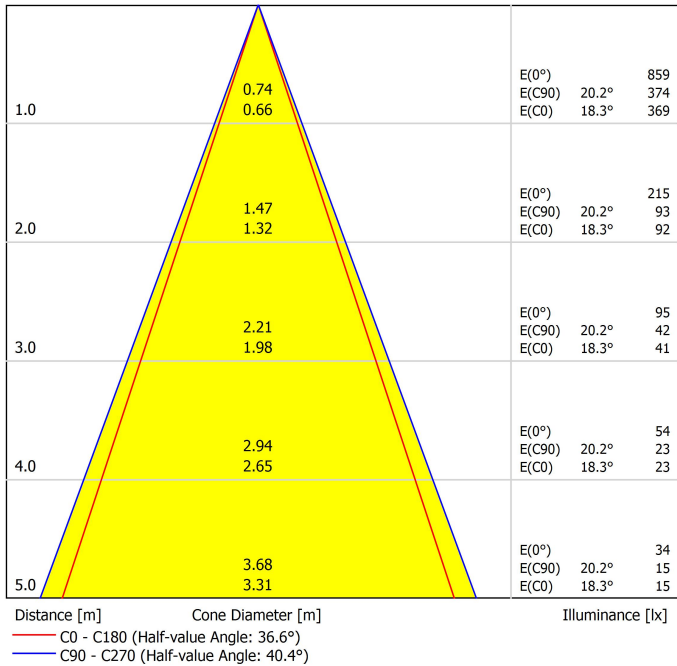



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

Instructions on end-of-life and component disposal:

Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:


Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato
Cut the power supply to the luminaire
Couper l'alimentation du luminaire
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
Remove light source(s) for disposal
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
Remove the battery for decommissioning
Retirer la batterie pour sa mise au rebut
Rimuovere la batteria per la dismissione
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
Remove control gear for disposal
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
Send the materials to a WEEE collection centre
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

