



## Dimensiones



## Accesorios



ANTI-GLARE HONEYCOMB  
LOUVER

Nombre	FIT 35 SURFACE DOUBLE SPOT 4000K WT
Referencia	A3454112WT
Color	Blanco Texturado
Color Base	Blanco Texturado
RAL	9016
Categoría	SURFACE

Tipo	LED
Flujo luminoso	2 X 710 lm
Temperatura de color	4000 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Potencia	11 W
Corriente	500 mA
Eficacia	127 lm/W
Horas de vida del LED	L90B10 >108.000h
Eficiencia energética	E

Eficiencia luminica	85%
Ángulo del haz de luz	20°

Driver	Incluido
Potencia del sistema	13,03 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	No Dim - Otros DIM, consultar
Clase de seguridad eléctrica	<input type="checkbox"/>

Estanqueidad	IP20
Ángulo de basculación	90°
Ángulo de giro	355°
Peso	800 g
Peso con embalaje	910 g
Dimensiones embalaje	230 x 175 x 68 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Policarbonato

## PRODUCTO

## FUENTE DE LUZ

## LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS


## LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

## OTROS DATOS



Fit 35 Surface es un proyector de superficie polivalente y con geometría racional. Su rango de movimientos permite iluminar espacios conservando una estética contemporánea y minimalista.


## Diagrama polar

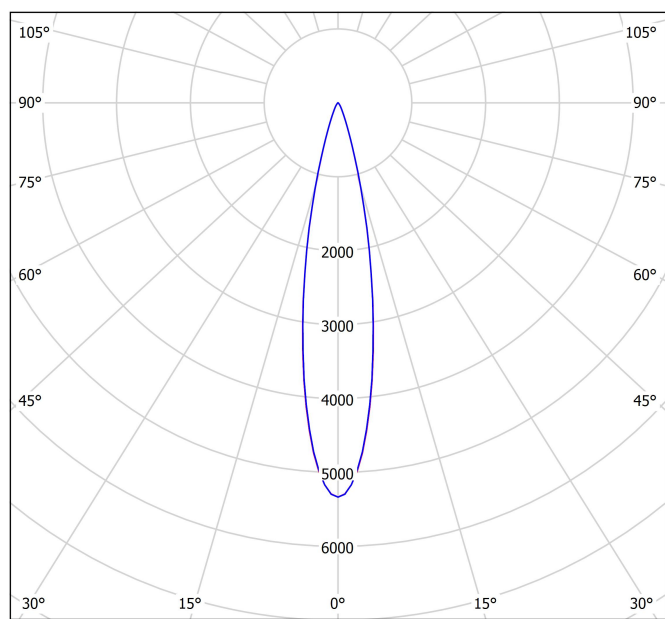

cd/klm  
 — C0 - C180 — C90 - C270

$\eta = 85\%$

## Diagrama cónico

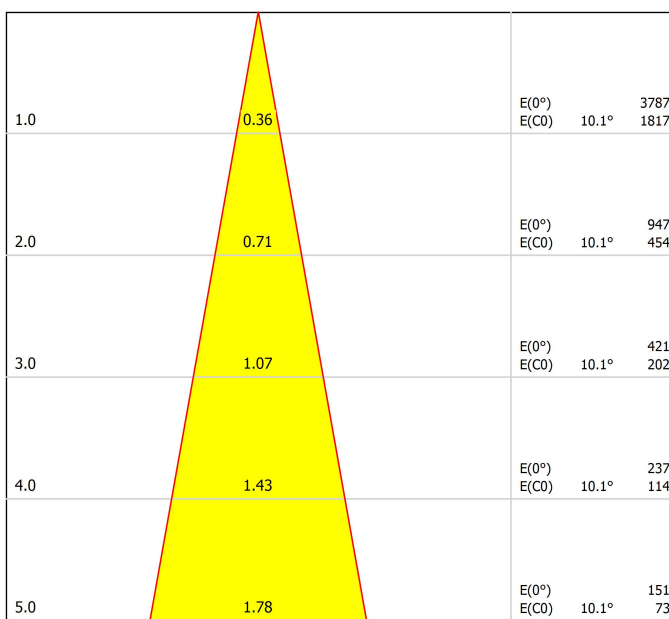

Distance [m] Cone Diameter [m]  
 — C0 - C180 (Half-value Angle: 20.2°)

Illuminance [lx]

## UGR

Glare Evaluation According to UGR												
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size	Viewing direction at right angles to lamp axis	Viewing direction parallel to lamp axis										
X Y		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
2H	2H	7.7	8.4	8.0	8.6	8.8	9.0	9.7	9.3	9.9	10.1	
	3H	9.6	10.2	9.9	10.4	10.7	9.9	10.5	10.2	10.7	11.0	
	4H	11.4	11.9	11.7	12.2	12.4	11.6	12.2	11.9	12.4	12.7	
	6H	12.3	12.8	12.6	13.1	13.4	12.1	12.6	12.4	12.9	13.2	
	8H	12.4	12.9	12.7	13.2	13.5	12.2	12.7	12.5	13.0	13.3	
12H	12.5	12.9	12.8	13.2	13.6	13.4	13.9	13.7	14.2	14.5		
4H	2H	8.5	9.1	8.8	9.3	9.6	9.5	10.1	9.8	10.3	10.6	
	3H	10.2	10.7	10.5	11.0	11.3	10.4	10.9	10.7	11.2	11.5	
	4H	12.2	12.6	12.6	12.9	13.3	12.3	12.7	12.6	13.0	13.3	
	6H	13.3	13.7	13.7	14.0	14.4	13.0	13.3	13.4	13.7	14.1	
	8H	13.5	13.7	13.9	14.1	14.5	13.1	13.4	13.5	13.8	14.2	
12H	13.6	13.9	14.1	14.3	14.7	14.7	14.9	15.1	15.3	15.7		
8H	4H	12.7	13.0	13.1	13.4	13.8	12.7	13.0	13.2	13.4	13.8	
	6H	13.8	14.0	14.2	14.4	14.9	13.5	13.7	13.9	14.1	14.6	
	8H	14.0	14.2	14.4	14.6	15.1	13.8	13.9	14.2	14.4	14.8	
	12H	14.3	14.5	14.8	14.9	15.4	15.7	15.8	16.2	16.3	16.8	
	4H	12.7	13.0	13.1	13.4	13.8	12.8	13.0	13.2	13.4	13.8	
6H	13.8	14.0	14.3	14.4	14.9	13.5	13.7	14.0	14.1	14.6		
8H	14.1	14.2	14.6	14.7	15.2	13.9	14.1	14.4	14.5	15.0		
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+1.7 / -0.8					+1.4 / -0.7					
S = 1.5H		+3.4 / -1.4					+2.9 / -1.1					
S = 2.0H		+5.1 / -2.0					+4.5 / -2.4					
Standard table		BK03					BK04					
Correction Summand							-1.5					
Corrected Glare Indices referring to 700lm Total Luminous Flux												



	PRODUCT
Model	Anti-glare Honeycomb Louver
Reference	A3450000
Category	Accessories

NO SE VENDE POR SEPARADO 

### Rejilla tipo panal antideslumbrante

Accesorio compuesto por una rejilla en forma de panal que controla el haz de luz, reduce el deslumbramiento y protege la visión directa de la fuente luminosa.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

### Instructions on end-of-life and component disposal:

### Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

### Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

### Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato  
Cut the power supply to the luminaire  
Couper l'alimentation du luminaire  
Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
Remove light source(s) for disposal  
Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
Remove the battery for decommissioning  
Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
Rimuovere la batteria per la dismissione  
Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
Remove control gear for disposal  
Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
Send the materials to a WEEE collection centre  
Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

