



## Dimensiones



## Accesorios



ANTI-GLARE HONEYCOMB  
LOUVER

Nombre	FIT 35 SURFACE DOUBLE MEDIUM 4000K WT
Referencia	A3454122WT
Color	Blanco Texturado
Color Base	Blanco Texturado
RAL	9016
Categoría	SURFACE

Tipo	LED
Flujo luminoso	2 X 710 lm
Temperatura de color	4000 K
Estabilidad cromática	MacAdam Step 2
Índice de reproducción cromática	CRI>90
Potencia	11 W
Corriente	500 mA
Eficacia	127 lm/W
Horas de vida del LED	L90B10 >108.000h
Eficiencia energética	E

Eficiencia lumínica	84%
Ángulo del haz de luz	29°

Driver	Incluido
Potencia del sistema	13,03 W
Tensión	220V/240V
Frecuencia	50/60 Hz
Regulación	No Dim - Otros DIM, consultar
Clase de seguridad eléctrica	<input type="checkbox"/>

Estanqueidad	IP20
Ángulo de basculación	90°
Ángulo de giro	355°
Peso	800 g
Peso con embalaje	910 g
Dimensiones embalaje	230 x 175 x 68 mm
Unidades por embalaje	1
Materiales	Aluminio / Policarbonato

## PRODUCTO

## FUENTE DE LUZ

## LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS


## LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

## OTROS DATOS



Fit 35 Surface es un proyector de superficie polivalente y con geometría racional. Su rango de movimientos permite iluminar espacios conservando una estética contemporánea y minimalista.


## Diagrama polar

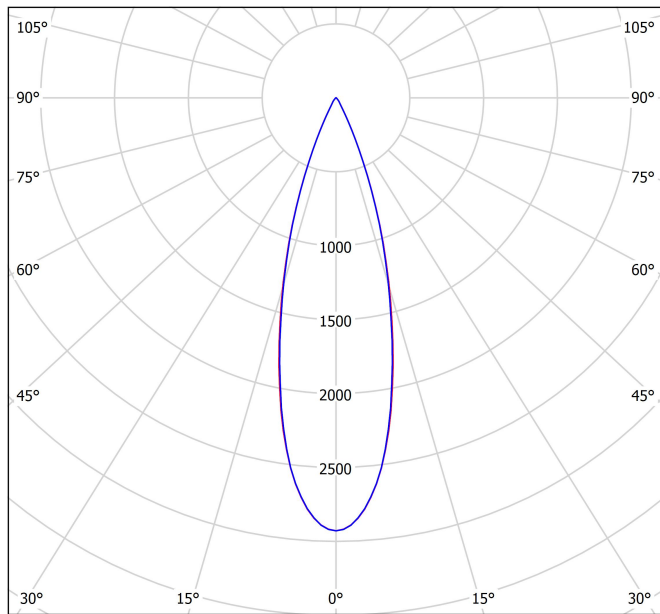

cd/klm  
— C0 - C180    — C90 - C270

η = 84%

## Diagrama cónico

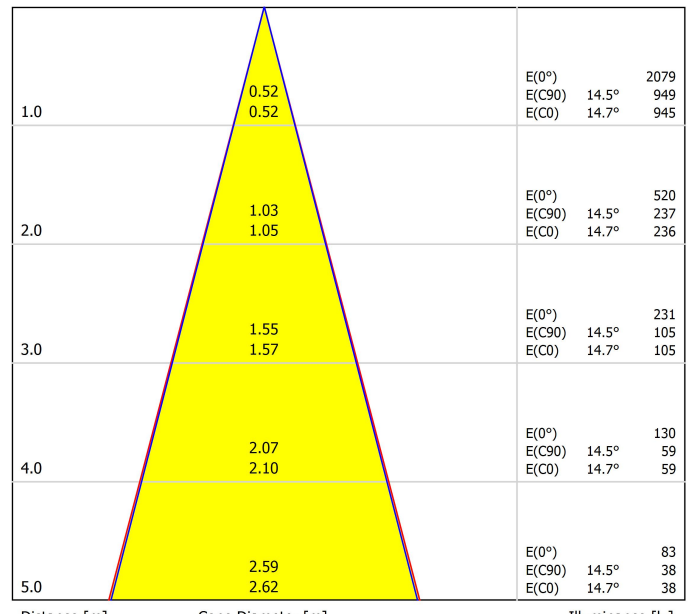

Distance [m]      Cone Diameter [m]      Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half-value Angle: 29.4°)  
— C90 - C270 (Half-value Angle: 29.0°)

## UGR

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	9.3	10.0	9.6	10.2	10.4	9.3	10.0	9.6	10.2	10.4	
	3H	13.3	14.0	13.6	14.2	14.4	13.3	14.0	13.6	14.2	14.4	
	4H	13.6	14.2	13.9	14.4	14.7	13.6	14.2	13.9	14.4	14.7	
	6H	15.0	15.5	15.3	15.8	16.1	15.0	15.5	15.3	15.8	16.1	
	8H	15.5	16.0	15.8	16.3	16.6	15.5	16.0	15.8	16.3	16.6	
4H	2H	10.0	10.6	10.3	10.9	11.1	10.0	10.6	10.3	10.9	11.1	
	3H	14.4	14.9	14.8	15.2	15.5	14.4	14.9	14.8	15.2	15.5	
	4H	14.9	15.3	15.3	15.6	16.0	14.9	15.3	15.3	15.6	16.0	
	6H	16.5	16.8	16.9	17.2	17.6	16.5	16.8	16.9	17.2	17.6	
	8H	17.0	17.3	17.4	17.7	18.1	17.0	17.3	17.4	17.7	18.1	
8H	2H	18.1	18.3	18.5	18.7	19.2	18.1	18.3	18.5	18.7	19.2	
	4H	15.4	15.7	15.8	16.1	16.5	15.4	15.7	15.8	16.1	16.5	
	6H	17.2	17.4	17.6	17.9	18.3	17.2	17.4	17.6	17.9	18.3	
	8H	17.9	18.1	18.3	18.5	19.0	17.9	18.1	18.3	18.5	19.0	
	12H	19.3	19.4	19.8	19.9	20.4	19.3	19.4	19.8	19.9	20.4	
12H	4H	15.5	15.8	16.0	16.2	16.6	15.5	15.8	16.0	16.2	16.6	
	6H	17.4	17.6	17.8	18.0	18.5	17.4	17.6	17.8	18.0	18.5	
	8H	18.1	18.3	18.6	18.8	19.2	18.1	18.3	18.6	18.8	19.2	
Variation of the observer position for the luminare distances S												
S = 1.0H		+1.3 / -0.8					+1.3 / -0.8					
S = 1.5H		+2.8 / -1.5					+2.8 / -1.5					
S = 2.0H		+4.6 / -1.5					+4.6 / -1.5					
Standard table		---					---					
Correction Summand		---					---					
Corrected Glare Indices referring to 700lm Total Luminous Flux												



	PRODUCT
Model	Anti-glare Honeycomb Louver
Reference	A3450000
Category	Accessories

NO SE VENDE POR SEPARADO 

### Rejilla tipo panal antideslumbrante

Accesorio compuesto por una rejilla en forma de panal que controla el haz de luz, reduce el deslumbramiento y protege la visión directa de la fuente luminosa.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.  
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé  
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado  
 Replaceable control gear by an authorized professional  
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé  
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato  
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

## Instrucciones para el final de vida y la eliminación de los componentes:

### Instructions on end-of-life and component disposal:

### Instructions pour la gestion des composants en fin de vie et leur mise au rebut :

### Istruzioni per il fine vita e lo smaltimento dei componenti:

### Anweisungen zur entsorgung der Leuchtenkomponenten:



Interrumpir la alimentación del aparato  
 Cut the power supply to the luminaire  
 Couper l'alimentation du luminaire  
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio  
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho  
 Remove light source(s) for disposal  
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination  
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento  
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho  
 Remove the battery for decommissioning  
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut  
 Rimuovere la batteria per la dismissione  
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho  
 Remove control gear for disposal  
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination  
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento  
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE  
 Send the materials to a WEEE collection centre  
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE  
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE  
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

