



DIMENSIONI



ACCESSORI



ANTI-GLARE HONEYCOMB
LOUVER



TRACK 3L OPTIONS

| | |
|-----------|-----------------------|
| Nome | FIT 80 FLOOD 4000K WT |
| Articolo | A3570132WT |
| Colore | Bianco Strutturato |
| RAL | 9016 |
| Categoria | TRACK LIGHTS |

PRODOTTO

FIT 80 FLOOD 4000K WT
A3570132WT
Bianco Strutturato
9016
TRACK LIGHTS

SORGENTE DI LUCE

LED
2540 lm
4000 K
MacAdam Step 2
CRI > 90
19 W
550 mA
134 lm/W
L90B10 > 55.000h

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

85%
37°

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Incluso
21,57 W
220V/240V
50/60 Hz
No Dim
⊕

ALTRI DATI

IP20
Consultare
90°
360°
Track 3L+N
970 g
1100 g
325 x 135 x 96 mm
1
Alluminio / Polycarbonato



| | |
|----------------------------------|------------------|
| Tipo | LED |
| Flusso luminoso lordo | 2540 lm |
| Temperatura di colore | 4000 K |
| Stabilità cromatica | MacAdam Step 2 |
| Indice di Riproduzione Cromatica | CRI > 90 |
| Potenza | 19 W |
| Corrente | 550 mA |
| Efficienza | 134 lm/W |
| Ore di vita del LED | L90B10 > 55.000h |

| | |
|---------------------------|-----|
| Efficienza luminosa | 85% |
| Angolo del fascio di luce | 37° |

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Driver | Incluso |
| Valori di potenza del sistema | 21,57 W |
| Tensione | 220V/240V |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Regolazione | No Dim |
| Classe di isolamento elettrico | ⊕ |

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Tenuta stagna | IP20 |
| Wireless control | Consultare |
| Angolo di oscillazione | 90° |
| Angolo di rotazione | 360° |
| Tipo de carril | Track 3L+N |
| Peso | 970 g |
| Peso compresso l'imballaggio | 1100 g |
| Dimensioni dell'imballaggio | 325 x 135 x 96 mm |
| Unità per imballaggio | 1 |
| Materiali | Alluminio / Polycarbonato |

Fit è un proiettore per applicazioni su binari trifase disponibile in due misure (Ø80 y Ø65). Dalla geometria cilindrica e forme essenziali, si distingue per il minimalismo estetico e la funzionalità, essendo orientabile in tutte le direzioni. Il perimetro in nero e l'accessorio a nido d'ape accentuano l'effetto antiabbagliante.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE


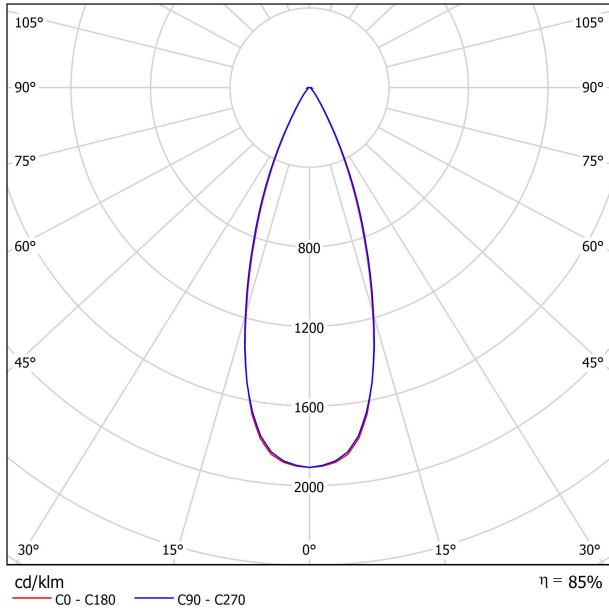


DIAGRAMMA CONICO



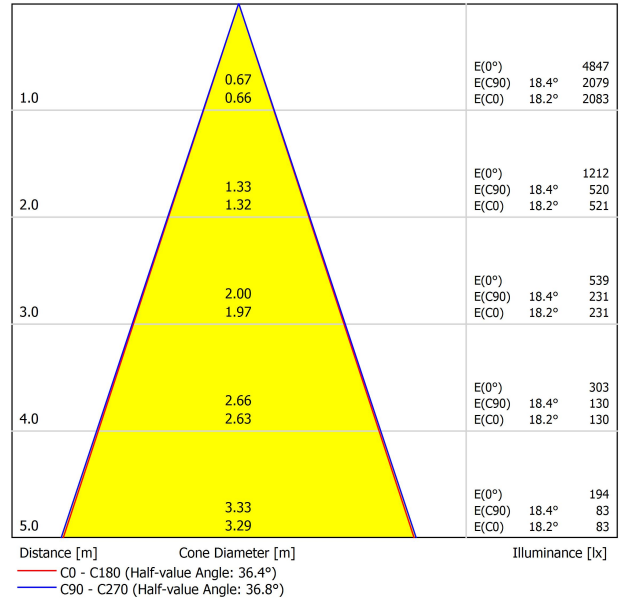

| | PRODUCT |
|-----------|-----------------------------|
| Model | Anti-glare Honeycomb Louver |
| Reference | A357-00-00 |
| Category | Accessories |

NON SI VENDE SEPARATAMENTE.



Accessorio formato da una griglia a forma di pannello d'ape per ridurre l'abbagliamento e l'incidenza diretta dei raggi durante la visione.

TRACK 3L+N SURFACE & SUSPENDED



| | |
|-------------|---------------------|
| TRACK 3L 1m | A282-01-00- B N |
| TRACK 3L 2m | A282-02-00- B N |
| TRACK 3L 3m | A282-03-00- B N |



TRACK 3L+N FLUSH MOUNTING*



| | |
|-------------------|---------------------|
| TRACK 3L FLUSH 1m | A282-11-00- B N |
| TRACK 3L FLUSH 2m | A282-12-00- B N |
| TRACK 3L FLUSH 3m | A282-13-00- B N |



WEIGHT BEAR CAPACITY

Distancia de fijación y capacidad de carga.
Distancia fijación recomendada l- 1000 mm.

Fastening distance and loading capacity.
Recommended fastening distance l- 1000 mm.

Distance de fixation et capacité de charge.
Distance de fixation recommandée l- 1000 mm.

Distanza di installazione e capacità di carico.
Distanza consigliata di fissazione l- 1000 mm.

Befestigungsabstand und Belastbarkeit.
Empfohlener Abstand l- 1000 mm.



*minimum distance (mm.)

ACCESSORIES

FIT MODEL: ACCESSORIES ONLY IN BLACK FINISH
SIX MODEL: ACCESSORIES NOT AVAILABLE

TRACKLIGHT Surface Adapter

| |
|-----------------|
| 0000-55-43- W |
| 0000-55-39- N |



TRACKLIGHT Recessed Adapter

| |
|-----------------|
| 0000-55-44- W |
| 0000-55-40- N |



COLOUR | B □ RAL 9016 | N ■ RAL 9005 |

SURFACE & SUSPENDED

FLUSH MOUNTING



POLARITY GROOVE



TRACK 3L Live-End Connector

A282-00-01- | B | N |

A282-00-02- | B | N |



TRACK 3L Central Connector

A282-00-03- | B | N |



TRACK 3L Ceiling Kit

A219-21-06- | B | N |



TRACK 3L Universal Angle

A282-00-15- | B | N |



TRACK 3L 90° Angle

A282-00-06- | B | N |

A282-00-07- | B | N |



TRACK 3L T Joint

A282-00-16- | B | N |

A282-00-17- | B | N |



TRACK 3L Mechanical Joint

A219-21-11- | B | N |



TRACK 3L Suspension Kit

A219-21-10- | B | N |

At least 2 units needed



POLARITY GROOVE



TRACK 3L Live-End Connector

A282-00-01- | B | N |

A282-00-02- | B | N |

TRACK 3L FLUSH Cover Plate

A282-10-19- | B | N |

Mandatory for installation



TRACK 3L Central Connector

A282-00-03- | B | N |

TRACK 3L FLUSH Cover Plate

A282-10-19- | B | N |

Mandatory for installation



TRACK 3L FLUSH Ceiling Kit

A219-22-06- | B |



TRACK 3L 90° Angle

A282-00-06- | B | N |

A282-00-07- | B | N |



TRACK 3L FLUSH Corner Cover Plate

A282-10-20- | B | N |

Mandatory for installation



TRACK 3L T Joint

A282-00-16- | B | N |

A282-00-17- | B | N |



TRACK 3L FLUSH Corner Cover Plate

A282-10-20- | B | N |

Mandatory for installation

SURFACE & SUSP. / FLUSH MOUNTING



TRACK Contact Joint

A282-00-04- | B | N |



TRACK End

A219-20-02- | B | N |



TRACK Clamp Kit for M6 ROD

A219-21-21- | B |



TRACK Bending Tool

A282-00-00

For tracks its length has been modified

COLOUR | B □ RAL 9016 | N ■ RAL 9005 |



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

