



DIMENSIONI



PREMI



Nome	LEX DIM TO WARM N
Articolo	A3680200N
Colore	Nero Opaco
RAL	9005
Categoria	CEILING RECESSED

Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	2150 lm
Temperatura di colore	Dim to warm 3000 - 1800 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 3
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI >90
Potenza	20 W
Corrente	600 mA
Efficienza	108 lm/W
Ore di vita del LED	L80B10 >55.000h

Efficienza luminosa	60%
Angolo del fascio di luce	76°

Driver	Incluso - Collegato
Valori di potenza del sistema	23,42 W
Tensione	220V/240V
Frequenza	50/60 Hz
Regolazione	DALI
Classe di isolamento elettrico	<input type="checkbox"/>

Tenuta stagna	IP20
Wireless control	Consultare
Alimentazione di emergenza	Consultare
Misure di incasso	Ø140 mm
Peso	770 g
Peso compresso l'imballaggio	1010 g
Dimensioni dell'imballaggio	243 x 211 x 262 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Polycarbonato

PRODOTTO

LEX DIM TO WARM N
A3680200N
Nero Opaco
9005
CEILING RECESSED

SORGENTE DI LUCE

LED
2150 lm
Dim to warm 3000 - 1800 K
MacAdam Step 3
CRI >90
20 W
600 mA
108 lm/W
L80B10 >55.000h

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

60%
76°

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

Incluso - Collegato
23,42 W
220V/240V
50/60 Hz
DALI

ALTRI DATI

IP20
Consultare
Consultare
Ø140 mm
770 g
1010 g
243 x 211 x 262 mm
1
Alluminio / Polycarbonato



Lex è un downlight con LED ad incasso in formato COB e senza diffusore, che lo rende un apparecchio di illuminazione unico. Grazie alla posizione arretrata del suo LED, Lex offre un grande comfort visivo. Il suo paralume opaco potenzia questo aspetto e offre un'elegante estetica.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE


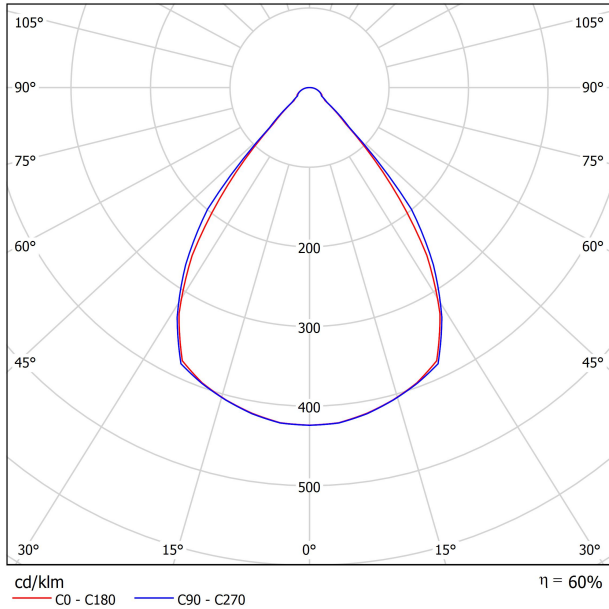


DIAGRAMMA CONICO



UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	12.2	13.0	12.4	13.2	13.4	11.9	12.8	12.2	13.0	13.2
	3H	14.4	15.2	14.7	15.4	15.6	14.2	14.9	14.5	15.2	15.4
	4H	15.3	16.0	15.6	16.3	16.5	15.1	15.8	15.4	16.1	16.3
	6H	16.1	16.7	16.4	17.0	17.3	15.9	16.6	16.2	16.9	17.1
	8H	16.4	17.0	16.7	17.3	17.6	16.3	16.9	16.6	17.2	17.5
4H	2H	12.9	13.7	13.3	13.9	14.2	12.8	13.5	13.1	13.7	14.0
	3H	15.4	16.0	15.7	16.3	16.6	15.2	15.8	15.5	16.1	16.4
	4H	16.4	16.9	16.8	17.3	17.6	16.3	16.8	16.6	17.1	17.5
	6H	17.3	17.8	17.8	18.2	18.5	17.2	17.7	17.6	18.0	18.4
	8H	17.7	18.1	18.2	18.5	18.9	17.6	18.0	18.0	18.4	18.8
8H	2H	18.1	18.4	18.5	18.8	19.2	18.0	18.3	18.4	18.7	19.2
	4H	16.8	17.2	17.2	17.6	18.0	16.7	17.1	17.1	17.5	17.9
	6H	17.9	18.3	18.4	18.7	19.1	17.8	18.2	18.3	18.6	19.0
	8H	18.5	18.7	18.9	19.2	19.6	18.4	18.6	18.8	19.1	19.5
	12H	18.9	19.1	19.4	19.6	20.1	18.8	19.1	19.3	19.5	20.0
12H	4H	16.9	17.2	17.3	17.6	18.1	16.8	17.1	17.2	17.5	17.9
	6H	18.1	18.3	18.5	18.8	19.2	18.0	18.2	18.4	18.7	19.1
	8H	18.6	18.9	19.1	19.3	19.8	18.5	18.8	19.0	19.2	19.7
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+1.8 / -1.7					+1.7 / -1.8				
S = 1.5H		+3.6 / -1.9					+3.6 / -2.1				
S = 2.0H		+5.3 / -2.1					+5.3 / -2.3				
Standard table		BK03					BK03				
Correction Summand		-2.1					-1.8				
Corrected Glare Indices referring to 2150lm Total Luminous Flux											

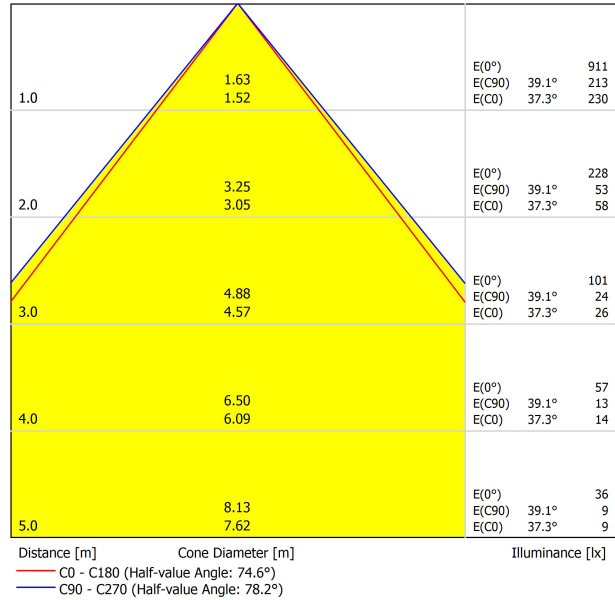

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

