




DIMENSIONI



Nome	STRAM SURFACE MINI 2 4000K NT
Articolo	A3770212NT
Colore	Nero Strutturato
RAL	9005
Categoria	SURFACE
Tipo	LED
Flusso luminoso lordo	1075 lm
Temperatura di colore	4000 K
Stabilità cromatica	MacAdam Step 2
Indice di Riproduzione Cromatica	CRI >90
Potenza	7 W
Corrente	500 mA
Efficienza	154 lm/W
Ore di vita del LED	L80B10 >60.000h
Efficienza luminosa	80%
Angolo del fascio di luce	100°
Driver	Incluso - Collegato. Collegamento rapido
Valori di potenza del sistema	9,04 W
Tensione	220V/240V
Frequenza	50/60 Hz
Regolazione	No Dim
Classe di isolamento elettrico	<input type="checkbox"/>
Tenuta stagna	IP20
Wireless control	Consultare
Peso	790 g
Peso compresso l'imballaggio	890 g
Dimensioni dell'imballaggio	188 x 172 x 105 mm
Unità per imballaggio	1
Materiali	Alluminio / Polimetilmetacrilato

PRODOTTO

SORGENTE DI LUCE

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

ALTRI DATI




Stram Surface è il downlight da superficie che conserva l'estetica e l'effetto d'illuminazione Stram, all'interno di spazi in cui è impossibile l'incassatura nel soffitto. La particolarità della sua smussatura, insieme a una presenza serena e pulita, lo rendono un apparecchio d'illuminazione capace di offrire alte prestazioni d'illuminazione, oltre a una bellezza minimalista ed elegante.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE



DIAGRAMMA CONICO

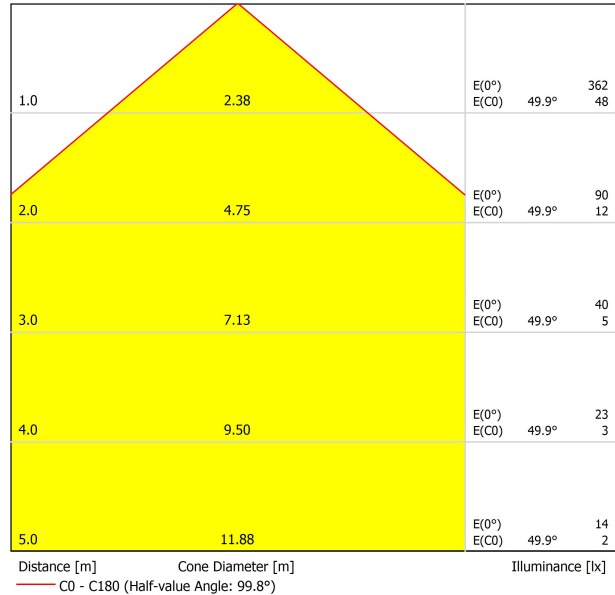

UGR

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	24.5	25.7	24.8	25.9	26.2	24.5	25.7	24.8	25.9	26.2
	3H	25.7	26.8	26.0	27.0	27.3	25.7	26.8	26.0	27.0	27.3
	4H	26.0	27.0	26.3	27.3	27.6	26.0	27.0	26.3	27.3	27.6
	6H	26.1	27.0	26.4	27.3	27.6	26.1	27.0	26.4	27.3	27.6
	8H	26.1	27.0	26.4	27.3	27.6	26.1	27.0	26.4	27.3	27.6
	12H	26.1	26.9	26.4	27.3	27.6	26.1	26.9	26.4	27.3	27.6
4H	2H	24.9	25.9	25.2	26.2	26.5	24.9	25.9	25.2	26.2	26.5
	3H	26.2	27.1	26.6	27.4	27.8	26.2	27.1	26.6	27.4	27.8
	4H	26.6	27.4	27.0	27.7	28.1	26.6	27.4	27.0	27.7	28.1
	6H	26.8	27.5	27.2	27.8	28.2	26.8	27.5	27.2	27.8	28.2
	8H	26.8	27.4	27.2	27.8	28.2	26.8	27.4	27.2	27.8	28.2
	12H	26.8	27.4	27.3	27.8	28.2	26.8	27.4	27.3	27.8	28.2
8H	4H	26.7	27.3	27.2	27.7	28.2	26.7	27.3	27.2	27.7	28.2
	6H	26.9	27.4	27.4	27.9	28.3	26.9	27.4	27.4	27.9	28.3
	8H	27.0	27.4	27.5	27.9	28.4	27.0	27.4	27.5	27.9	28.4
	12H	27.0	27.4	27.5	27.9	28.4	27.0	27.4	27.5	27.9	28.4
12H	4H	26.7	27.3	27.2	27.7	28.1	26.7	27.3	27.2	27.7	28.1
	6H	26.9	27.4	27.4	27.8	28.3	26.9	27.4	27.4	27.8	28.3
	8H	27.0	27.4	27.5	27.9	28.4	27.0	27.4	27.5	27.9	28.4
	12H	27.0	27.4	27.5	27.9	28.4	27.0	27.4	27.5	27.9	28.4
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H	+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.3					
S = 1.5H	+0.4 / -0.7					+0.4 / -0.7					
S = 2.0H	+0.9 / -1.4					+0.9 / -1.4					
Standard table	BK03					BK03					
Correction Summand	8.5					8.5					
Corrected Glare Indices referring to 1075lm Total Luminous Flux											



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable control gear by an authorized professional
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

