



DIMENSIONI



PREMI

DESIGN PLUS
2012 AWARD



Premios
Delta'12
Selección

| | |
|-----------|-------------------------------|
| Nome | LEX MINI DALI TUNABLE WHITE W |
| Articolo | A3780028W |
| Colore | Bianco Opaco |
| RAL | 9016 |
| Categoria | CEILING RECESSED |

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Tipo | LED |
| Flusso luminoso lordo | 1250 lm |
| Temperatura di colore | Tunable White 2700 - 5000 K |
| Stabilità cromatica | MacAdam Step 3 |
| Indice di Riproduzione Cromatica | CRI > 90 |
| Potenza | 10,5 W |
| Corrente | 600 mA |
| Efficienza | 119 lm/W |
| Ore di vita del LED | L90B10 > 55.000h |

| | |
|---------------------------|-----|
| Efficienza luminosa | 70% |
| Angolo del fascio di luce | 71° |

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Driver | Incluso |
| Valori di potenza del sistema | 13,46 W |
| Tensione | 220V/240V |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Regolazione | DALI - Altri DIM, consultare |
| Classe di isolamento elettrico | <input type="checkbox"/> |

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Tenuta stagna | IP20 |
| Wireless control | Consultare |
| Alimentazione di emergenza | Consultare |
| Misure di incasso | Ø105 mm |
| Peso | 443 g |
| Peso compresso l'imballaggio | 588 g |
| Dimensioni dell'imballaggio | 194 x 163 x 119 mm |
| Unità per imballaggio | 1 |
| Materiali | Alluminio / Polycarbonato |

PRODOTTO

SORGENTE DI LUCE

APPARECCHIO | DATI FOTOMETRICI

APPARECCHIO | DATI ELETTRICI

ALTRI DATI



Lex Mini è la versione a dimensioni ridotte di Lex. Come il suo fratello maggiore, offre un elevato comfort visivo grazie alla doppia scanalatura del suo LED che si trova in posizione arretrata nell'apparecchio e, inoltre, alloggiato alla fine di un secondo paralume. Il suo formato mini è coerente con le sue proporzioni, armoniche rispetto alla potenza e al flusso.

DIAGRAMMA DI ABBAGLIAMENTO POLARE


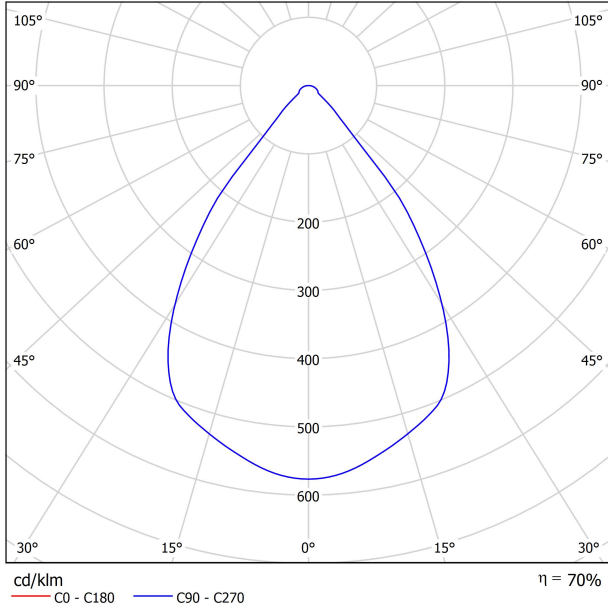


DIAGRAMMA CONICO



UGR

| Glare Evaluation According to UGR | | | | | | | | | | | |
|--|-----|--|------|------|------|------|---|------|------|------|------|
| p Ceiling | | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 |
| p Walls | | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 |
| p Floor | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Room Size X | Y | Viewing direction at right angles to lamp axis | | | | | Viewing direction parallel to lamp axis | | | | |
| 2H | 2H | 10.9 | 11.7 | 11.2 | 11.9 | 12.1 | 10.9 | 11.7 | 11.2 | 11.9 | 12.1 |
| | 3H | 13.2 | 13.9 | 13.5 | 14.1 | 14.3 | 13.2 | 13.9 | 13.5 | 14.1 | 14.3 |
| | 4H | 14.1 | 14.8 | 14.4 | 15.0 | 15.3 | 14.1 | 14.8 | 14.4 | 15.0 | 15.3 |
| | 6H | 14.9 | 15.5 | 15.2 | 15.8 | 16.1 | 14.9 | 15.5 | 15.2 | 15.8 | 16.1 |
| | 8H | 15.2 | 15.8 | 15.6 | 16.1 | 16.4 | 15.2 | 15.8 | 15.6 | 16.1 | 16.4 |
| 4H | 2H | 11.7 | 12.4 | 12.0 | 12.6 | 12.9 | 11.7 | 12.4 | 12.0 | 12.6 | 12.9 |
| | 3H | 14.1 | 14.7 | 14.5 | 15.0 | 15.3 | 14.1 | 14.7 | 14.5 | 15.0 | 15.3 |
| | 4H | 15.2 | 15.7 | 15.6 | 16.0 | 16.4 | 15.2 | 15.7 | 15.6 | 16.0 | 16.4 |
| | 6H | 16.2 | 16.6 | 16.6 | 16.9 | 17.3 | 16.2 | 16.6 | 16.6 | 16.9 | 17.3 |
| | 8H | 16.6 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.7 | 16.6 | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 17.7 |
| 8H | 2H | 16.9 | 17.2 | 17.3 | 17.6 | 18.1 | 16.9 | 17.2 | 17.3 | 17.6 | 18.1 |
| | 4H | 15.6 | 16.0 | 16.1 | 16.4 | 16.8 | 15.6 | 16.0 | 16.1 | 16.4 | 16.8 |
| | 6H | 16.8 | 17.1 | 17.2 | 17.5 | 17.9 | 16.8 | 17.1 | 17.2 | 17.5 | 17.9 |
| | 8H | 17.3 | 17.5 | 17.7 | 18.0 | 18.4 | 17.3 | 17.5 | 17.7 | 18.0 | 18.4 |
| | 12H | 17.7 | 17.9 | 18.2 | 18.4 | 18.9 | 17.7 | 17.9 | 18.2 | 18.4 | 18.9 |
| 12H | 4H | 15.7 | 16.0 | 16.1 | 16.4 | 16.8 | 15.7 | 16.0 | 16.1 | 16.4 | 16.8 |
| | 6H | 16.9 | 17.1 | 17.4 | 17.6 | 18.0 | 16.9 | 17.1 | 17.4 | 17.6 | 18.0 |
| | 8H | 17.5 | 17.7 | 17.9 | 18.1 | 18.6 | 17.5 | 17.7 | 17.9 | 18.1 | 18.6 |
| Variation of the observer position for the luminaire distances S | | | | | | | | | | | |
| S = 1.0H | | +2.7 / -2.0 | | | | | +2.7 / -2.0 | | | | |
| S = 1.5H | | +4.9 / -2.2 | | | | | +4.9 / -2.2 | | | | |
| S = 2.0H | | +6.8 / -2.5 | | | | | +6.8 / -2.5 | | | | |
| Standard table Correction Summand | | BK02 -0.7 | | | | | BK02 -0.7 | | | | |
| Corrected Glare Indices referring to 1250lm Total Luminous Flux | | | | | | | | | | | |

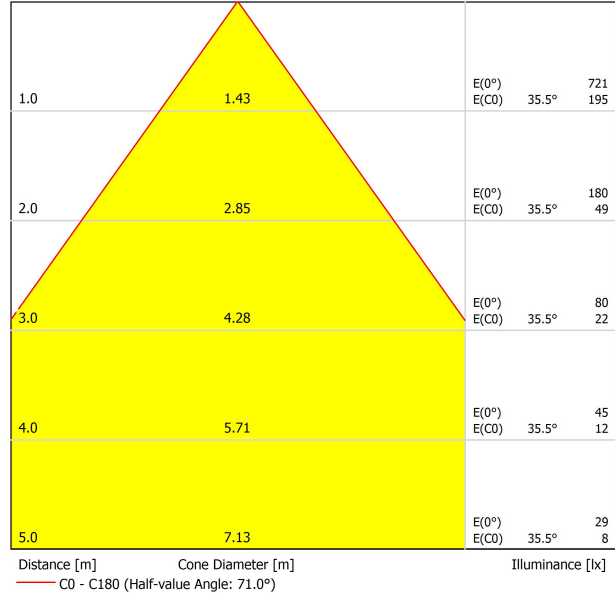

Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.
 Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé
 Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado
 Replaceable control gear by an authorized professional
 Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé
 Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato
 Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen

Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

