



GRÖÖE



PREISE



Name	LEX MINI BLUE DALI DIM TO WARM W
Artikelnummer	A3781029W
Farbe	Weiß-Blue
RAL	9016
Kategorie	CEILING RECESSED

Typ	LED
Bruttolichtstrom	1265 lm
Farbtemperatur	Dim to warm 3000 - 1800 K
Farbstabilität	MacAdam Step 3
Farbwiedergabeindex	CRI > 90
Leistung	11,5 W
Stromstärke	350 mA
Lichtausbeute	110 lm/W
Nutzlebensdauer der LED in Betriebsstunden	L90B10 > 55.000h

Leuchtenwirkungsgrad (LOR)	70%
Abstrahlwinkel	72°

Driver	Inklusiv
Leistungswerte des Systems	13,79 W
Spannung	220V/240V
Frequenz	50/60 Hz
Helligkeitssteuerung	DALI - Andere DIM, Bitte anfragen
Schutzklasse	<input type="checkbox"/>

Dichtigkeit	IP20
Wireless control	Bitte anfragen
Notstromaggregat	Bitte anfragen
Einbaumaße	Ø105 mm
Gewicht	416 g
Gewicht inkl. Verpackung	561 g
Abmessungen der Verpackung	194 x 163 x 119 mm
Stück pro Verpackung	1
Materialien	Aluminium / Polycarbonat

PRODUKT

LICHTQUELLE

LEUCHTE | PHOTOMETRISCHE DATEN


LEUCHTE | ELEKTRISCHE DATEN

ANDERE DATEN




Lex Mini ist die kleinere Version von Lex. Wie ihre große Schwester bietet sie hohen Sehkomfort dank der zweifach zurückgesetzten LED-Quelle, die sich an der Leuchte nach hinten versetzt befindet und zudem am Ende eines zweiten Schirms angebracht ist. Das Mini-Format ist kohärent mit ihren im Verhältnis zu Leistung und Lichtstrom harmonischen Proportionen.

POLAR-KOORDINATEN DIAGRAMM

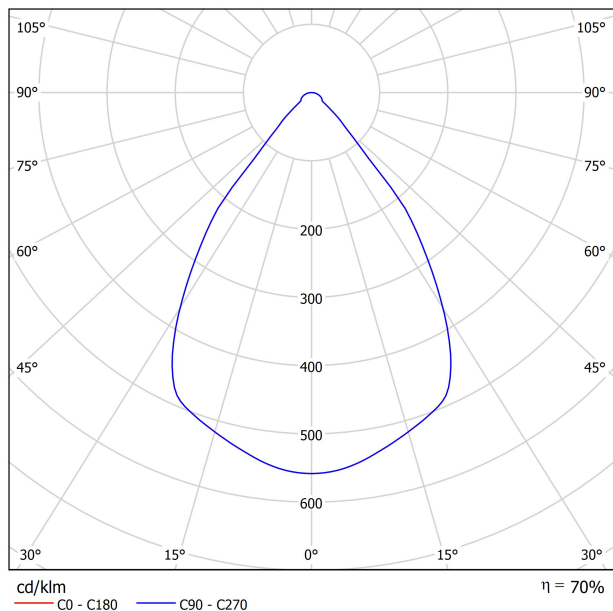

KEGELDIAGRAMM

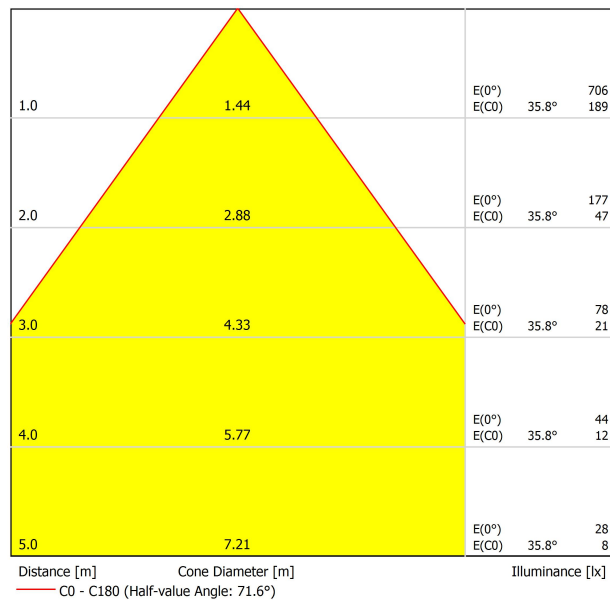

UGR

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	11.7	12.5	11.9	12.7	12.9	11.7	12.5	11.9	12.7	12.9	12.9
	3H	13.9	14.6	14.2	14.8	15.1	13.9	14.6	14.2	14.8	15.1	15.1
	4H	14.8	15.5	15.1	15.7	16.0	14.8	15.5	15.1	15.7	16.0	16.0
	6H	15.6	16.2	15.9	16.5	16.8	15.6	16.2	15.9	16.5	16.8	16.8
	8H	15.9	16.5	16.2	16.8	17.1	15.9	16.5	16.2	16.8	17.1	17.1
4H	12H	16.2	16.7	16.5	17.0	17.3	16.2	16.7	16.5	17.0	17.3	17.3
	2H	12.4	13.1	12.7	13.4	13.6	12.4	13.1	12.7	13.4	13.6	13.6
	3H	14.8	15.4	15.2	15.7	16.0	14.8	15.4	15.2	15.7	16.0	16.0
	4H	15.9	16.4	16.3	16.7	17.1	15.9	16.4	16.3	16.7	17.1	17.1
	6H	16.8	17.2	17.2	17.6	18.0	16.8	17.2	17.2	17.6	18.0	18.0
8H	8H	17.2	17.6	17.6	18.0	18.4	17.2	17.6	17.6	18.0	18.4	18.4
	12H	17.5	17.9	18.0	18.3	18.7	17.5	17.9	18.0	18.3	18.7	18.7
	4H	16.3	16.7	16.7	17.1	17.5	16.3	16.7	16.7	17.1	17.5	17.5
	6H	17.4	17.7	17.9	18.1	18.6	17.4	17.7	17.9	18.1	18.6	18.6
	8H	17.9	18.2	18.4	18.6	19.1	17.9	18.2	18.4	18.6	19.1	19.1
12H	12H	18.4	18.6	18.8	19.0	19.5	18.4	18.6	18.8	19.0	19.5	19.5
	4H	16.4	16.7	16.8	17.1	17.5	16.4	16.7	16.8	17.1	17.5	17.5
	6H	17.5	17.8	18.0	18.2	18.7	17.5	17.8	18.0	18.2	18.7	18.7
	8H	18.1	18.3	18.6	18.7	19.2	18.1	18.3	18.6	18.7	19.2	19.2
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+2.4 / -1.8					+2.4 / -1.8					
S = 1.5H		+4.5 / -2.0					+4.5 / -2.0					
S = 2.0H		+6.3 / -2.3					+6.3 / -2.3					
Standard table Correction Summand		BK03 0.0					BK03 0.0					
Corrected Glare Indices referring to 1265lm Total Luminous Flux												



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

