




DIMENSIONES



ACCESORIOS

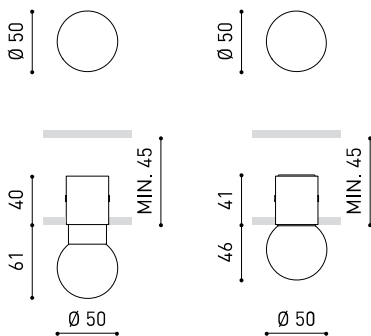

DRIVER OPTIONS

TRIMLESS ACCESSORY
(MANDATORY)

TRIMLESS TOOL

PREMIOS

reddot winner 2021
lighting designSHORTLIST
2021Bronze Delta
ADI Awards 2022PRODUCT
DESIGN
AWARDS
2022

PRODUCTO

| | |
|------------|--|
| Nombre | ALASKA TRIMLESS 2700K N |
| Referencia | A4010000N |
| Color | Negro |
| RAL | Anodizado, baño de color, similar a RAL 9005 |
| Categoría | CEILING RECESSED |

FUENTE DE LUZ

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Tipo | LED |
| Flujo Luminoso | 475 lm |
| Temperatura de color | 2700 K |
| Estabilidad cromática | MacAdam Step 2 |
| Índice de reproducción cromática | CRI > 90 |
| Potencia | 4,5 W |
| Corriente | 550 mA |
| Eficacia | 105 lm/W |
| Horas de Vida del LED | L90B10 > 55.000h |

LUMINARIA | DATOS FOTOMÉTRICOS

| | |
|-----------------------|-----|
| Eficiencia Lumínica | 30% |
| Ángulo del haz de luz | 21° |

LUMINARIA | DATOS ELÉCTRICOS

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Driver | Excluido: Debe colocarse en remoto |
| Regulación | No Dim / DALI - Otros DIM, consultar |
| Clase de seguridad eléctrica | ⚡ |

OTROS DATOS

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| Estanqueidad | IP44 |
| Control inalámbrico | Consultar |
| Medidas de empotramiento | Ø38 mm |
| Peso | 240 g |
| Peso con embalaje | 280 g |
| Dimensiones embalaje | 129 x 79 x 64 mm |
| Unidades por embalaje | 1 |
| Materiales | Aluminio / Cristal Óptico |

Alaska es la reinterpretación contemporánea a través de la tecnología y el diseño de la clásica bombilla de filamento incandescente. Alaska está formada por una esfera de vidrio óptico macizo que refiere simbólicamente al bulbo de cristal de la bombilla tradicional. Su cuerpo compacto es una pieza única que se tornea y se pule manualmente como una obra de joyería. Cada una de las luminarias está elaborada artesanalmente y adquiere, con ello, el valor de una obra decorativa irrepetible.

DIAGRAMA POLAR



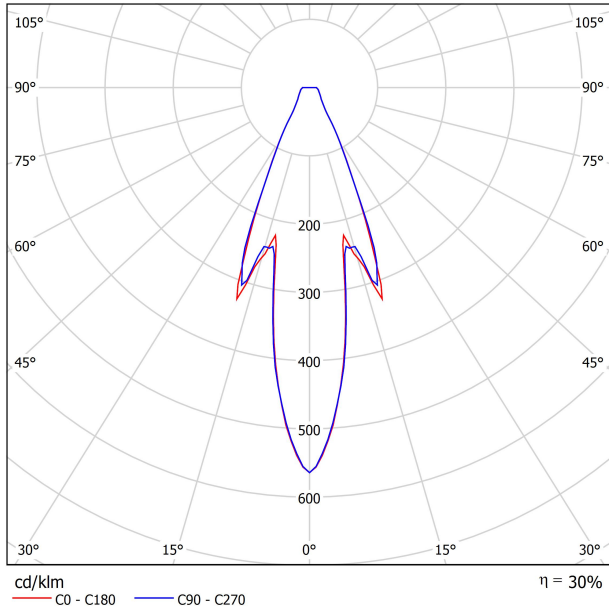




DIAGRAMA CÓNICO

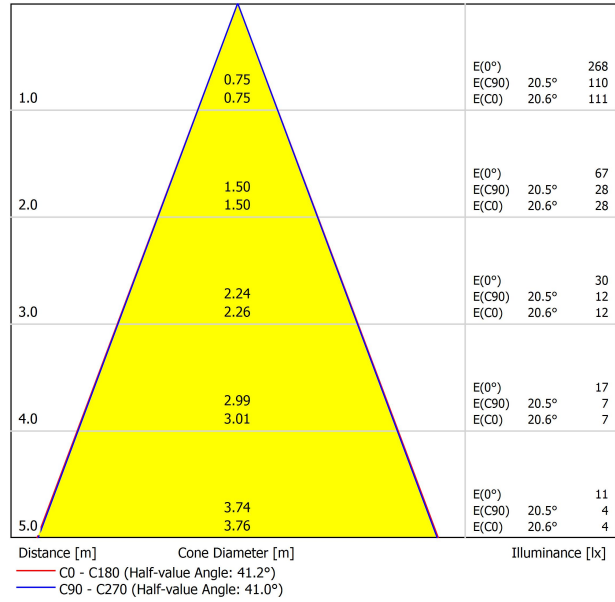

UGR

| Glare Evaluation According to UGR | | | | | | | | | | | |
|--|----|--|------|------|------|------|---|------|------|------|------|
| ρ Ceiling | | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 |
| ρ Walls | | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 |
| ρ Floor | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Room Size X Y | | Viewing direction at right angles to lamp axis | | | | | Viewing direction parallel to lamp axis | | | | |
| 2H | 2H | 16.3 | 17.2 | 16.5 | 17.4 | 17.7 | 16.2 | 17.2 | 16.5 | 17.4 | 17.6 |
| | 3H | 19.0 | 19.9 | 19.3 | 20.1 | 20.4 | 18.9 | 19.8 | 19.2 | 20.1 | 20.3 |
| | 4H | 20.5 | 21.3 | 20.8 | 21.6 | 21.9 | 20.4 | 21.3 | 20.7 | 21.5 | 21.8 |
| | 6H | 22.1 | 22.9 | 22.5 | 23.2 | 23.5 | 22.0 | 22.8 | 22.4 | 23.1 | 23.4 |
| | 8H | 23.0 | 23.8 | 23.3 | 24.1 | 24.4 | 22.9 | 23.7 | 23.3 | 24.0 | 24.3 |
| 4H | 2H | 17.1 | 18.0 | 17.4 | 18.2 | 18.5 | 17.1 | 17.9 | 17.4 | 18.2 | 18.5 |
| | 3H | 20.1 | 20.9 | 20.5 | 21.2 | 21.5 | 20.1 | 20.8 | 20.5 | 21.1 | 21.5 |
| | 4H | 21.8 | 22.5 | 22.2 | 22.8 | 23.2 | 21.8 | 22.4 | 22.2 | 22.8 | 23.1 |
| | 6H | 23.7 | 24.2 | 24.1 | 24.6 | 25.0 | 23.6 | 24.2 | 24.0 | 24.6 | 24.9 |
| | 8H | 24.7 | 25.2 | 25.1 | 25.6 | 26.0 | 24.6 | 25.1 | 25.0 | 25.5 | 25.9 |
| 8H | 2H | 25.7 | 26.2 | 26.2 | 26.6 | 27.1 | 25.7 | 26.2 | 26.1 | 26.6 | 27.0 |
| | 3H | 22.6 | 23.1 | 23.0 | 23.5 | 23.9 | 22.5 | 23.0 | 22.9 | 23.4 | 23.8 |
| | 4H | 24.7 | 25.1 | 25.1 | 25.5 | 26.0 | 24.6 | 25.0 | 25.1 | 25.5 | 25.9 |
| | 6H | 25.8 | 26.2 | 26.3 | 26.7 | 27.1 | 25.8 | 26.2 | 26.3 | 26.6 | 27.1 |
| | 8H | 27.1 | 27.5 | 27.6 | 27.9 | 28.4 | 27.1 | 27.4 | 27.6 | 27.9 | 28.4 |
| 12H | 4H | 22.7 | 23.2 | 23.2 | 23.6 | 24.1 | 22.7 | 23.2 | 23.1 | 23.6 | 24.0 |
| | 6H | 25.0 | 25.3 | 25.4 | 25.8 | 26.3 | 24.9 | 25.3 | 25.4 | 25.7 | 26.2 |
| | 8H | 26.2 | 26.6 | 26.7 | 27.0 | 27.5 | 26.2 | 26.5 | 26.7 | 27.0 | 27.5 |
| Variation of the observer position for the luminaire distances S | | | | | | | | | | | |
| S = 1.0H | | +0.1 / -0.1 | | | | | +0.1 / -0.1 | | | | |
| S = 1.5H | | +0.3 / -0.3 | | | | | +0.3 / -0.3 | | | | |
| S = 2.0H | | +0.4 / -0.5 | | | | | +0.4 / -0.5 | | | | |
| Standard table | | BK12 | | | | | BK12 | | | | |
| Correction Summand | | 8.3 | | | | | 8.3 | | | | |
| Corrected Glare Indices referring to 475lm Total Luminous Flux | | | | | | | | | | | |




| DRIVER OPTIONS* | | P | I | |
|---|-------------------|------|-------|---------------|
|  NO DIM | 0434-00-42 | 4,5W | 500mA | 1 to 4 ALASKA |
|  DIM DALI | 0434-00-44 | 4,5W | 500mA | 1 to 4 ALASKA |

220
240 V~

Driver must be placed on remote

MANDATORY FOR INSTALLATION



| PRODUCT | |
|-----------|---------------------------|
| Model | Alaska Trimless accessory |
| Reference | A4011000 |
| Category | Accessories |



INSTALLATION OPTIONS







INSTALLATION GUIDE

https://youtu.be/sa_xAgj4ji4



PRODUCT

| | |
|-----------|-----------------------------------|
| Model | Trimless Tool D43 X D70 MM |
| Reference | A478-00-02 |
| Category | Accessories |





Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

